


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

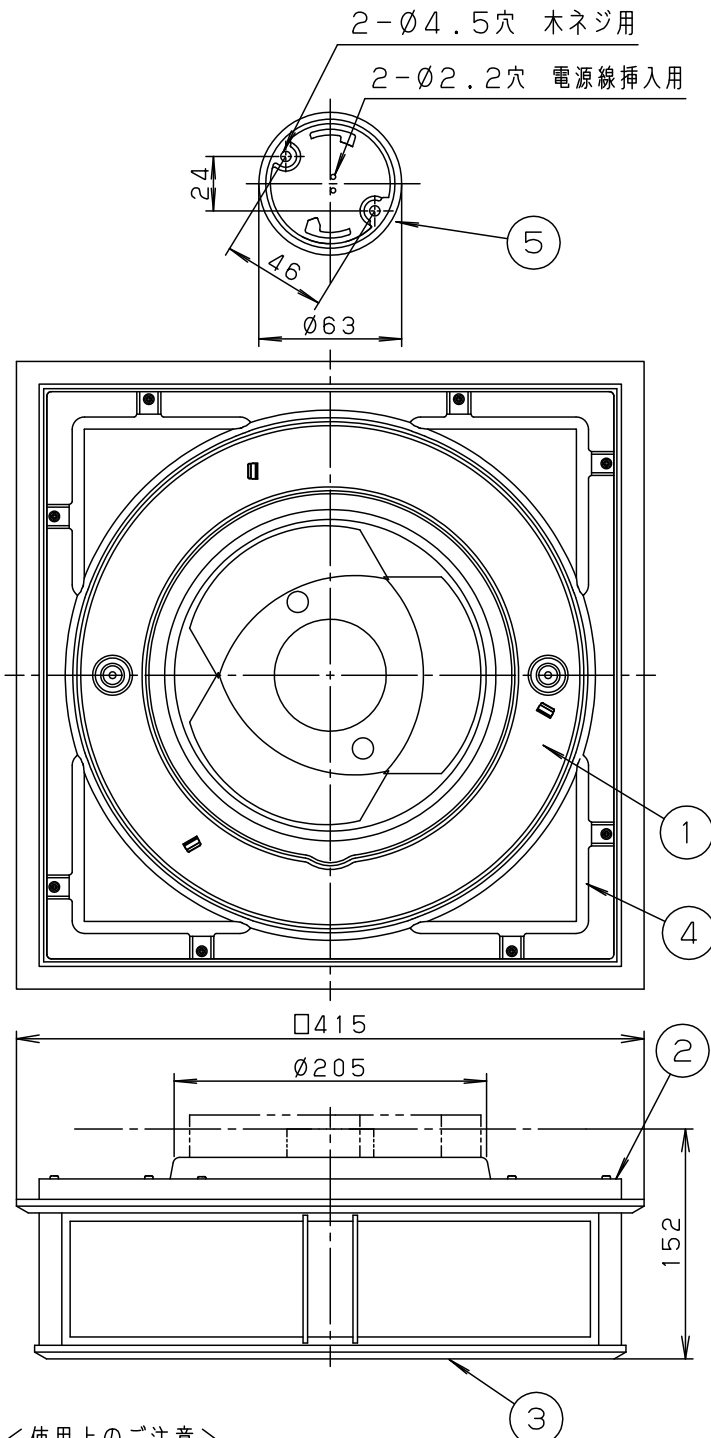

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力	6				
AC100V	0.22A	22W	6				
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ：40形ツインバルックプレミア蛍光灯 1灯器具相当		5	丸型フル引掛シーリング			品番
			4	反 射 板	ASA樹脂	ホワイト	LGB53015LE1
器具質量	2.1kg		3	下面パネル	クリーンアクリル	乳白つや消し	
特記事項			2	カバ ー	木製 (白木)	アクリル強化和紙張り	板 石
			1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイト	野 原
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井




舟底天井



竿縁天井




格子天井



- ・取り付けには平らな部分が $\phi 500\text{mm}$ 以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

