⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
●ＬＥＤランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。

L形ピン LED

	定格電圧	AC100V	AC200V	AV242V
LE9 (LDL40S/29)	入力電流	0.64A	0.32A	0.27A
	消費電力	64W	62W	62W
LT9 (LDL40S/29)	入力電流	0.64A	0.32A	0.27A
	消費電力	64W	62W	62W

注）起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図（ＬＴ－ＫＧなど）をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

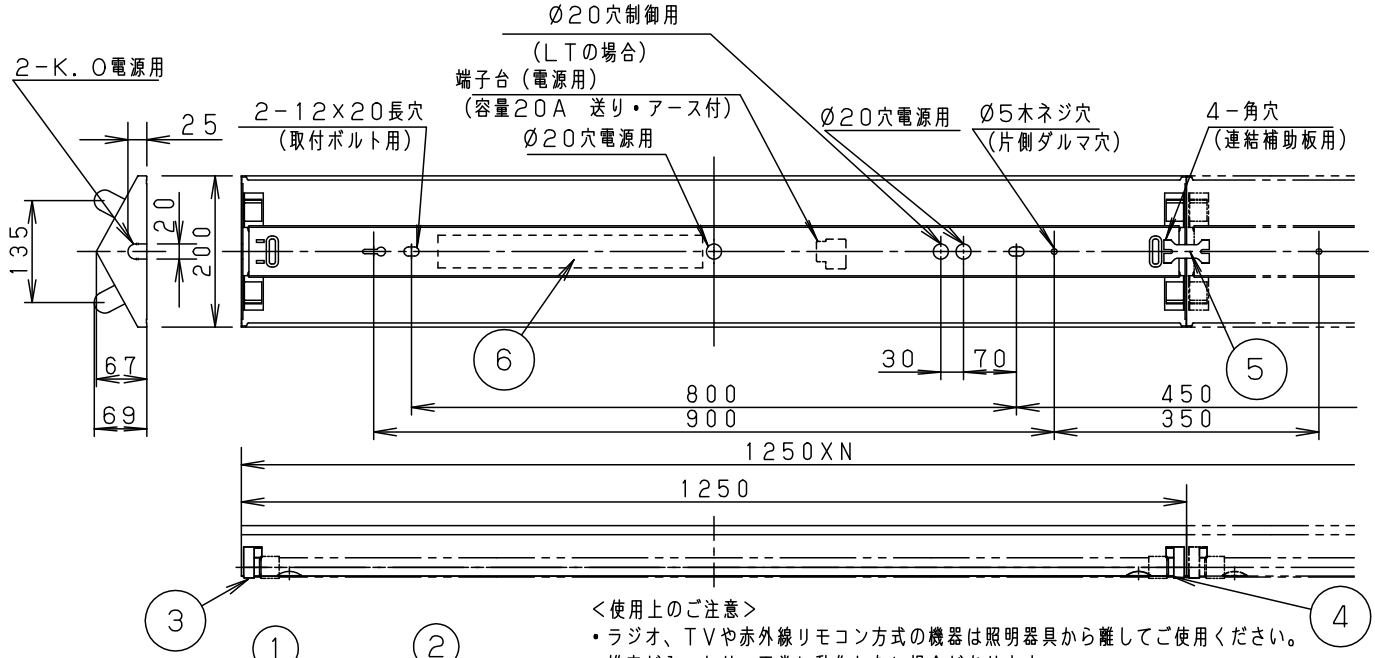

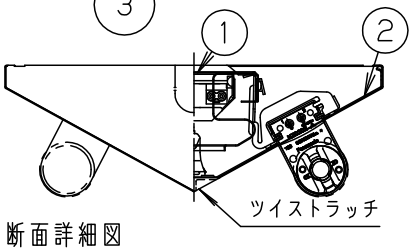

半断面詳細図

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガ　－　ド	FK42533
吊　　具	―――――
キャノピースイッチ	―――――
吊具アダプタ	―――――

・起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。

別表

起動方式	適合ランプ（Ｗ・数）
ＬＥ	ＬＤＬ４０Ｓ／２９（２９×２） ＬＤＬ４０Ｓ／１９（１９×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／１４（１４×２）
ＬＴ	ＬＤＬ４０Ｓ／２９（２９×２） ＬＤＬ４０Ｓ／１９（１９×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／１４（１４×２）

＜使用上のご注意＞
- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- パナソニック製ＬＥＤランプを使用してください。パナソニック製ＬＥＤランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製ＬＥＤランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 適合コントロールをご使用の場合（ＬＴの場合のみ）
  - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
  - 詳細は起動方式の承認図（ＬＴ－ＫＧなど）をご覧ください。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

ホワイト　マンセル　2.9GY9.6/0.2		6	電　源			
適合ランプ	別表参照	5	連結補助板	ポリエチレン		品番
Ｗ・数	別表参照	4	接地側ソケット	PP，PBT	NZ0203	NNF42001
器具質量	２．７ｋｇ	3	給電側ソケット	PP，PBT	NZ0202	
特記事項		2	反　射　板	鋼板（t0．35）	高反射白色粉体塗装	生産終了品
		1	本　　体	亜鉛鋼板（t0．4）		本器具は製造できません
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

NNF42001-K17