

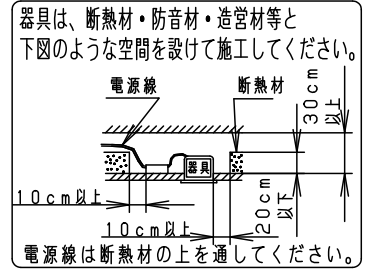


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

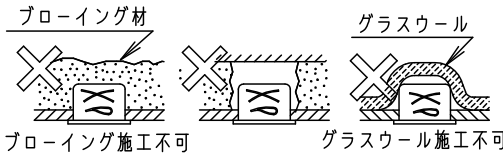

【施工上のご注意】

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間に隙間ができることがあります。）
- 電源は灯具の埋込み穴から天井内へ通過させることができます。その時に必要な埋込み深さは270mm以上です。
- 落下防止ワイヤーは加工対応となります。


【事前にご了承頂きたい内容】

- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

- 当社調光器（ライトマネージャーFX、NQ20305K、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0~100%の調光ができます。
- ※上記以外の一一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- 調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙 **NNQ35630-KG** をご参照下さい。

● 石膏ボードに取付ける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴をφ150としてください。

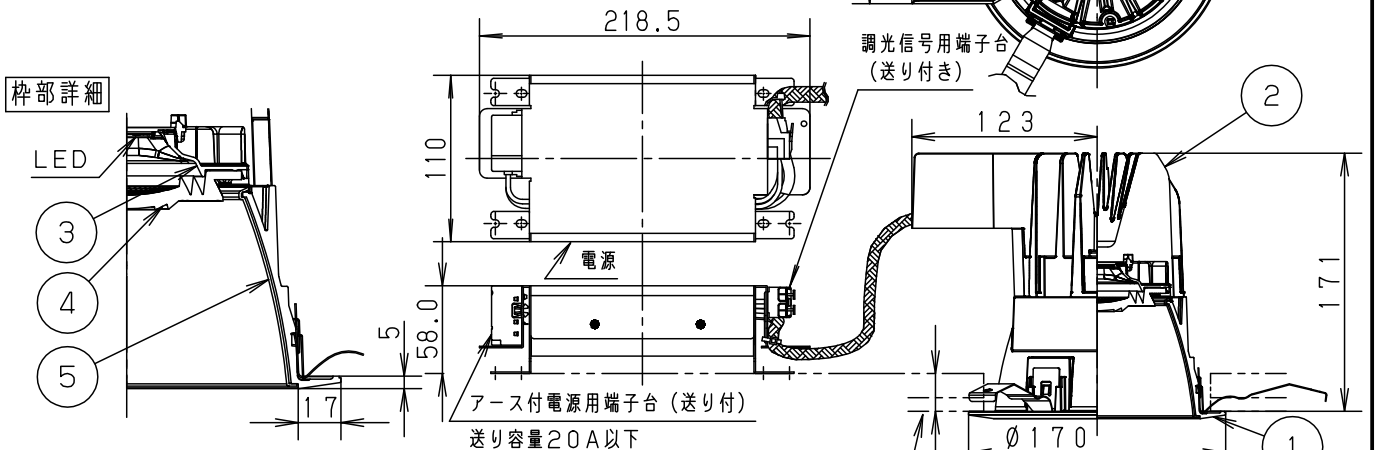

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.52A	50.8W
200V	0.25A	50.8W
242V	0.21A	50.8W

ホワイト マンセル N9.5	
光源寿命	40000h:光維持率85%
器具光束	4485lm

LED	電球色 (3000K Ra85)	5	補助反射板	アルミ (t1)	銀色鏡面仕上げ	品番 NNQ35654LD9 (550形 LED客席 ダウンライト)
配光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	2.5kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

