


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製非常用照明器具本体と非常用照明器具ライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



ご注意

- 本図面に記載の本体品番とライトバー品番の組合せで必ず使用してください。

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 1 8



組合せ品番		本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
非調光	埋込XLG431VGN LE9	NNLG41830	NNL4305GN LE9	入力電流	0.215A	0.108A	0.089A	3100lm・21.5W・144.1lm/W	20A
				消費電力	21.5W	21.5W	21.5W		


自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認書をご覧ください。


適合品番
リモコン FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

ボルトの引き込み代は天井面から
35~45mmにしてください。



非常用光源部拡大図

非常用光源部

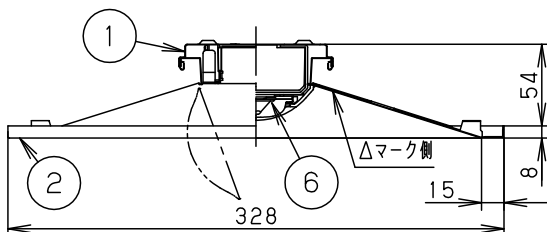

断面詳細図

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

埋込寸法： (単体) 300×1257 (単体連結時) 300×(1274×N-20) (N=連結台数)

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

＜使用上のご注意＞


- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離れてご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直射は避けてください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、稀にライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。この様な場合は直管LED非常用照明器具などの器具をお勧めします。

＜施工上のご注意＞


- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・エンド面には電源穴がありませんので、電源線の器具間送り配線は天井裏に電源線を戻して配線してください。

結線図

常時にライトバーを消灯しない場合



常時にライトバーを消灯する場合の例



ホホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	非常時光束	660lm
LED	常　時：ライトバー （昼白色（5000K））	5	蓄　電　池	4.8V, 1450mAh	FK794	品名 電池内蔵型 明るさ：3200lmタイプ 埋込XLG431VGN	
	非常時：LED点灯	4	電　源		ライトバーに組み込み		
器具質量	3.7kg（組合せ状態）	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）		
特記事項		2	反　射　板	銅板（t0.4）	高反射白色粉体塗装		
		1	本　体	亜鉛銅板（t0.4）			
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社	