
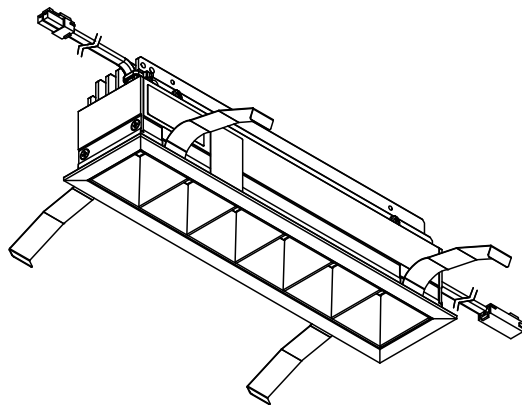
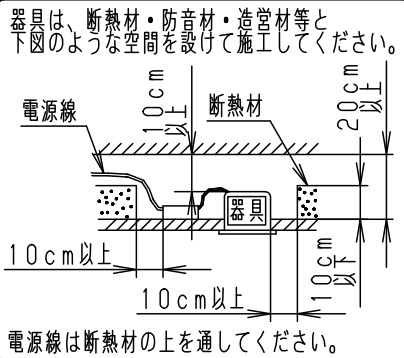



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



（使用上のご注意）

- ・本灯具には適合LED電源ユニット（別売）が必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読取感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・調光点灯する場合、防犯カメラ等にちらつきが発生する場合があります。事前に確認し対策を講じてください。
- ・電源ラインにノイズが乗った場合、ちらつくことがあります。予めご了承ください。
- ・本器具の適合電源とNTN87001とは調光カーブが異なります。同一空間で混在させないでください。

【配線図】（器具4台連結の場合）

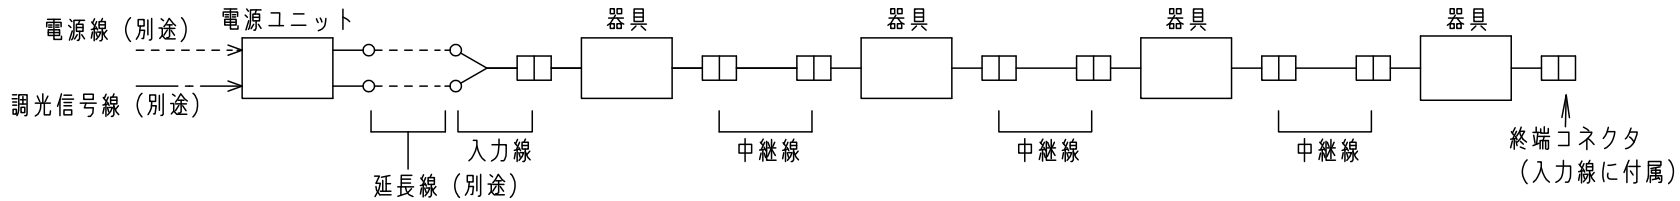

電源ユニット1台に器具複数台の連結が可能です（適合LED粒数の範囲内でご使用ください）。延長線（別途）により電源ユニットから終端コネクタまでの距離は50mまで延長可能です。

定格仕様
定格電流：700mA
消費電力：12.7W

埋込穴寸法
$50^{+2}_{-0} \times 230^{+2}_{-0}$

適合電源ユニット（別売）	
LED×6～12粒用	NTN87002
LED×15～24粒用	NTN87003
専用コネクタ付電源線（別売）	
入力線（線長1m）	NTN87004
中継線（線長3m）	NTN87005

ホワイト マンセル N9.5	
グレアカット 40°	
LED×6粒	
器具光束	485 lm
LED	温白色（3500K Ra85）
配光	中角タイプ（15°）
器具質量	490g

特記事項		6	出力コネクタ		
		5	入力コネクタ		
部番	2	本体（枠）	アルミ押出	ホワイ ト半ツヤ アクリル塗装	
	1	ヒートシンク	アルミ押出		
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

6	出力コネクタ		
5	入力コネクタ		
4	取付パネ	ステンレス鋼板 (t0.3)	
3	反射板	アルミ板 (t0.5)	銀色鏡面仕上
2	本体（枠）	アルミ押出	ホワイ ト半ツヤ アクリル塗装
1	ヒートシンク	アルミ押出	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	NTN82182		齊藤 関
図番	NTN82182-K		
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			