
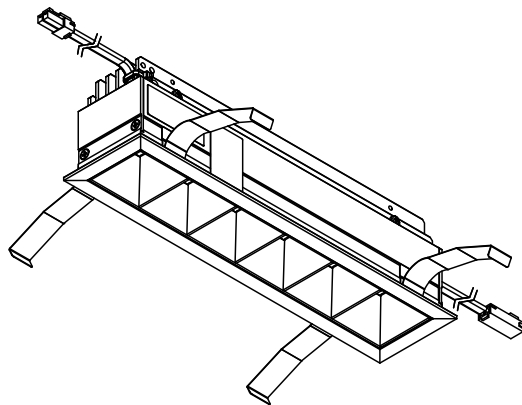
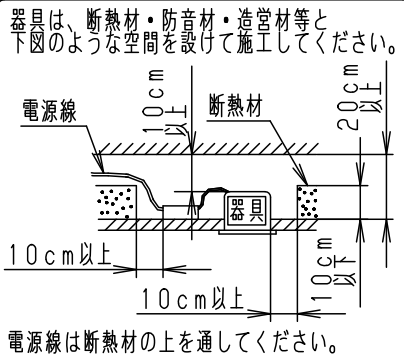



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



（使用上のご注意）

- ・本灯具には適合LED電源ユニット（別売）が必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読取感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・調光点灯する場合、防犯カメラ等にちらつきが発生する場合があります。事前に確認し対策を講じてください。
- ・電源ラインにノイズが乗った場合、ちらつくことがあります。予めご了承ください。
- ・本器具の適合電源とNTN87001とは調光カーブが異なります。同一空間で混在させないでください。

【配線図】（器具4台連結の場合）

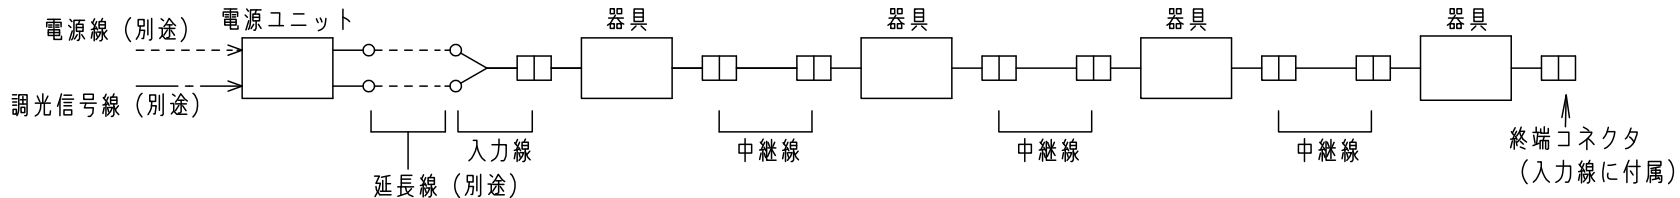

電源ユニット1台に器具複数台の連結が可能です（適合LED粒数の範囲内でご使用ください）。  
延長線（別途）により電源ユニットから終端コネクタまでの距離は50mまで延長可能です。

|            |
|------------|
| 定格仕様       |
| 定格電流：700mA |
| 消費電力：12.7W |

|                                     |
|-------------------------------------|
| 埋込穴寸法                               |
| $50^{+2}_{-0} \times 230^{+2}_{-0}$ |

|                |          |
|----------------|----------|
| 適合電源ユニット（別売）   |          |
| LED×6～12粒用     | NTN87002 |
| LED×15～24粒用    | NTN87003 |
| 専用コネクタ付電源線（別売） |          |
| 入力線（線長1m）      | NTN87004 |
| 中継線（線長3m）      | NTN87005 |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                 |
| グレアカット 40°     |                 |
| LED×6粒         |                 |
| 器具光束           | 450 lm          |
| LED            | 電球色（2700K Ra85） |
| 配光             | 中角タイプ（15°）      |
| 器具質量           | 490g            |

|      |    |   |        |                |                   |       |
|------|----|---|--------|----------------|-------------------|-------|
| 特記事項 |    | 6 | 出力コネクタ |                |                   |       |
|      |    | 5 | 入力コネクタ |                |                   |       |
|      |    | 4 | 取付パネ   | ステンレス鋼板 (t0.3) |                   |       |
|      |    | 3 | 反射板    | アルミ板 (t0.5)    | 銀色鏡面仕上            |       |
|      | 部番 | 2 | 本体（枠）  | アルミ押出          | ホワイト半ツヤ<br>アクリル塗装 | 単位：mm |
|      |    | 1 | ヒートシンク | アルミ押出          |                   |       |
|      |    |   | 部 品 名  | 材質・素材厚         | 備 考               |       |

|    |        |                |                   |  |
|----|--------|----------------|-------------------|--|
| 6  | 出力コネクタ |                |                   |  |
| 5  | 入力コネクタ |                |                   |  |
| 4  | 取付パネ   | ステンレス鋼板 (t0.3) |                   |  |
| 3  | 反射板    | アルミ板 (t0.5)    | 銀色鏡面仕上            |  |
| 2  | 本体（枠）  | アルミ押出          | ホワイト半ツヤ<br>アクリル塗装 |  |
| 1  | ヒートシンク | アルミ押出          |                   |  |
| 部番 | 部 品 名  | 材質・素材厚         | 備 考               |  |

|            |            |      |       |
|------------|------------|------|-------|
| 品番         | NTN82184   |      | 斉 藤 関 |
|            | NTN82184-K |      |       |
| 単位：mm      |            | 第三角法 |       |
| パナソニック株式会社 |            |      |       |