

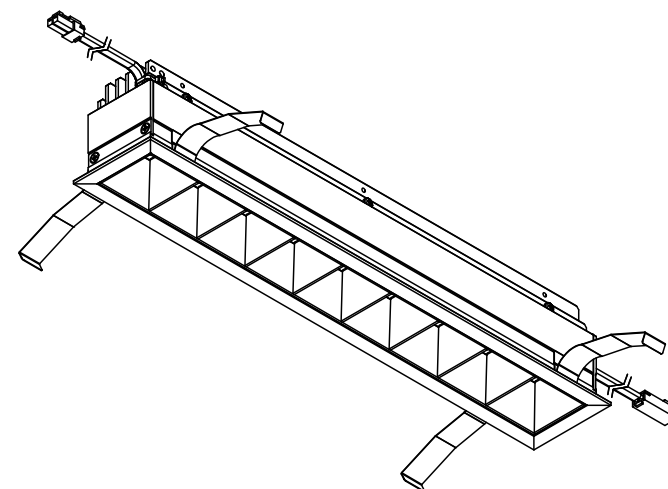
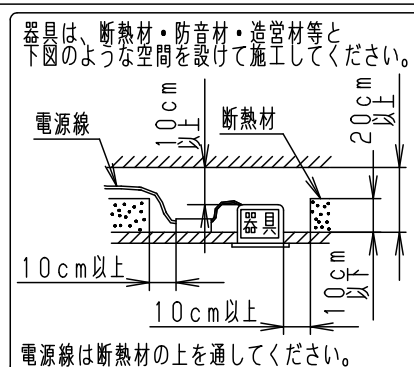


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 




(使用上のご注意)

- ・本灯具には適合LED電源ユニット（別売）が必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはパツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、
読取感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、
遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・調光点灯する場合、防犯カメラ等にちらつきが発生する場合があります。
事前に確認し対策を講じてください。
- ・電源ラインにノイズが乗った場合、ちらつくことがあります。予めご了承ください。
- ・本器具の適合電源とNTN87001とは調光カーブが異なります。
同一空間で混在させないでください。

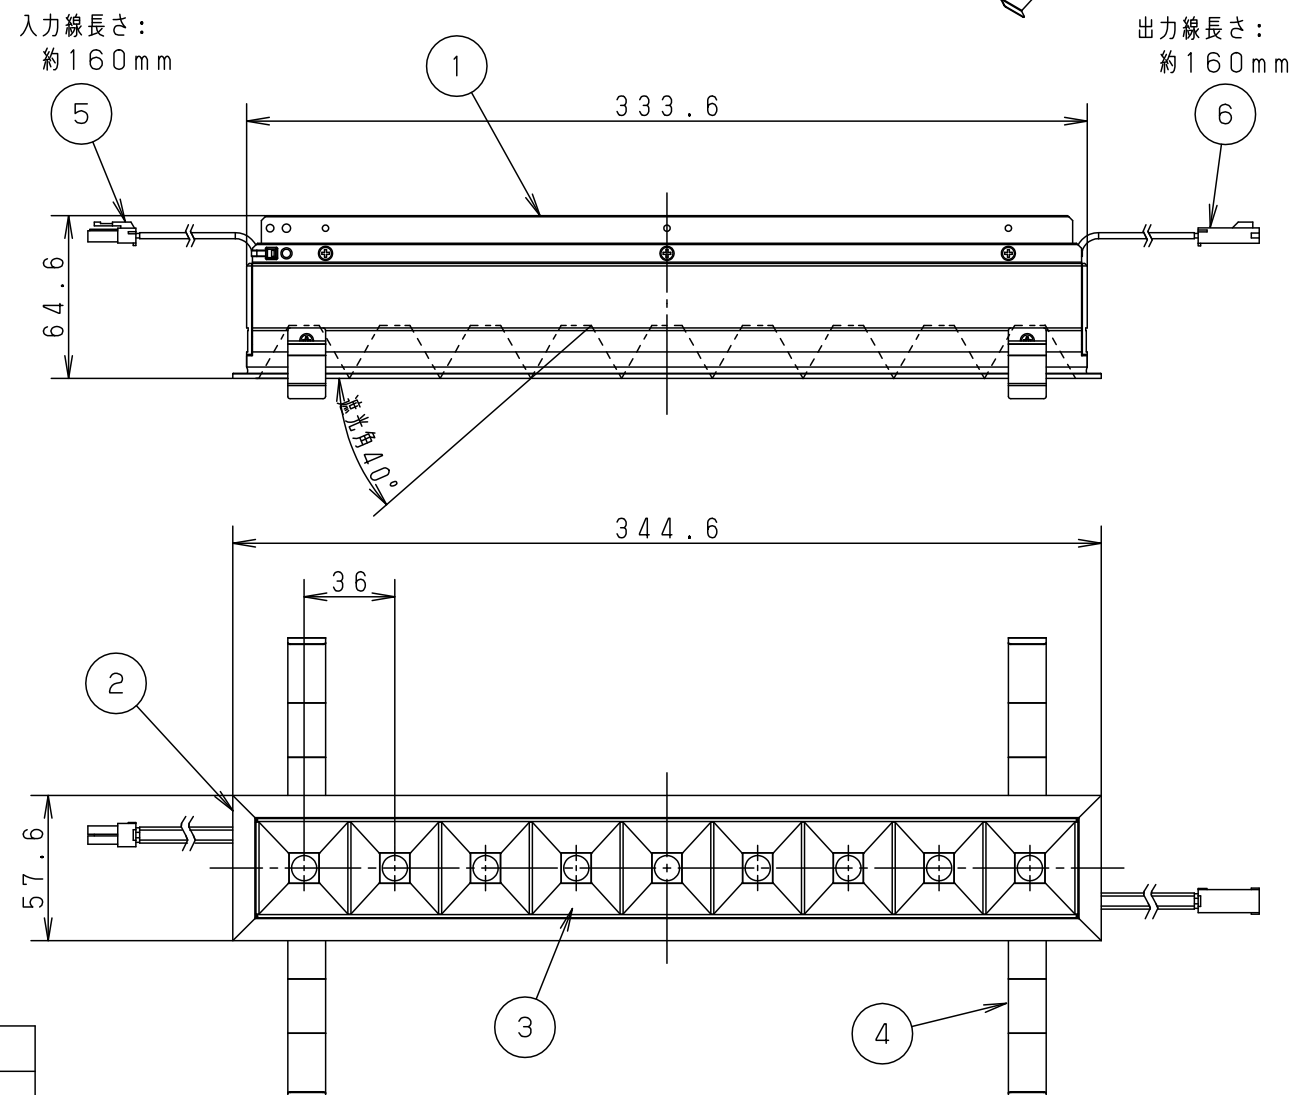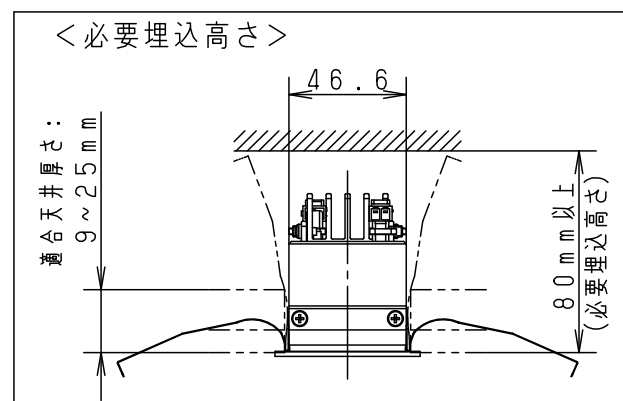

【配線図】（器具2台連結の場合）

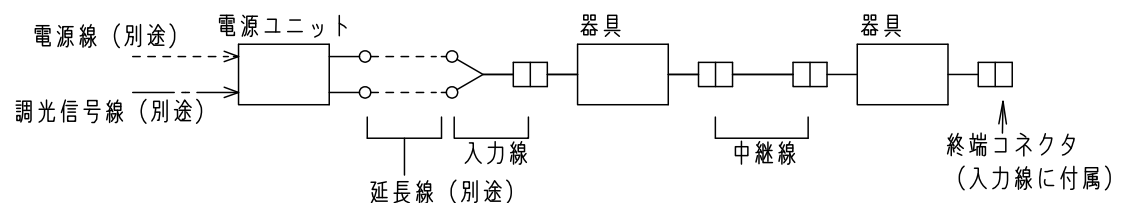

電源ユニット1台に器具複数台の連結が可能です（適合LED粒数の範囲内でご使用ください）。延長線（別途）により電源ユニットから終端コネクタまでの距離は50mまで延長可能です。

定格仕様
定格電流：700 mA
消費電力：19.1 W

埋込穴寸法
$50^{+2}_0 \times 338^{+2}_0$

適合電源ユニット（別売）		
LED×6～12粒用	NTN87002	
LED×15～24粒用	NTN87003	
専用コネクタ付電源線（別売）		
入力線（線長1m）	NTN87004	終端コネクタ付属
中継線（線長3m）	NTN87005	

ホワイ ト マンセル N9 . 5	
グレアカット 40°	
LED×9粒	
器具光束	855 lm
LED	温白色 (3500K Ra85)
配 光	中角タイプ (22°)
器具質量	700g
特記事項	

6	出力コネクタ							
5	入力コネクタ			品番	NTN82252			
4	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.3)						
3	反射板	アルミ板 (t0.5)	銀色鏡面仕上					
2	本体 (枠)	アルミ押出	ホワイト半ツヤ アクリル塗装	図番	NTN82252-K		齊藤 関	
1	ヒートシンク	アルミ押出			単位 : mm 第三角法			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				