

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法の公差は上表のとおりとしてください。
- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要になります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・メタルラス張り施工天井・金属製天井に取り付ける場合、器具にメタルラスや金属製天井が接触しないよう埋込穴端面を絶縁テープ等で絶縁してください。
- ・必ず壁（電源）スイッチを設けてください。


<使用上のご注意>

- ・一般照明器具、換気扇との連動はできません。
- ・センサ子器を使つての多箇所検知はできません。
- ・点灯モード切替、設定変更には設定リモコンが必要です。
- ・壁スイッチは常にONの状態でご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短時間で錆が発生するおそれがあります。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Φ125±1mm
9mm以上	Φ125 ⁺³ ₀ mm

<適合リニューアルプレート>
LGK02012

埋込穴寸法
Φ125

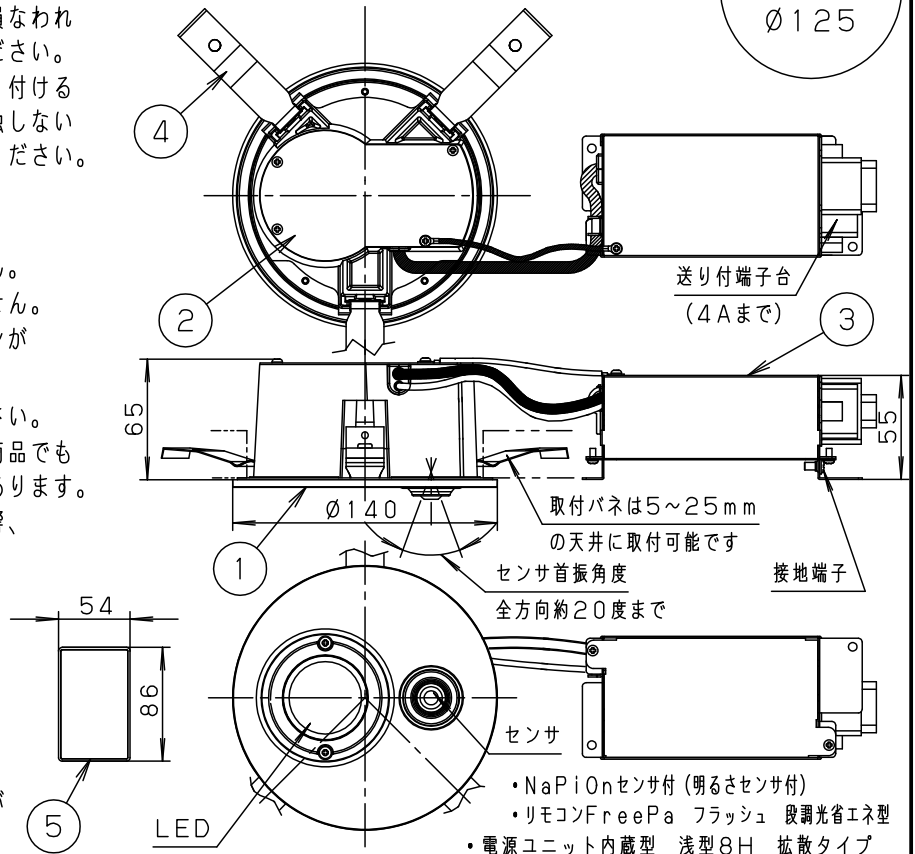


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気気を想定した一般住宅用防雨型ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
 - ・直接日光の当たる場所・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
 - ・振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所
- ・水平天井埋込専用器具です。傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石こうボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等の軟らかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吸込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIA A9521>で断熱
施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

- ・取付面と本体パッキンのスキマおよび本体パッキン外周部にシール剤を塗ってください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けしてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



品 番		
器具	設 定 リ モ コ ン	
LGWC71662KLE1	HK9435	
定 格 電 圧	入 力 電 流	消 費 電 力
AC100V	0.13A	7.5W
LED	電球色(2700K Ra85) 明るさ:60形電球1灯器具相当	
器具質量	0.9kg	
特記事項		

注記) センサの仕様及び注意事項については



XLGDC662K-KGを参照してください。

本図面は3枚1組です

1/3

5	設定リモコン			品名
4	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.5)		高気密SB形・防雨型 LEDダウンライト
3	カバ	亜鉛鋼板(t0.8)		XLGDC662KLE1
2	上蓋	亜鉛鋼板(t0.8)		生産終了品 本器具は製造できません
1	本体	アルミダイカスト	プラチナメタリック レーザーサテンポリエステル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社


点灯モード

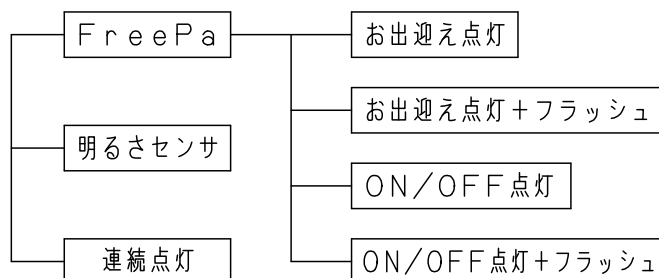


- ・設定リモコンで点灯モードを切り替えてください。
- ・壁スイッチでの点灯モード切替はできません。

動作説明


FreePa お出迎え点灯

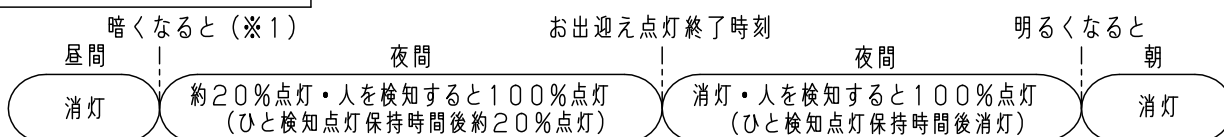

FreePa お出迎え点灯+フラッシュ

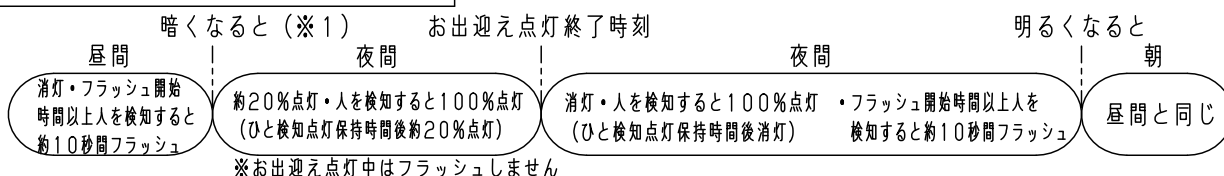

FreePa ON/OFF点灯

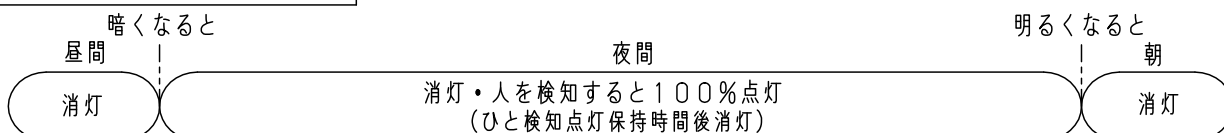


FreePa ON/OFF点灯+フラッシュ



明るさセンサ



連続点灯

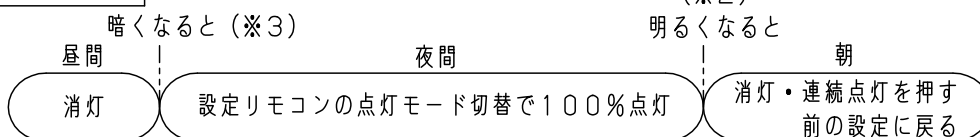

- ※1 約4分間、暗い状態が継続すると点灯します。
 ※2 約4分間、明るい状態が継続すると消灯します。
 ※3 一旦点灯すると、約2時間は点灯が続きます。この間センサは動作しません。

本図面は3枚1組です

2/3

品番
 使用説明書
 LEDダウンライト
 XLGDC662KLE1



生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

検知範囲


(検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します)

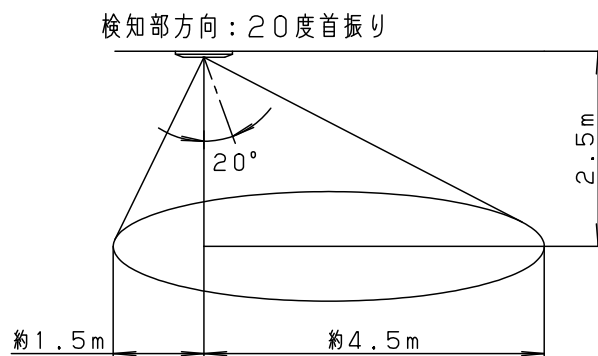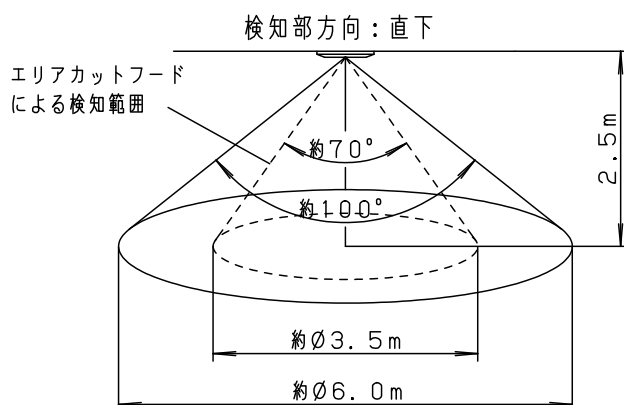

- 検知範囲は目安としてお考えください。
- 検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さなどにより変化します。
- 器具に向かってまっすぐ接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

設置場所

- 昼間明るく夜は他の照明器具の影響を受けない場所でご使用ください。
昼と夜の明るさに差がない場所では、お出迎え点灯と明るさセンサが正常に動作しません。
- 天井高さ1.8m~2.5mの間で取り付けてください。(リモコンの性能が1m以内のため)
- 器具の中心から壁面までの距離を35cm以上、他の照明器具との間隔を40cm以上はなして取り付けてください。(図1)

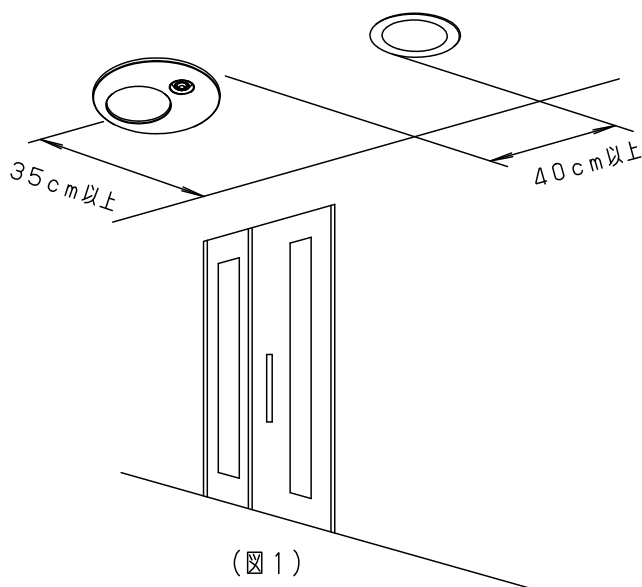

本図面は3枚1組です

3/3

品番
使用説明書
LEDダウンライト
XLGDC662KLE1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

