


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

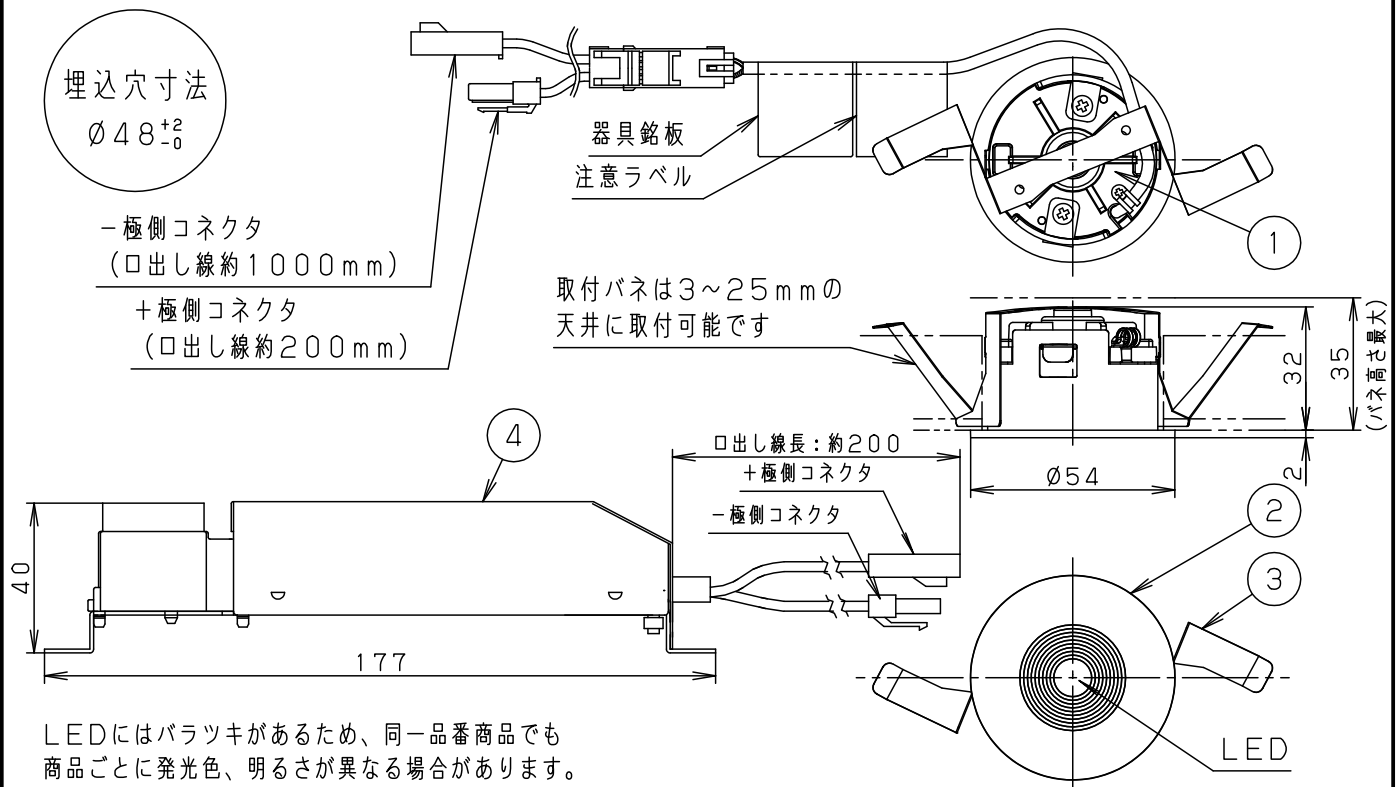

LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、火災、落下の原因となります。（9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。）
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

ブローイング材




ブローイング施工不可

グラスウール



グラスウール施工不可

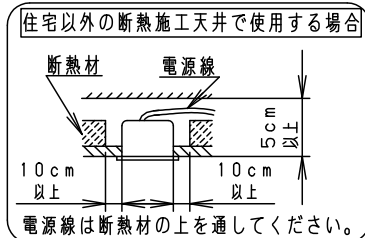

- ・直流電源装置を器具の上に置いたり、器具に密着させないでください。
また、直流電源装置を横置き、逆置きにしないでください。
過熱による故障の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・口出し線を切断したり、別のケーブルで延長したりしないでください。
火災、感電及び器具照度低下の原因となります。

品 番	
器 具	直流電源装置
LGB71650	NNN28003KLE1
付属ランプ	白色タイプ1個 明るさ：白熱灯10形相当
W・数	5
器具質量	0.3kg
特記事項	4 直流電源装置
	3 取付バネ
	2 枠
	1 本 体
部 番	部 品 名


本図面は2枚1組です。1/2

品 番	ニッチライト
	XLGD650KLE1
生産終了品 本器具は製造できません	
パナソニック株式会社	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<使用上のご注意>

- この器具は、ロックウール等軟らかい天井材に取付けることはできません。
- ほたるスイッチと接続する場合は専用直流電源装置1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- 専用直流電源装置の仕様はNNN28003K-Kを参照してください。
また、専用接続ケーブル(NNN28020：約3m)が接続可能ですが、本数に制限がありますので、
下図結線図参照の上、お求めください。
- 1つの直流電源装置で同器具が4台まで取付可能です。
5台以上を接続すると、LEDの不点、照度低下の原因となります。
- ケーブルに張力がかからないように設置してください。
設置間隔は、下図を参照ください。
- 器具取付用穴から専用直流電源装置を施工する場合は天井造営材から
150mm以上の寸法が必要です。

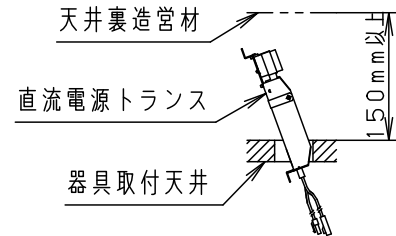


概略結線図

接続例：1台
(専用接続ケーブルなし)

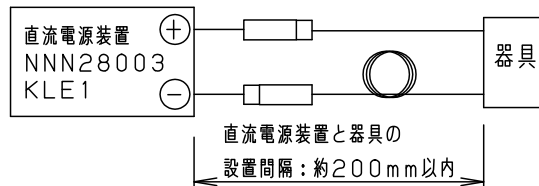


接続例：1台
(専用接続ケーブル：1本使用)

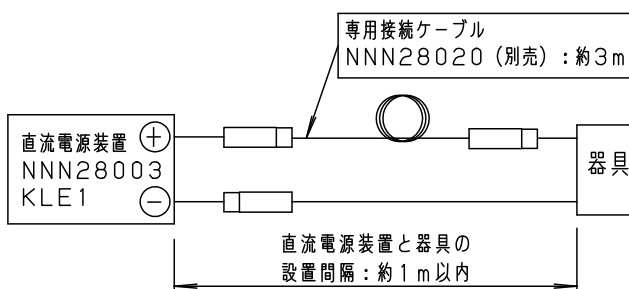

接続例：1台
(専用接続ケーブル：2本使用)


*使用するケーブルは、2本までとしてください。
(電圧降下による照度低下および
雑音による他機器への悪影響の
原因になります。)

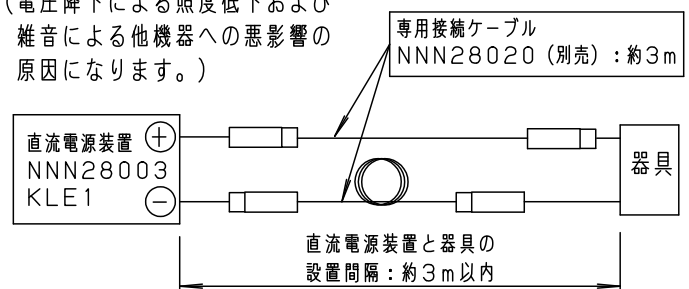

接続例：複数台取付 (2~4台)
(専用接続ケーブル使用)

*使用するケーブルは、1本までとしてください。
(電圧降下による照度低下および
雑音による他機器への悪影響の
原因になります。)

*コネクタを合わせ、直列に結線してください。

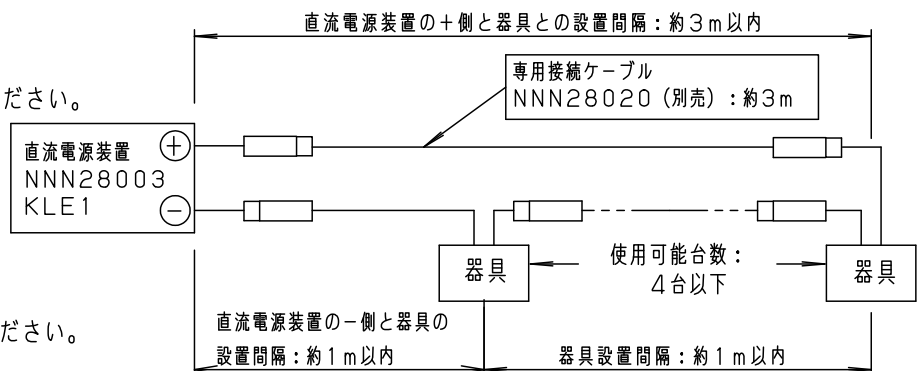

本図面は2枚1組です。2/2

付 属 ラ ン プ					本図面は2枚1組です。2/2	
	5				品 番	
W ・ 数	4				使 用 説 明 書	
器 具 質 量	3				X L G D 6 5 0 K L E 1	
特 記 事 項	2				生産終了品 本器具は製造できません	
	1					
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

