



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

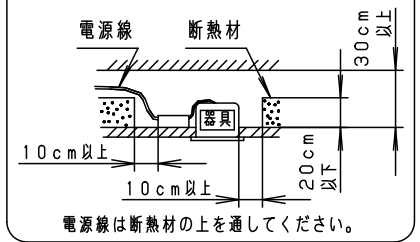



（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND2561PN-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$


起動方式LJ9の場合

調光信号線用端子
 （送り可能）

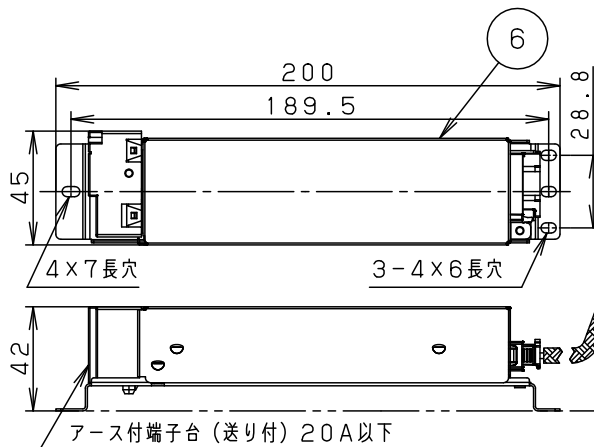


アース付端子台（送り付）20A以下

枠部詳細



取付パネは7～25mm
 の天井に取付可能です

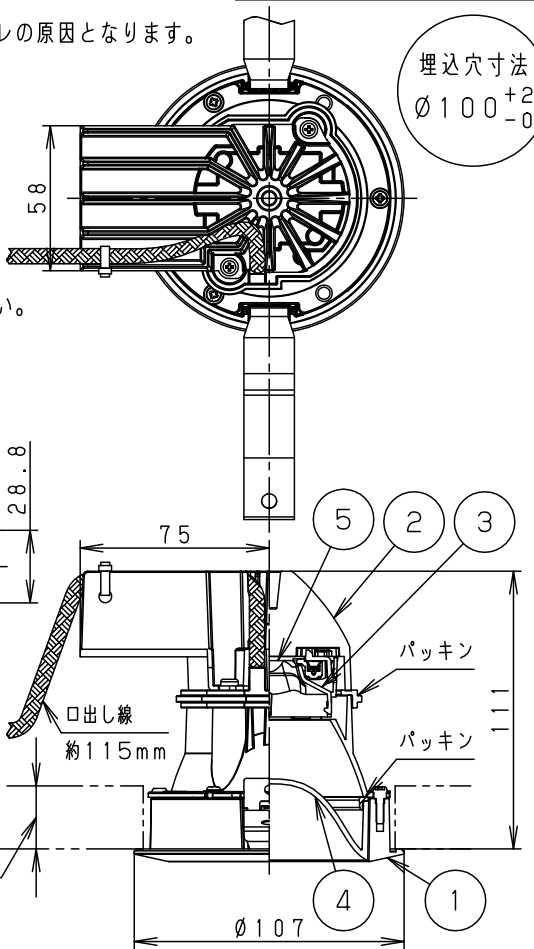

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1031PWLE9	NDN22421	NNK10001NLE9	100V	0.077A	7.6W
				200V	0.042A	7.6W
調光	XND1031PWLJ9	NDN22421	NNK10001NLJ9	242V	0.037A	7.6W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	600lm	6	LED電源ユニット			
LED	白色(4000K Ra85)	5	LED			品名
配光	拡散タイプ	4	パネル	アクリル	乳白	ダウンライト
器具質量	0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	XND1031PW
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		鶴井池 田川田
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社