

品番 NNN02501B NNN02501W

工事店様へ。この説明書は保守ためお客様へ必ずお渡しください。

取扱説明


お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- この器具は専用の取付アタッチメント(別売)と組み合わせて使用する
専用の取付アタッチメント以外に取付けると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具と被照射面の距離は、10cm以上離す
守らないと、被照射面の変色や火災のおそれがあります。
- 器具を改造したり、部品交換をしない 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店・電気工事店にご相談ください。
- ランプは器具に表示されたものを使用する
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧AC100V (定格電圧±6%)で使用する
指定以外の電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下により破損し、落下するおそれがあります。




⚠ 注意


- 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、振動のある場所、軒下、屋外通路等の
雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。 火災・感電・落下・サビの原因となります。
- LED電球(調光器対応は除く)はライトコントロールなどの調光器と併用して使用しない。 火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しない。 火災の原因となります。
- 器具を温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)の近くや湿気の発生する場所では使用しない。 火災の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因になることがあります。
- 器具に無理な力を加えない。落下の原因となります。
- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない。やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
・点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検を
お受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

各部のなまえと取付け方

取付アタッチメント(別売)
適合する取付アタッチメント
と組合せてご使用下さい。




1 ライトユニット

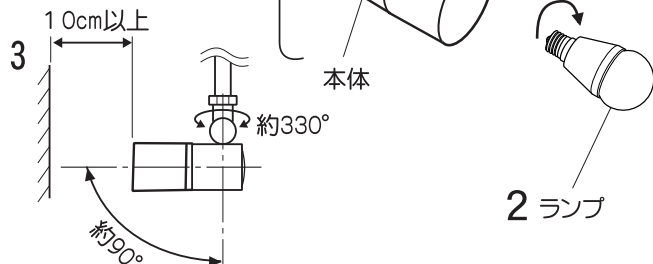


警告 器具と被照射面は10cm以上離す
守らないと、被照射面の変色や火災のおそれがあります。

1. ライトユニットを取付ける

- 取付アタッチメント側コネクタにライトユニット側コネクタをあてがいながら、ローレットナットを完全に奥まで締めて下さい。
- セードを右に回転させ確実ににはまっていることを確認してください。



ライトユニットの取付け方



2. 別売のランプを確実に取付ける

- ランプを確実に締めてください。
- 不備がありますと火災・落下の原因となります。

3. 照射方向を調整する

- 本体部を持ち、角度を調整してください。
- 指定の首振り範囲で使用してください。
- 不備がありますと火災の原因となります。
- 灯具保持力が低下した場合はツマミネジを工具等で締めつけてください。

使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED電球(調光器対応)を使用する場合は、LED電球の取扱い上の注意をご確認ください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しないことがあります。

保証について

- 保証について-----この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について-----保証書の必要場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間---弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

〈器具の清掃について〉



水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭きとってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質の原因となります。
また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。

〈ランプ交換について〉

本体表示にしたがって下記に指定されたパナソニック製のランプを使用してください。

警告 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

注意

やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらない。

適合ランプ

LED電球 (E17口金)

LDA6L-H-E17/E/S/W
LDA4L(D)-H-E17/E/S/W

LDA7D-H-E17/E/S/W
LDA6L(D)-E17/D

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709(フリーダイヤル) 0120-872-460(FAX)

N1114-050920

取説No.NNN02501B-T4B5