
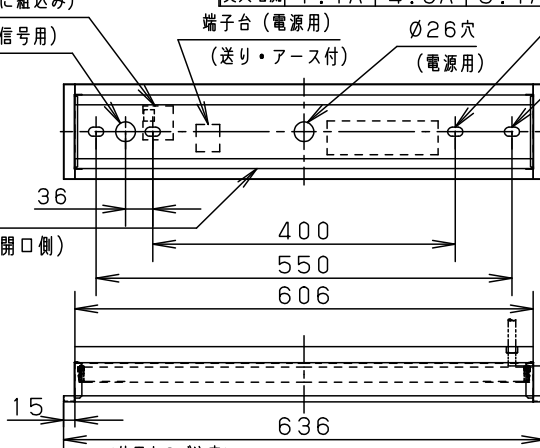



- 断熱材施工
不可
-
- A square sign with a thick black border. Inside, the text '断熱材施工' (Thermal insulation construction) is at the top, and '不可' (Prohibited) is below it. At the bottom, there is a graphic of a thermal insulation material roll with a large 'X' over it, indicating that such construction is prohibited.

端子台（調光信号用・ライトバー側に組み込み）


2-12×20長穴（取付ボルト用）

(1 Aを除く)

2-12×20長穴（取付ボルト用）

(RZ、RXを除く)

ボルトの引き込み代は天井面から
45~55mmにしてください。

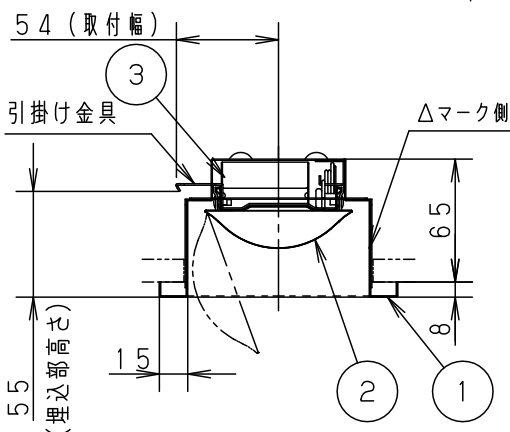

断面詳細図

埋込穴寸法：
(单体) 100×617

- ### ＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトパーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)

(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)

光学性能に影響を与える場合があります。

- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。

このような場合は直管・FDP等のプラスチック製カバーのないタイ

- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・パーコーリダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバーに虫が侵入する恐れがあります。

このような場合は直管LEDなどの器具をおすすめします。

・適合コントロールをご使用の場合（LA、RZ、RXの場合）、詳細は起動方式の承認図（LA-KGなど）をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。

- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。


- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。(LAの場合)
- ・PiPi調光/WiLiA無線調光タイプは器具内送り配線ができません。
- ・PiPi調光/WiLiA無線調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が

- 根認できる場所に水平に設置してください。

- ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。

- ・ 部に障害物を設置しないでください。

- ・突入電流値は上表のとおりです。接続するブレーカーの容量を確認の上、配線してください。

C06

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XLX230MENJ-K2

