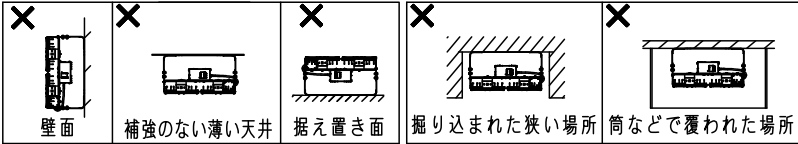


## グリーン購入法適合

[illegible]

- 指定サイズの取付ボルトを使用し、緩みのないようナットで確実に固定してください。
- 取付ボルトの取付面からの出しは、アーム取付用は25～30mm落下防止ワイヤー取付用は30～50mmにしてください。
- 落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。
- 器具の左右どちらでも取付可能です。
- 始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、当社製配線器具：T/U付6Aリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| 当社製配線器具       | AC200V | AC242V |
| T/U付6Aリレーユニット | 4台     | 4台     |

- 
- (無線ユニット側)
- mm
- 25~30
- 310
- 300~500
- 30~50
- M10 ボルト  
アーム用
- M10 ボルト  
落下防止ワイヤー用

## 天井側取付部

平座金 (別途)  
M10ボルト  
六角ナット (別途)  
落下防止ワイヤー

落下防止ワイヤー

(ステンレス $\phi 3$ ) 1本



$\phi 11$  穴

30

端子台カバー

6番で発光色、  
ご了承ください。

60

2-11x17長穴  
(取付用)

426 ± 5

310

落下防止ワイヤー取付穴

落下防止ワイヤー


|      |                 |
|------|-----------------|
| 光源寿命 | 60,000h         |
| 器具光束 | 42,300lm        |
| LED  | 昼白色(5000K Ra70) |
| 配光   | 中角タイプ(まぶしさ低減型)  |
| 器具質量 | 4.5kg           |

|   |         |             |                   |
|---|---------|-------------|-------------------|
| 9 | 無線ユニット  |             | 1 個               |
| 8 | 端子台カバー  | 亜鉛鋼板 (t0.5) |                   |
| 7 | 電源ユニット  |             | 1 個               |
| 6 | LEDユニット |             | 2 個               |
| 5 | カバー     | 亜鉛鋼板 (t0.5) | グレー<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 4 | 取付板     | アルミ板 (t1.0) |                   |
| 3 | パネル     | ポリカーボネート    | 透明                |
| 2 | アーム     | 亜鉛鋼板 (t2.0) |                   |
| 1 | 本体      | アルミ板 (t1.0) |                   |

| 部<br>番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
|--------|-------|--------|-----|

## 落下防止ワイヤー取付位置

### 直付けの場合

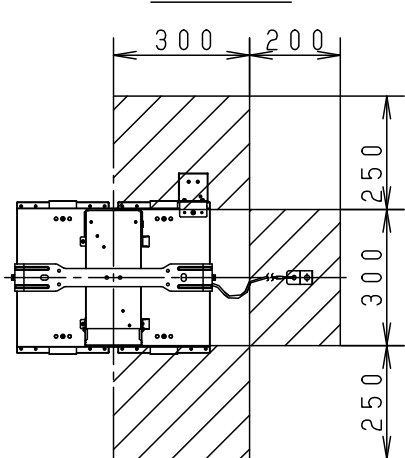


天井側取付

落下防止ワイヤー

30 ~ 50

側面ガードと組み合わせた場合

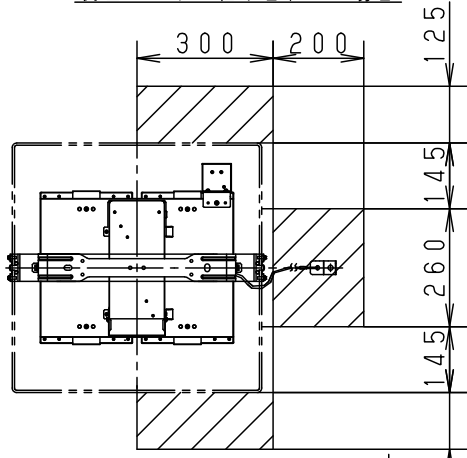

Technical drawing of a roof structure. The drawing includes a cross-section and a plan view. The cross-section shows a roof with a height of 125 and a width of 30~50. The plan view shows a rectangular structure with a central section labeled '天井側取付部' (Roof side attachment part) and a side section labeled '落下防止ワイヤー' (Fall prevention wire). A '側面ガード' (Side guard) is also indicated.

※落下防止ワイヤーは、ガードの格子一段目の間を通し、ガードの取付面と同じまたは上の高さになるように取り付けてください。

| 適合コントローラ                           |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| フル2線式リモコン<br>調光1/4付明るさセンサ<br>(電圧式) | WRT1701 (露出)<br>WRT1700 (埋込) |
| マルチマネージャE×                         | NQ51101K                     |
| LS/無線信号変換<br>インターフェース              | NK51113                      |
| フル2線式リモコン<br>スマート設定器               | WRT9510                      |
| 設定操作用タブレットE×                       | NQ51181T                     |

|      |             |        |
|------|-------------|--------|
| 定格電圧 | AC200V      | AC242V |
| 入力電流 | 1.18A       | 0.98A  |
| 消費電力 | 233W        | 232.2W |
| 周波数  | 50Hz/60Hz共用 |        |

適合オプション品番

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 拡散パネル           | NYK00102 |
| 下面ガード           | NYK00107 |
| 拡散パネル付<br>下面ガード | NYK00109 |
| 側面ガード           | NNY28624 |

耐震クラスS2

高天井用照明 一般屋内用  
NYM20175RX2

NYM20175-K5

单位: 元

第一角汁

**生産終了品**

この器具は生産終了につき  
製造することができません

パナソニック株式会社