
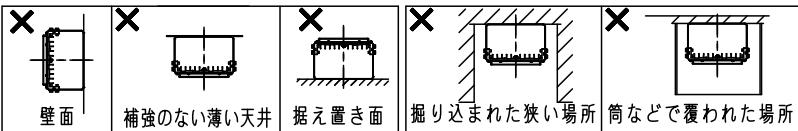


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- オイルミスト環境向け器具です。屋内で使用できます。
直射日光の当たる場所、高温になる場所、振動・衝撃の強い場所、腐食性ガスのある場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。火災の原因となります。
- オイルミスト環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規定された切削油でオイルミスト濃度 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 以下の環境で使用してください。規定切削油以外のオイルミスト環境下で使用了場合、オイルミストの付着などにより破損・火災・感電の原因となります。
- 専用電源ユニットの周囲温度は灯具周囲温度とは異なりますので、 40°C を超える環境下で使用しないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。
- 専用電源ユニットの出力線・アース線は 0.75mm^2 以上の耐熱電線(100°C 以上) (別途)を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。
指定外ケーブルを使用すると、感電・火災の原因となります。
- 天井面取付・真下向き照射専用です。壁面取付、補強のない天井への取付、据置取付はしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性(＋、－、アース)を間違えないでください。不備があると、感電・火災の原因となります。




結線図




<施工上のご注意>

- ・ $0^{\circ}\sim 30^{\circ}$ までの傾斜天井に取付可能です。
- ・M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトを使用し、緩みのないようM10六角ナットで確実に固定してください。
- ・M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトの取付面からの出ししろは、アーム取付用は $25\sim 30\text{mm}$ 、落下防止ワイヤー取付用は $30\sim 50\text{mm}$ にしてください。
- ・落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。




取付ボルト設置図

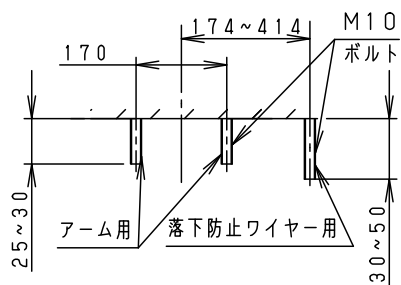

落下防止ワイヤー
(ステンレス $\phi 3$) 1本



天井側取付部

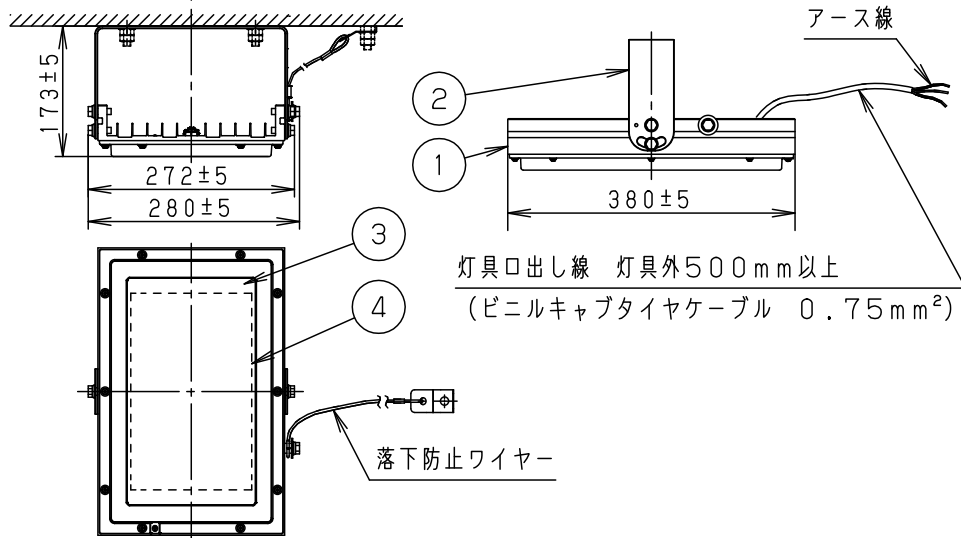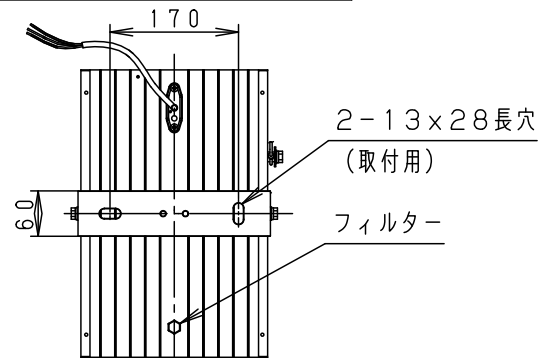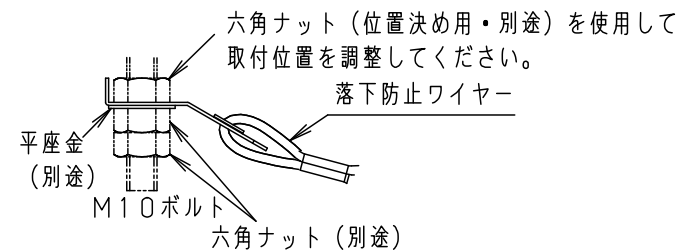

灯具口出し線 灯具外500mm以上
(ビニルキャブタイヤケーブル 0.75mm^2)

光源寿命	60,000h
器具光束	21,000lm


保護等級 IP65

LED	昼白色(5000K Ra70)
配光	拡散タイプ
器具質量	4.9kg
特記事項	

5				品番	高天井用照明 防噴流型・耐塵型 NYM20012K
4	LEDユニット		1個	図番	NYM20012K-K
3	パネル	強化ガラス	透明 飛散防止膜付		
2	アーム	Zn-Al系合金メッキ 亜鉛鋼板(t3.2)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装		
1	本体	アルミ押出材	アルマイト仕上		
部番	部品名	材質・素材厚	備考		

落下防止ワイヤー取付位置

下図の斜線部範囲内に取付ボルトを取り付けてください。

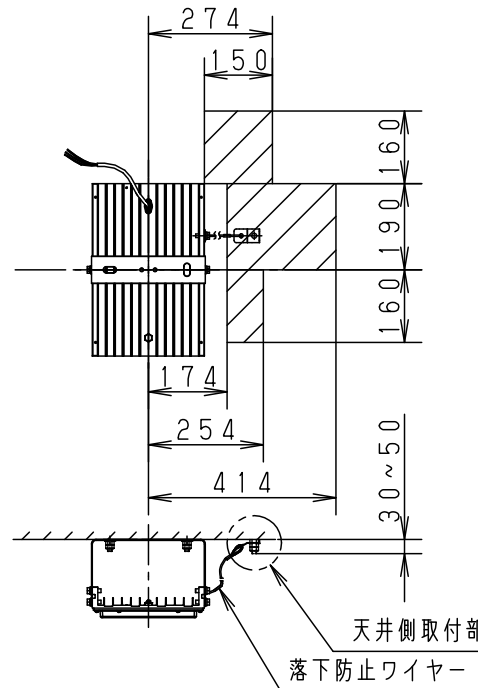

※落下防止ワイヤーは、アーム取付面と同じまたは上の高さになるように取り付けてください。

専用電源ユニット

NYK02802LE9

定格 *NYK02802LE9接続時

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	1.34A	0.66A	0.56A
消費電力	134W	130W	132W
周波数	50Hz/60Hz共用		

- ・オイルミスト仕様
適合油剤(JIS K 2241)

不水溶性				水溶性		
N1種1~4号	N2種1~4号	N3種1~8号	N4種1~8号	A1種1~2号	A2種1~2号	A3種1号

※上記、表に記載している種類以外の油剤の環境では使用できません。