

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●取付金具部や天板部に
障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

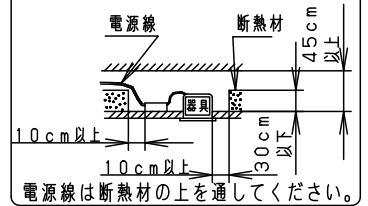

【施工上のご注意】

- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、
取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井材間に隙間ができることがあります)
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。




埋込穴寸法
φ200±2

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャ-FX、NQ20305K、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0~100%の調光ができます。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、
消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、
別紙NNQ35530-KGをご参照下さい。

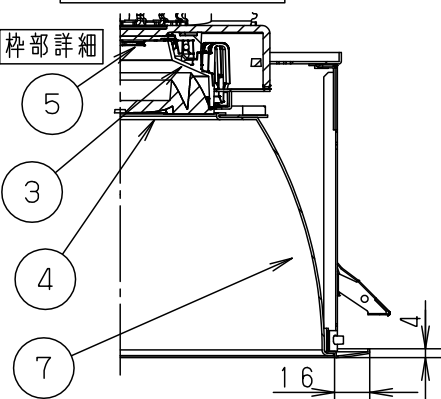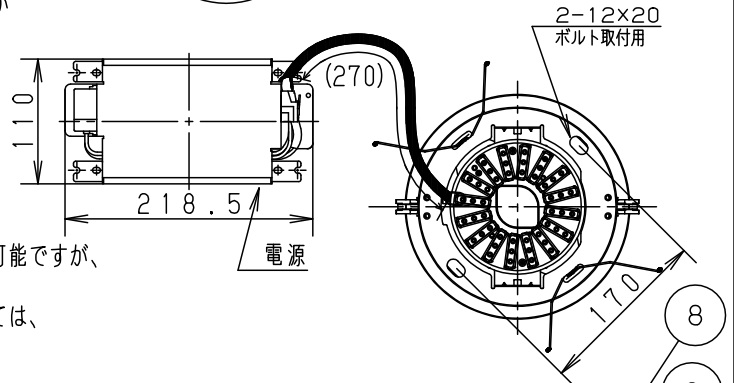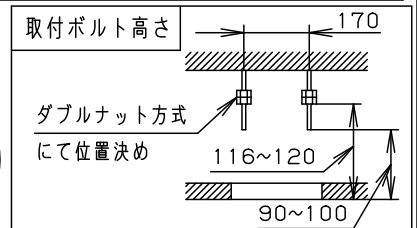

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.62A	61.4W
200V	0.31A	61.0W
242V	0.26A	61.1W

調光信号用端子台
(送り付き)

アース付電源用端子台 (送り付)
送り容量20A以下

取付金具は5~25mmの天井に取付可能です
※電源部-灯具部間の電線長は約270mmです。

ホワイト マンセル N9.5

光源寿命	40000h:光束維持率85%	8	放熱板	アルミ板 (t1)	
器具光束	6095lm	7	補助反射板	アルミ板 (t1)	広角
LED	電球色 (2700K Ra95)	6	天板	亜鉛銅板 (t1.0)	
配光	広角タイプ	5	LED		LLE0731862 品番
器具質量	2.0kg	4	レンズ	アクリル	透明
特記事項		3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
		2	本体	アルミ板 (t3)	
		1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

生産終了品

本器具は製造できません