

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


安全に関するご注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
- LEDランプは取扱いに注意してください。破損の原因となります。
- LEDランプは器具のランプ支持パネに確実に取付けてください。落下・破損の原因となります。


注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LT-KG)をご参照ください。



	電圧	200V	242V
LT2 (LDL110S)	電流	0.60A	0.50A
	電力	118W	118W

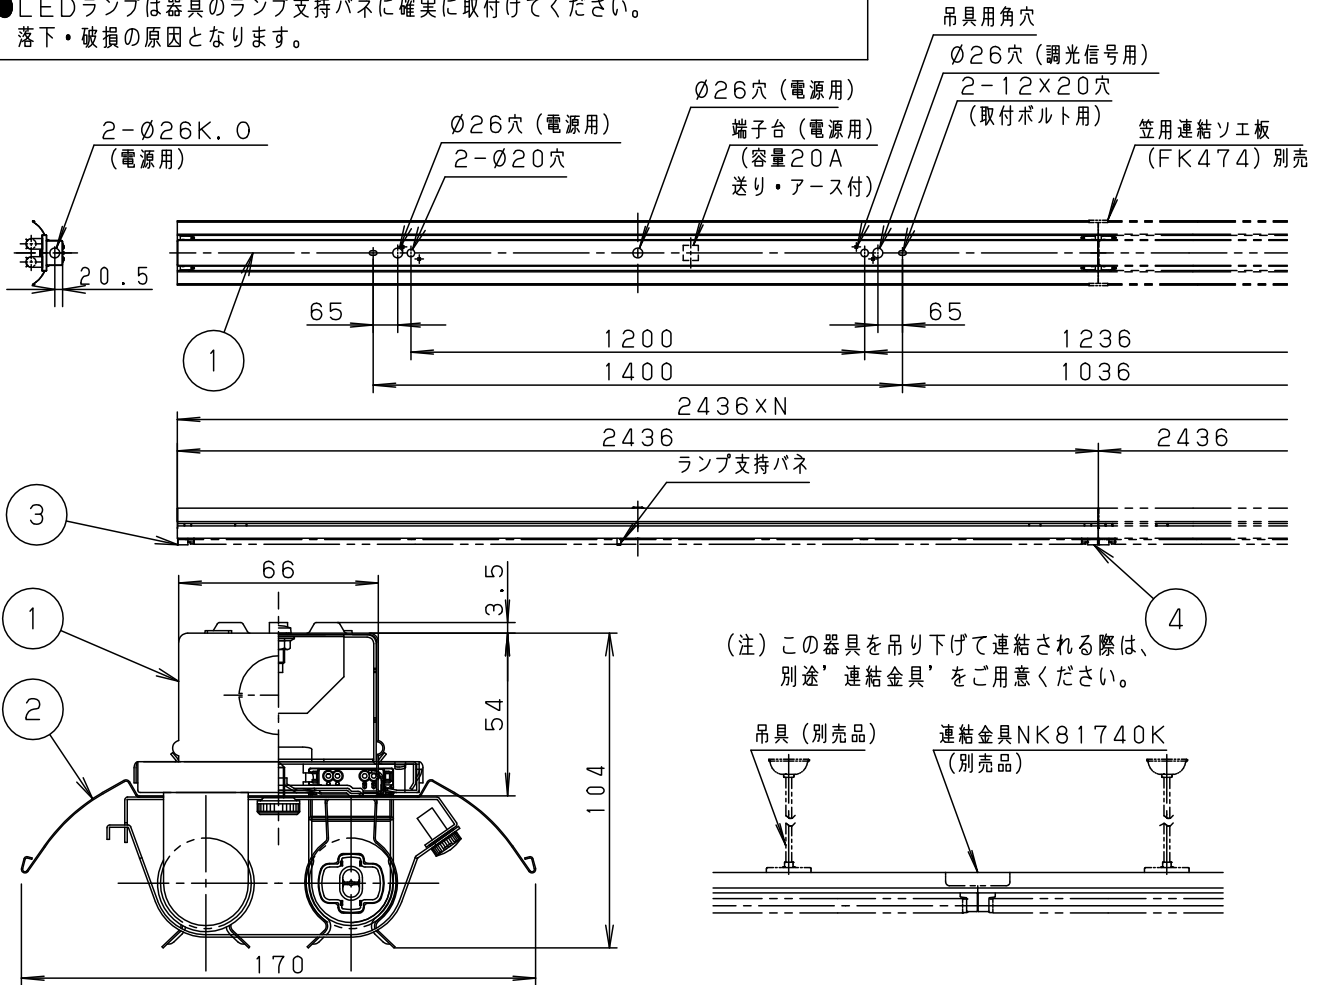

(注) この器具を吊り下げて連結される際は、別途'連結金具'をご用意ください。

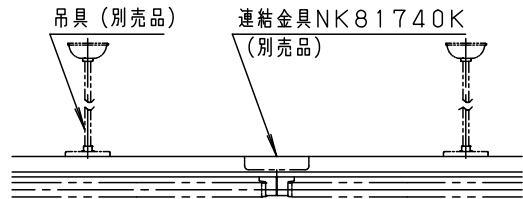

半断面詳細図

適合品は下記の承認図をご覧ください。

合致品	品番
ガード	FK82533(取付ピッチ:1200又は1400)
吊具	<パイプ型>(取付ピッチ:1200) ツリグXFP500WW ツリグXFP750WW ツリグXFP101WW
	<チェーン型>(取付ピッチ:1200) ツリグXFC500WW ツリグXFC101WW
キャノピースイッチ	---
吊具アダプタ	---

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、通電側と非通電側(ソケット可動側)がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしておりますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- ・詳細は起動方式の承認図(LT-KG)をご覧ください。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	LDL110S	5	電源			品番
W・数	54x2	4	非通電側ソケット	PBT樹脂	NZ0213	NNF82268
器具質量	5.6kg	3	通電側ソケット	PBT樹脂	NZ0212	
特記事項		2	反射笠	鋼板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	村山 上本
		1	本体	鋼板(t0.5)	高反射白色粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNF82268-K4

