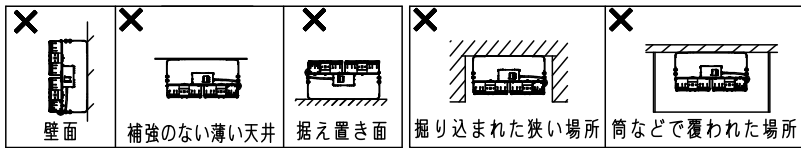


グリーン購入法適合

[illegible]

LEDにはばらつきがあるため、LEDユニット内のLEDの個数および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

・LS/LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。

・周囲温度は、-10℃～40℃で使用してください。

・一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用すると部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。50℃以上では使用できません。

・指定外で使用すると火災・感電の原因となります。

・傾斜天井30°まで取付可能ですが、真下向き照射専用です。

・真下向き以外で使用すると、リモコンが正常に動作しない原因となります。

・15m以下の天井に照明器具を設置してください。

・15mより高所に取付けるとリモコンが正常に動作しない原因となります。

・ポールが直接当たる環境では、下面ガードと側面ガードを組合わせて使用することをおすすめします。特に器具設置高さ9m以下の場合は下面ガードを取り付けて使用してください。器具変形による短寿命の原因となります。

・アーム外観に加工痕が残っていることがありますが、品質上問題ありません。ご了承ください。

・保守・メンテナンス時に個別に電源を遮断できるように、適合コントローラと照明器具の電源系統を必ず分けてください。

・無線照明器具は、フル2線式リモコン調光T/U付明るさセンサ（電波式）、LS/無線信号変換インターフェースから見通し距離35m以内に設置してください。

※見通しとは、フル2線式リモコン調光T/U付明るさセンサ（電波式）、LS/無線信号変換インターフェースから照明器具が直視できる状態です。

誤った施工状態では電波の到達距離が低下します。

・この器具には920MHz帯特定小電力無線設備を内蔵しています。

・920MHz帯特定小電力無線設備は分解・改造すること、また認証ラベルを剥がしたりラベルの無いものを使用することは法律で禁じられています。

・920MHz帯特定小電力無線設備は外国の電波法には適合していません。日本国内でのみ使用可能です。

・無線920MHz帯で通信する電子タグ機器、スマートメーターなどの機器がある設置環境では、電波ノイズにより動作に影響を受けたり、影響を与えることがあります。

・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しないことがあります。

・同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入ることがあります。事前に確認し、対策を講じてください。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。

あらかじめご了承ください。

・光出力比（％）と目で感じる明るさ感には相違があります。

・適合コントローラと組合せて使用する場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。

- ・同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なることがあります。
- ・低い調光域では段調光のように動作することがあります。
- ・調光した状態でコントローラの点滅スイッチをすばやく操作した場合、100％点灯してから設定の調光状態になることがあります。

・パコードリーダの機種によっては器具付近で使用する場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。このような場合には、器具との距離を離すか、遮蔽などの対策を講じてください。

・送信電波が影響を与える可能性がありますので、安全管理のため、照明器具とフル2線式リモコン調光T/U付明るさセンサ（電波式）、LS/無線信号変換インターフェースは、ベースメーカー、植込み型除動器、医療電気機器などから22cm以上離して使用してください。

・周囲の電波環境によっては、まれに正常な動作をしないことがあります。再度操作を行ってください。

・電源線に大きなノイズが重畳されている環境では、ちらつきなどが発生する可能性があります。

・電源用端子台への電源線・アース線の取り付けは、電源用端子台に張力がかけられないように施工してください。

- ・指定サイズの取付ボルトを使用し、緩みのないようナットで確実に固定してください。
- ・取付ボルトの取付面からの出しは、アーム取付用は25～30mm落下防止ワイヤー取付用は30～50mmにしてください。
- ・落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。

器具の左右どちらでも取付可能です。

- ・始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、当社製配線器具：T/U付6Aリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

当社製配線器具	AC200V	AC242V
T/U付6Aリレーユニット	5台	6台

-
- (無線ユニット側)
- 0mm
- 25~30
- 310
- 300~500
- 30~50
- M10ボルト
アーム用
- M10ボルト
落下防止ワイヤー用

六角ナット（位置決め用・別途）を使用して取付位置を調整してください。


平座金（別途）

落下防止ワイヤー

六角ナット（別途）

M10ボルト

容量20A以下
適合電線 (Ø1.6、Ø2.0單線)

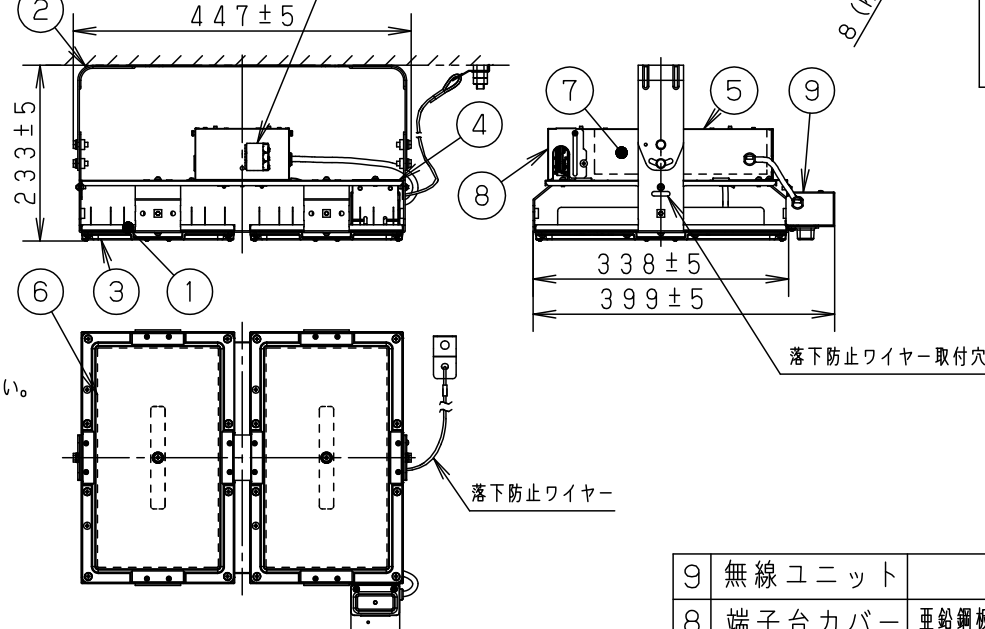

光源寿命	60,000h	7	電源ユニット		1個
器具光束	32,000lm	6	LEDユニット		2個
L E D	昼白色(5000K Ra70)	5	カバー	亜鉛鋼板(t0.5)	
配 光	中角タイプ(まぶしさ低減型)	4	取付板	アルミ板(t1.0)	
器具質量	4.5kg	3	パネル	ポリカーポネート	透明
特記事項		2	アーム	亜鉛鋼板(t2.0)	
		1	本体	アルミ板(t1.0)	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

直付けの場合

※落下防止ワイヤーは、アーム取付面と同じまたは上の高さになるように取り付けてください。

側面ガードと組合せた場合

※落下防止ワイヤーは、ガードの格子一段目の間を通し、ガードの取付面と同じまたは上の高さになるように取り付けてください。

適合コントローラ	
フル2線式リモコン 調光2ノリ付明るさセンサー (電圧式)	WRT1701 (露出) WRT1700 (埋込)
マルチマネージャーE×	NQ51101K
LS/無線信号変換 インターフェース	NK51113
フル2線式リモコン スマート設定器	WRT9510
設定操作用タブレットE×	NQ51181T

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	0.90A	0.75A
消費電力	176.1W	176W
周波数	50Hz/60Hz共用	

適合オプション品番	
拡散パネル	NYK00102
下面ガード	NYK00107
拡散パネル付 下面ガード	NYK00109
側面ガード	NNY28624

耐震クラスS2

品番	高天井用照明 一般屋内用	
	NYM20174KRX2	
図番	NYM20174K-K1	
	単位：mm	第三角法

パナソニック株式会社