

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。
破損によるけがの原因となります。
- **ブローイング工法**吹込用繊維質断熱材＜JIS A9523＞及び
マット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。
(少なくとも半年ごとの点検は必要)
自己点検用リモコン(別売)をご使用いただくと、点検が簡単となります。




＜施工上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

＜電池交換時のご注意＞

- ・充電モニタ(緑)が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ(緑)の
点滅が解除されません。


結線図




定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.020A
消費電力	1.0W

自己点検機能付
(リモコン対応)


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて表示させます。

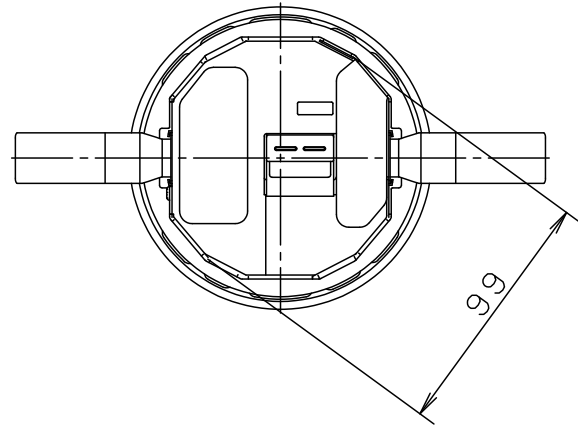

端子台(送り付)10A

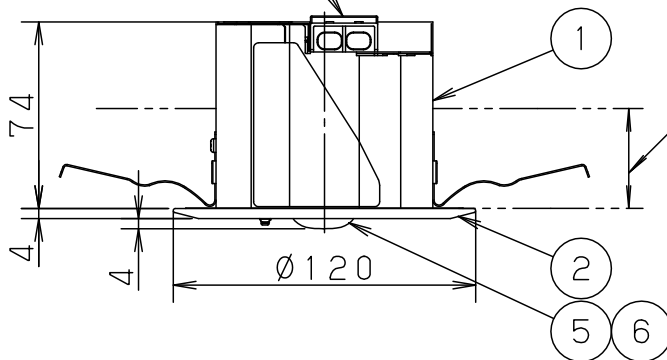


取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。

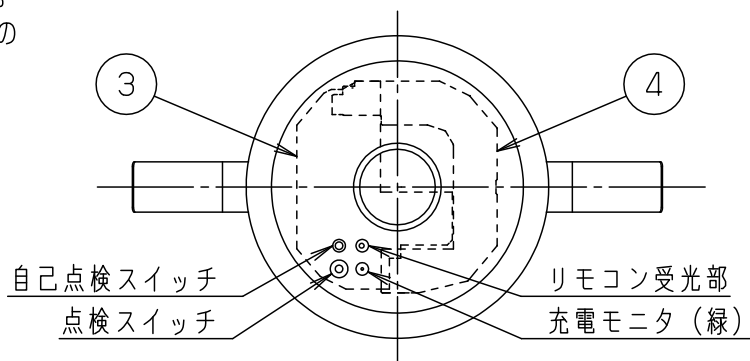

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号
LAL E-004



埋込寸法
 $\phi 100 \pm 1$

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替		
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保		
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保		

ブラック マンセル N1		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品名 NNFB91445C 断熱・遮音施工用SB形 電池内蔵型 モニター付 低天井用(～3m)	
LED	常時: 消灯 非常時: LED点灯	5	レンズ	ガラス	透明		
		4	蓄電池	3.6V 1200mAh	FK706		
器具質量		3	非常灯ブロック			図番 NNFB91445C-K	河野 齊藤
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき鋼板 (t0.6)	ブラックツヤ消し アクリル塗装		
		1	本体	亜鉛めっき鋼板 (t0.5)		単位: mm	第三角法
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	