



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

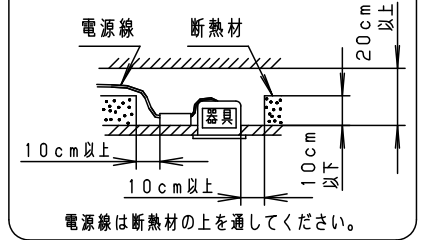

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND1000WN-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

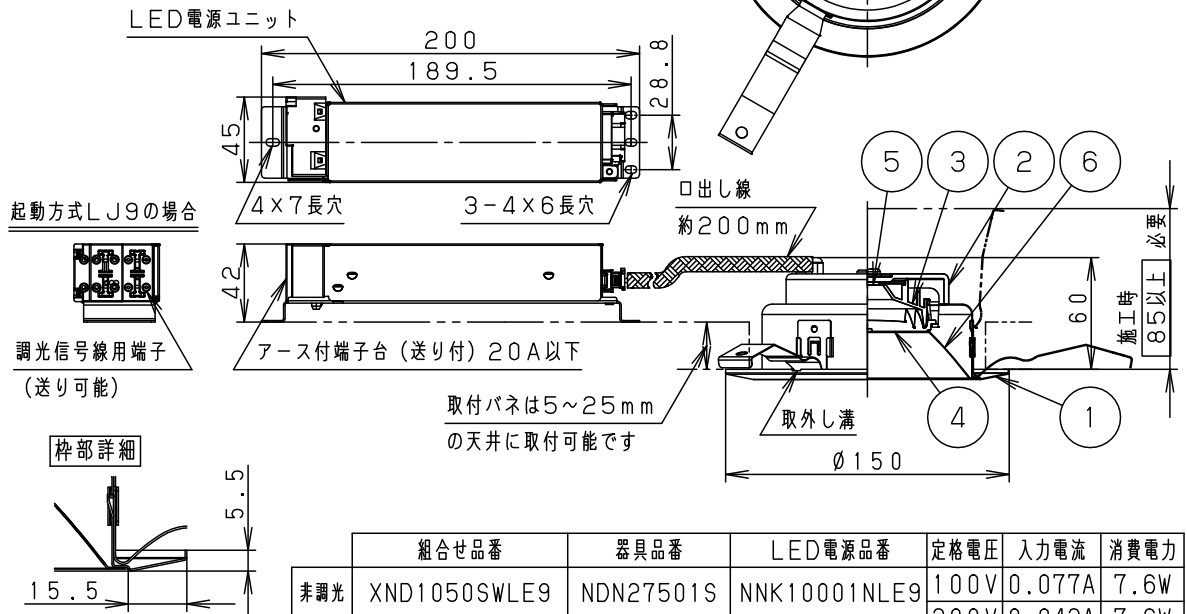

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1050SWLE9	NDN27501S	NNK10001NLE9	100V	0.077A	7.6W
				200V	0.042A	7.6W
調光	XND1050SWLJ9	NDN27501S	NNK10001NLJ9	242V	0.037A	7.6W

ホワイト　マンセル　N9.5		調光	XND1050SWLJ9	NDN27501S	NNK10001NLJ9	242V	0.037A	7.6W
器具光束	1050lm	6	補助反射板	アルミ板（t1）	銀色鏡面仕上			
LED	白色（4000K　Ra85）	5	LED			品　名		
配　光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	ダウンライト		
器具質量	0.6kg （灯具：0.3kg、電源：0.3kg）	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	XND1050SW		
特記事項		2	本体	FM材（t2.5） （塗装アルミ合金）	白色	生産終了品 本器具は製造できません		
		1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装			
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　　考	パナソニック株式会社		

生産終了品
 本器具は製造できません