


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。


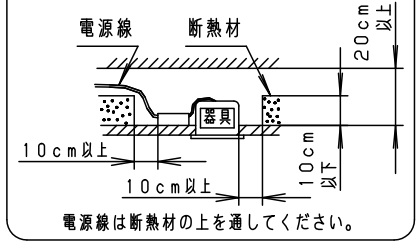


近接限度距離
30cm以上
被照射物


（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND1000WN-KG*」をご参照下さい。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 128^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\phi 128^{+2}_{-0}$

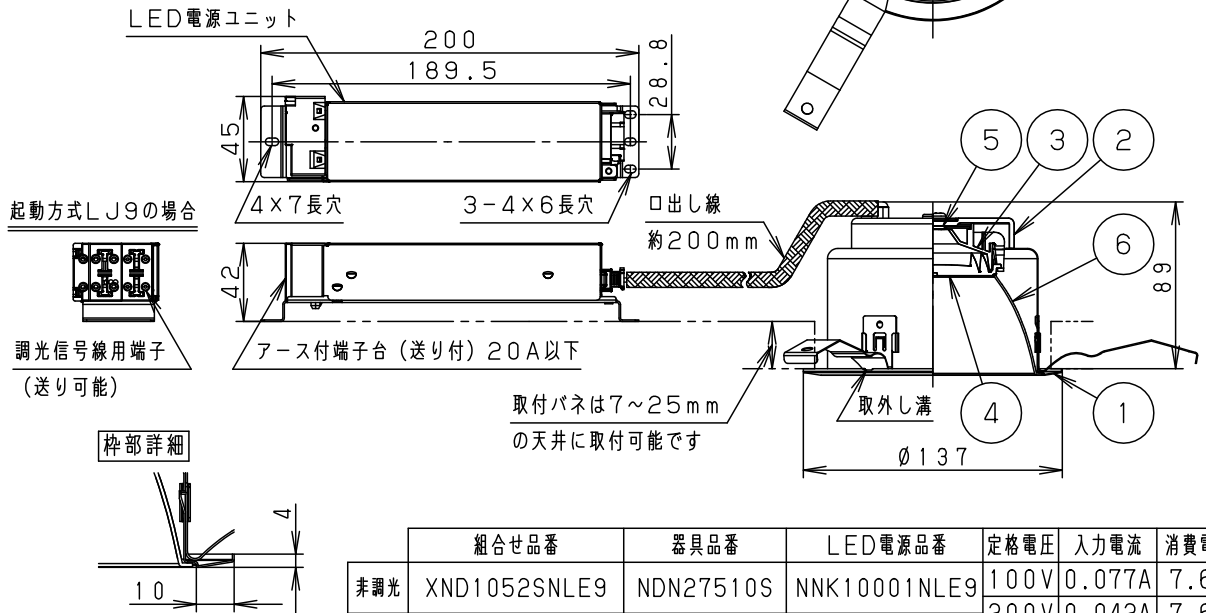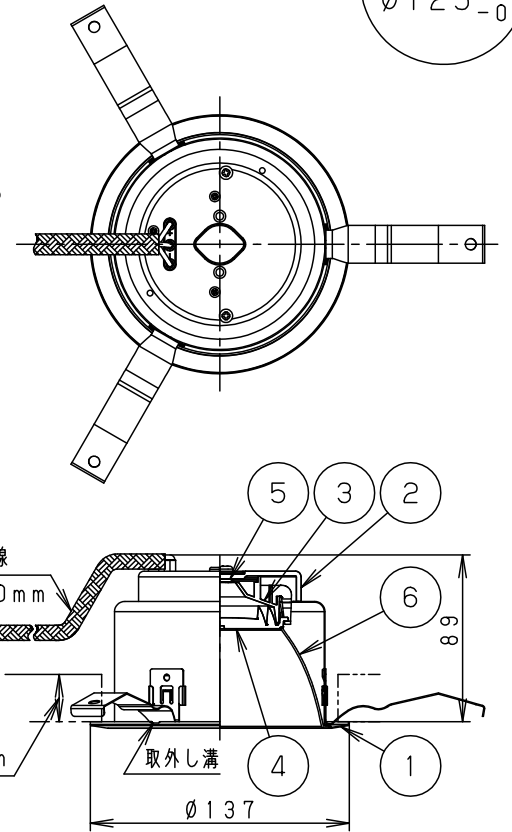

枠部詳細



ホワイト　マンセル　N9.5		調光	XND1052SNLJ9	NDN27510S	NNK10001NLJ9	242V	0.037A	7.6W
器具光束	1035lm	6	補助反射板	アルミ板（t1）	銀色鏡面仕上	品名 ダウンライト XND1052SN		
LED	昼白色（5000K　Ra85）	5	LED					
配光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明			
器具質量	0.8kg （灯具：0.5kg、電源：0.3kg）	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません		
特記事項		2	本体	FM材（t2.5） （塗装アルミ合金）	白色			
		1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装			
部番		部　品　名		材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社		