


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井直付専用です。
他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- すきまを防水シール材等で埋めください。不備があると感電、火災の原因となります。
- 背面（電源穴や取付部）から、水の浸入がある場所には取付けないでください。
感電・火災の原因となります。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生する恐れがあり、感電・火災の原因となります。
- 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）
自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

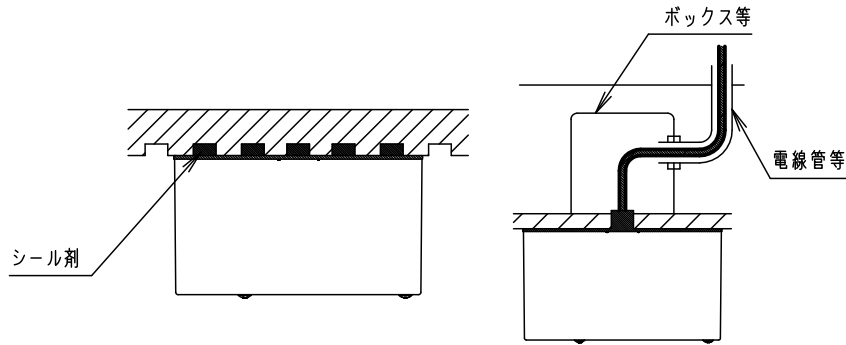

<施工上のご注意>

- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
非常点灯しない原因となります。
- ・適合電線以外は使用しないでください。
電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。

- ・適合電源線は3芯VVFのφ1.6、φ2.0です
- ・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線としてIV線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。


<電池交換時のご注意>

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。
無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、またはリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

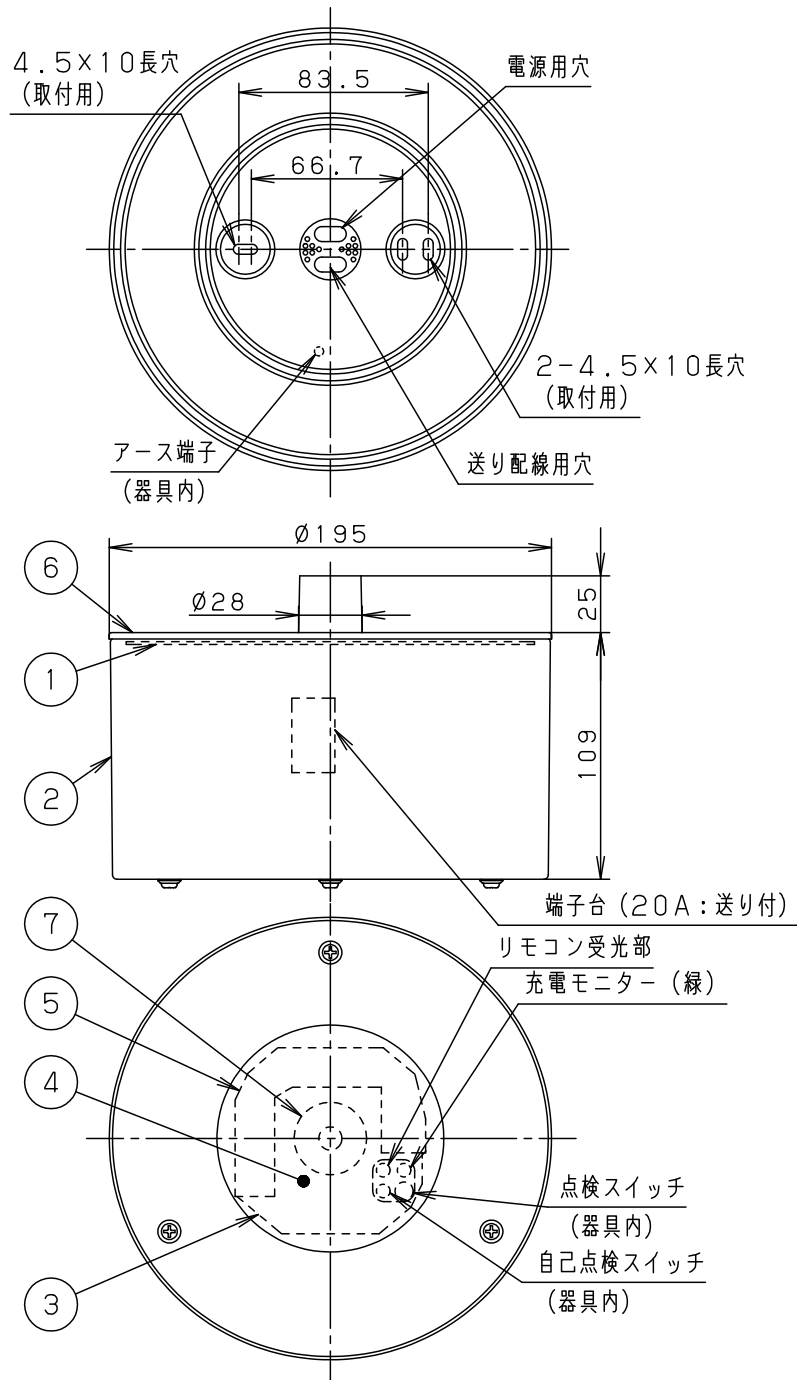


建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 0 0 8

定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

電源線引込み部はφ30の
穴を開けて施工してください。

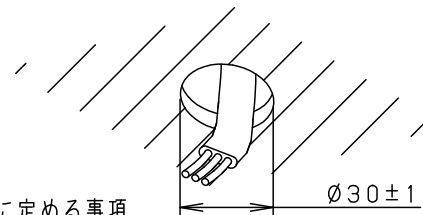


昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

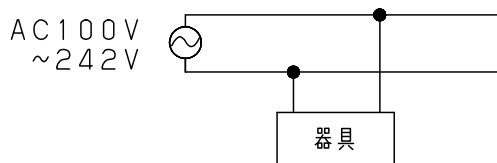

ホワイ ト マンセルN9.5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合					
器 具 光 束		6	本体パッキン		ブラック	品番	NNFB93107C 防湿型・防雨型 電池内蔵型 モニター付			
L E D	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	蓄 電 池	7.2V 1200mAh	FK709					
配 光		4	パ ネ ル	強化ガラス（t4）	透 明	図番	NNFB93107C-K1 河野 齋藤			
器具質量	1 . 2 k g	3	非常灯ブロック							
特 記 事 項		2	カ バ ー	アルミ板（t1.0）	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	単位：mm		第三角法		
		1	本 体	亜鉛鋼板（t1.2）						
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				