



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

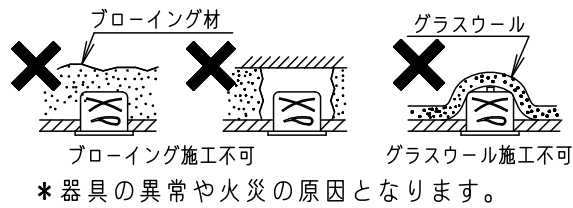


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用です。
壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。

＜使用上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。



結線図



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.019A	0.017A	0.017A
消費電力	0.9W	1.1W	1.3W

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

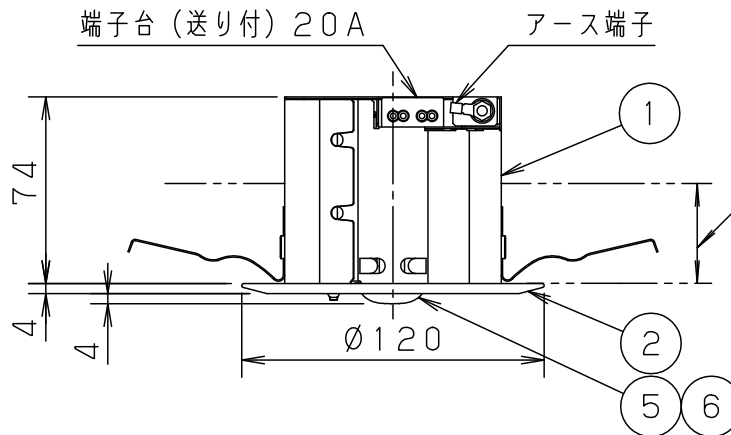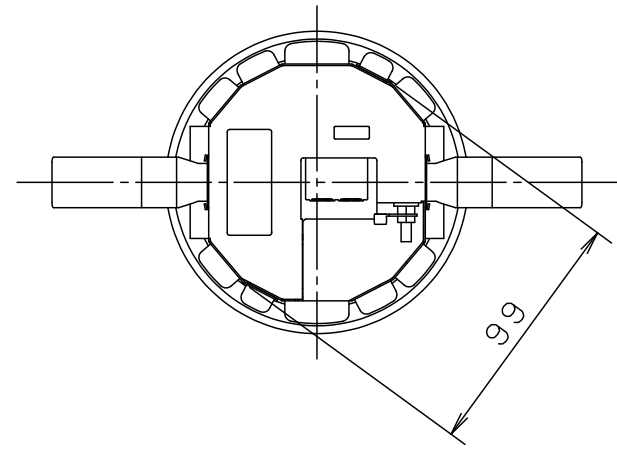

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型


即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

ブラック マンセル N1		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合			
L E D	常 時：消灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透明	品番	電池内蔵型モニター付	
	非常時：LED点灯	4	蓄 電 池	2.4V 1450mAh	FK700		NNFB90645	
器具質量	0.5kg	3	非常灯ブロック			図番	NNFB90645-K1	
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6)	ブラックツヤ消し アクリル塗装		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません	
		1	本 体	亜鉛めっき銅板 (t0.5)				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	単位：mm		第三角法
パナソニック株式会社								



建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号
LALE-004



埋込穴寸法
 $\phi 100 \pm 1$