

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井取付専用です。
壁面、傾斜天井には取り付けないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、 $\varnothing 30$ で穴あけしてください。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\varnothing 1.6$ 、 $\varnothing 2.0$ 単線以外接続できません。


結線図



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.024A	0.021A	0.021A
消費電力	1.2W	1.5W	1.8W


自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

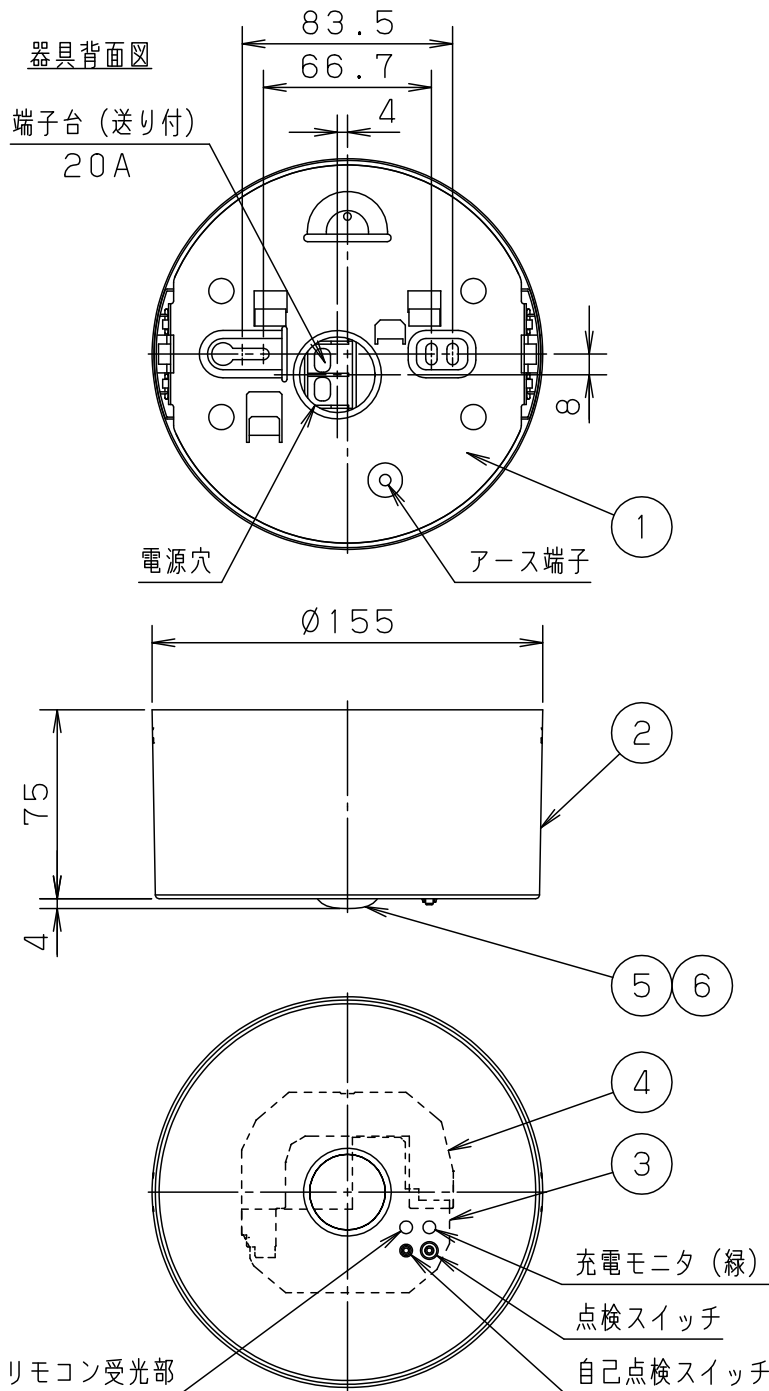

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号
LALE-005



適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）
吊 具	LK93000J

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作 照度1ルクスの確保	・周囲温度70℃で90分以上 照度維持率50%以上を確保 ・常温時に床面照度2lxを確保

K1-LSS11-2-60

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	K1-LSS11-2-60				
LED	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品番	長時間（60分）定格型 電池内蔵型モニター付 NNFB91085J			
		4	蓄 電 池	6.0V 1450mAh	FK702					
器具質量	0.8kg	3	非常灯ブロック			図番	NNFB91085J-K4		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません	
特記事項		2	カ バ ー	鋼板（t0.7）	クールホワイトツヤ消し エポキシ塗装					
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板（t0.8）		単位：mm		第三角法		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				