

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用です。
壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。
- **ブローイング工法**吹込用繊維質断熱材＜JIS A9523＞及び
マット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。




＜使用上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径φ1.6, φ2.0単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

結線図


一般電源
AC100V




定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.020A
消費電力	1.0W

自己点検機能付
(リモコン対応)


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

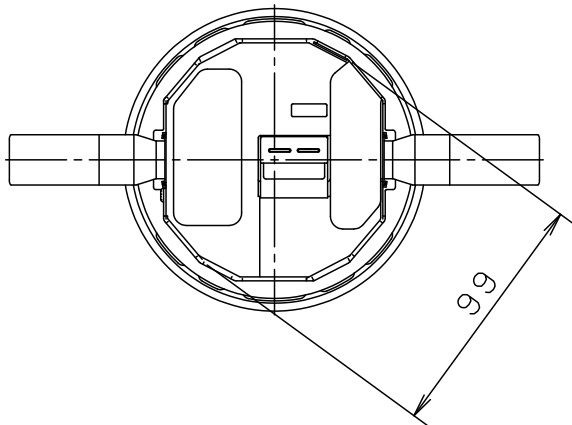

端子台（送り付）10A

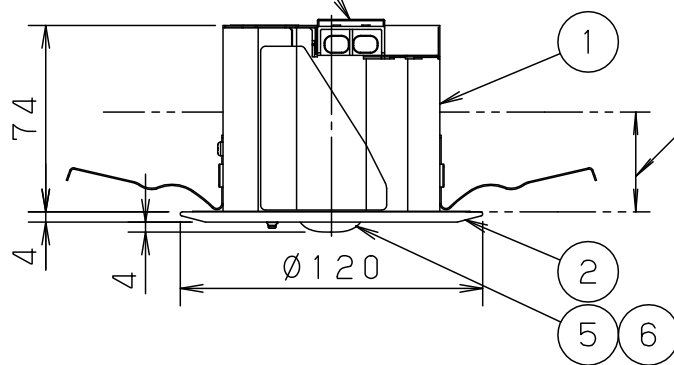

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。

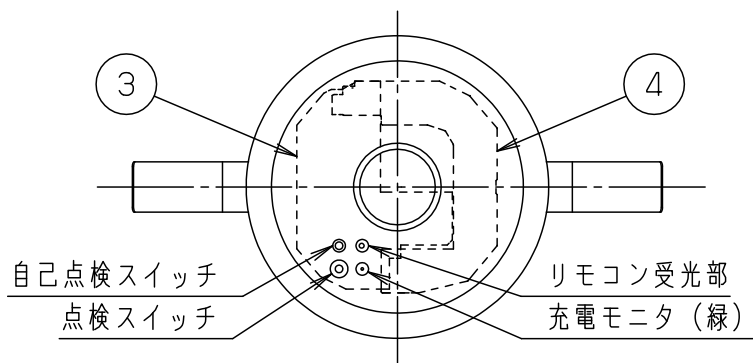

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合		
LED	常 時：消灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品番	断熱・遮音施工用SB形 電池内蔵型モニター付 NNFB91405J
	非常時：LED点灯	4	蓄 電 池	3.6V 1450mAh	FK701		
器具質量	0.5kg	3	非常灯ブロック			図番	NNFB91405J-K3
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき鋼板 (t0.6)	クールホワイトツヤ消し		
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板 (t0.5)		単位：mm	第三角法
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
							生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません