

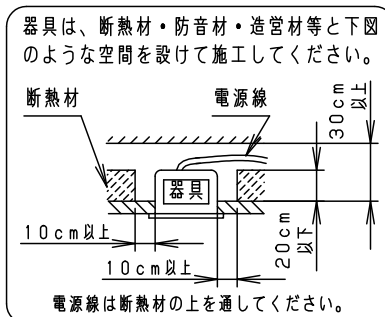


⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

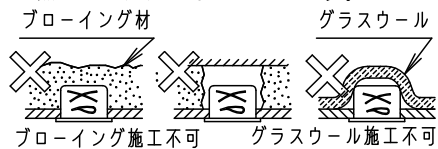


(使用上のご注意)

- AC100V用器具です。
 - ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
 - LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
 - ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
 - LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当り8台以下を目安に配線してください。
(上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください)
 - LED電球専用器具です。
 - LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器との併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
- また、下記当社適合ライトコントロールと合わせてご使用ください。
＜適合ライコン＞ライトマネージャーF×+信号変換インターフェース・LED電球用、
枠部詳細 ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

埋込寸法
 $\varnothing 75^{+2}_{-1}$

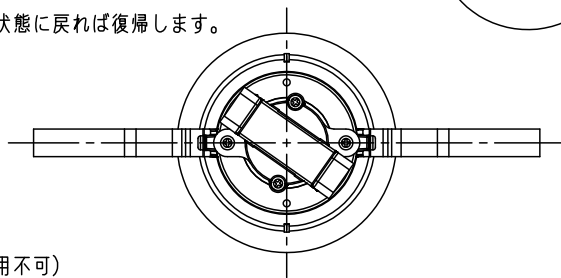

適合ランプ	W・数
LED電球 (E17)	LDA6L-H-E17/E/S/Wx1
	LDA7D-H-E17/E/S/Wx1
	LDA4L(WW・N・D)-H-E17/E/S/W/2x1
	LDA7L(N・D)-G-E17/K60E/S/W/2x1
	LDA4L(WW・N・D)-G-E17/E/S/Wx1
	LDA6L(D)-E17/Dx1

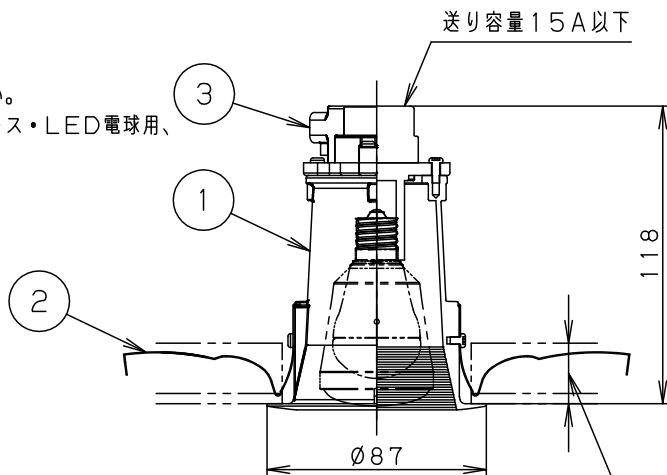

取付パネは4～24mmの天井に取付可能です。
 障害物があると施工不備、器具のズレ落ち等の原因となります。

ホホワイト マンセル N9.5						品 番 NNN61515WK
適合ランプ	別表参照	5				
W・数	別表参照	4				
器具質量	0.3kg	3	ソケット	PPS樹脂	NZ30028 (E17)	鶴 永 田 田 パナソニック株式会社
特記事項		2	取付パネ	ステンレス鋼 (t0.4)		
		1	バッフル付本体	アルミダイカスト	ホホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	