⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。







（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
  障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
  予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＺタイプとの組み合わせにおいて、
  当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。
  調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤＬＺ９－ＫＧ＊ をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø１２５$^{+2}_{-0}$

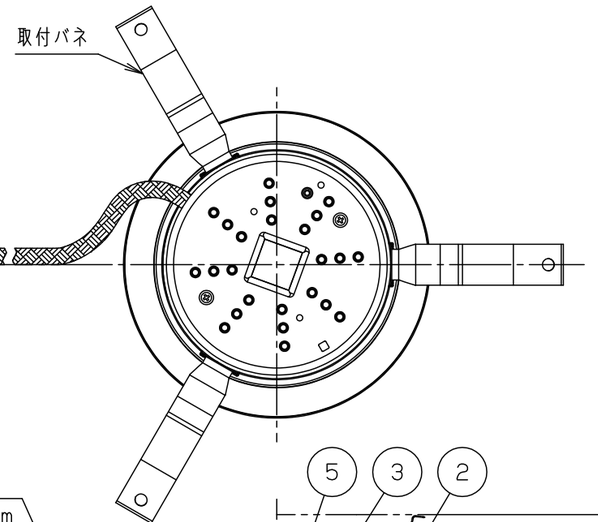

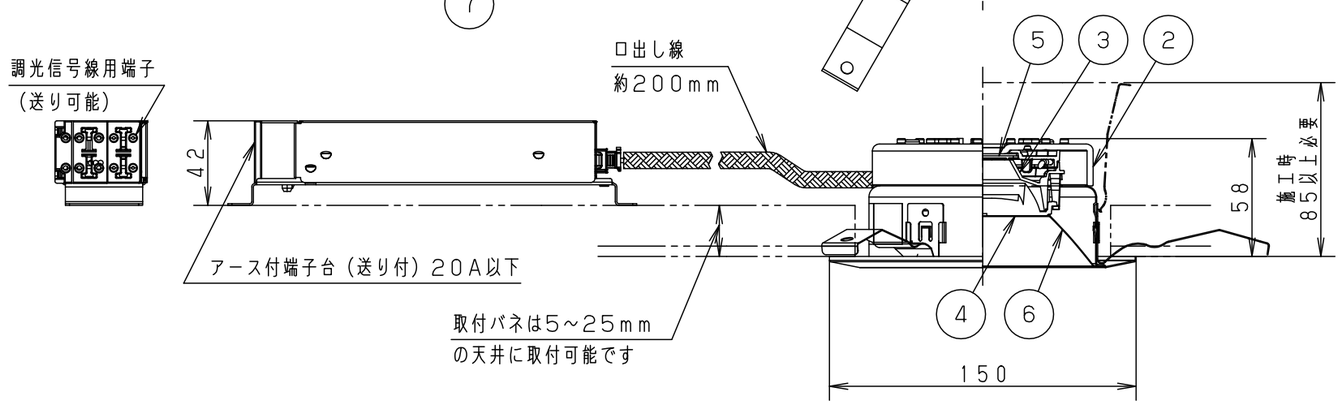



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN48501S	NNK35002NLZ9	１００Ｖ	０．３０１Ａ	２９．１Ｗ	－
		２００Ｖ	０．１４９Ａ		－
		２４２Ｖ	０．１２５Ａ		９Ａ

	ホワイト　マンセル　Ｎ９．５		
器具光束	４０４０ｌｍ		
ＬＥＤ	白色（４０００Ｋ　Ｒａ８５）		
配光	広角タイプ		
器具質量	０．７ｋｇ（灯具：０．４ｋｇ、電源：０．３ｋｇ）		
特記事項			
７	ＬＥＤ電源ユニット		
６	補助反射板	ｱﾙﾐ板（ｔ１．０）	銀色鏡面仕上
５	ＬＥＤ		
４	レンズ	アクリル	透明
３	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
２	本体	ｱﾙﾐ板（ｔ３．０）	ホワイト ポリエステル粉体塗装
１	枠	亜鉛鋼板（ｔ０．５）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考
品名	ダウンライト ＸＮＤ３５５８ＳＷ		
図番	ＸＮＤ３５５８ＳＷ－Ｋ	平岡	櫻井 堀
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）