ダウンライト

XND1561PVDD9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

㊨希望小売価格**37,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1190 lm)(12.5W)(95.2 lm/W)Ⓢ
(本体・NDN22622+電源ユニット・NNK16001N DD9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高109・重0.9kg
仕様:枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
パネル:アクリル(乳白つや消し)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008
埋込型
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
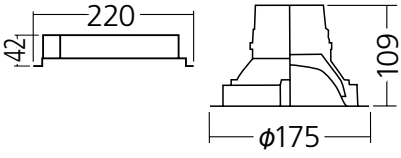
埋込穴φ150　調光 ライコン別売　G 購入