



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
- ブローイング材


ブローイング施工不可

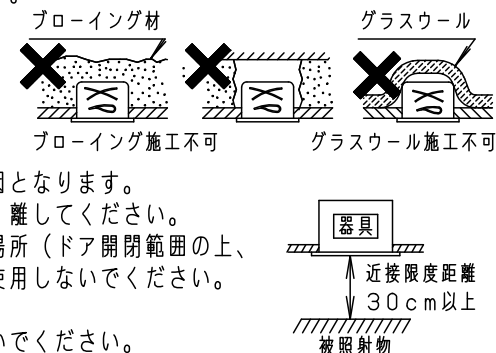

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

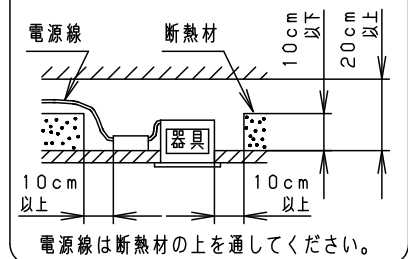


断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

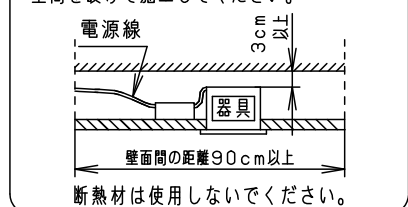

- (使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
- ・ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、
当社コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 XNDRY9-KG* をご参照ください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

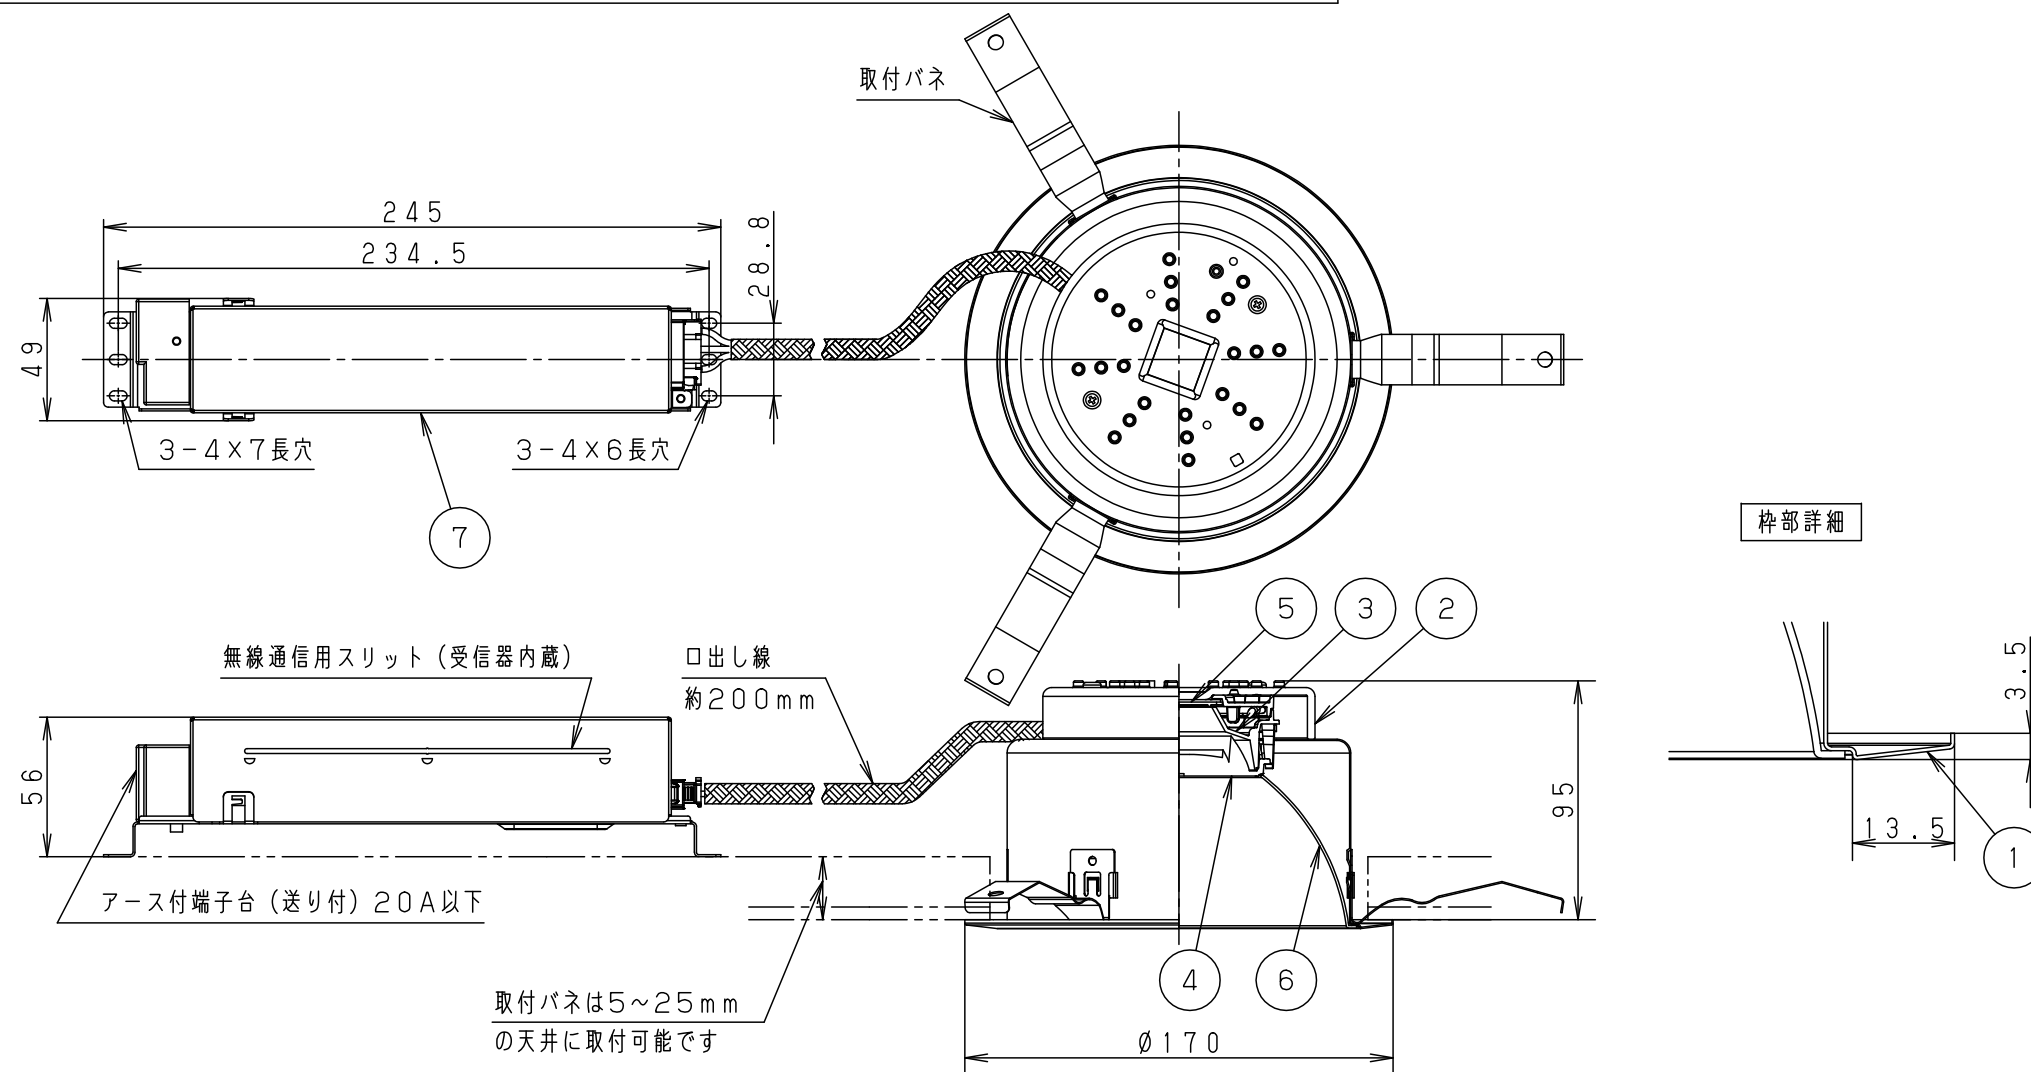

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	3825 lm
L E D	温白色 (3500K Ra85)
配 光	拡散タイプ
器具質量	1.0kg (灯具:0.5kg、電源:0.5kg)

特記事項

7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板 (t3.0)	ホワイト ポリエステル粉体塗装
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
--------	-------	--------	-----

品名	ダウンライト XND3567WVRY9
----	------------------------

図番	XND3567WVRY9-K	平 田	櫻 井	堀
----	----------------	--------	--------	---

單位：mm	第三角法	岡	井
-------	------	---	---

パナソニック株式会社

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN48617W	NNK35002NRY9	100V	0.300A	30.0W	—
		200V	0.150A		—
		242V	0.130A		9A