



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

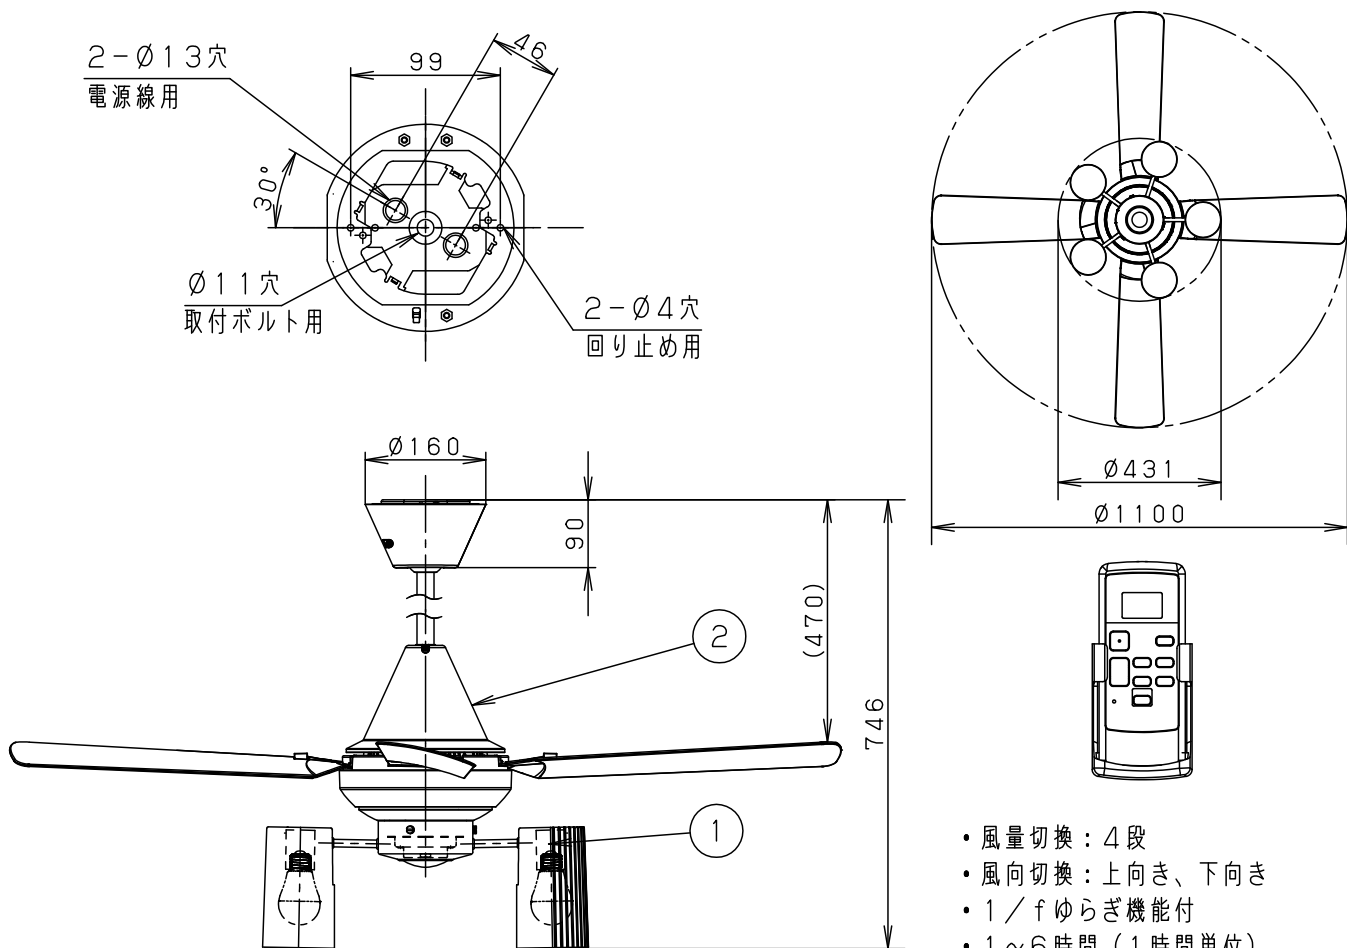

- ・風量切換：4 段
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1 / f ゆらぎ機能付
- ・1～6 時間（1 時間単位）  
タイマー付（ファンのみ）

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。  
**傾斜天井に取り付ける場合の注意事項**
- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。  
空気の流れがみだれて性能が低下したり  
本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。

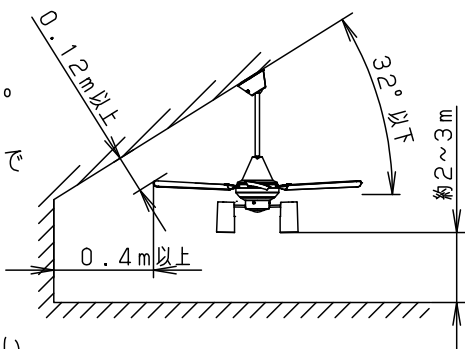

### <使用上のご注意>

- ・照明器具を点灯中はリモコンが  
ききにくくなることがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、  
同一品番商品でも商品ごとに  
発光色・明るさが異なる場合が  
あります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ  
などの音響・映像機器に雑音が入  
る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに  
使用する高周波方式のリモコンが  
作動しない場合がごくまれに  
ありますので、ご注意ください。

本図面は2枚1組です。1/2


|                 |                                 |      |                            |          |          |                            |            |
|-----------------|---------------------------------|------|----------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| 明るさ：60形電球5灯器具相当 |                                 |      |                            |          |          |                            |            |
| 定格電圧            | 入力電流                            | 消費電力 |                            |          |          |                            |            |
| AC100V          | 0.915A                          | 62W  | 本図面は2枚1組です。 <div>1/2</div> |          |          |                            |            |
| 付属ランプ           | LDA7L-H/S/6<br>電球色 (2700K Ra80) |      | 5                          |          |          | 品名<br>シーリングファン<br>XS90012F |            |
|                 |                                 |      | 4                          |          |          |                            |            |
|                 |                                 |      | 3                          |          |          |                            |            |
| 器具光束            | 3807lm                          |      | 2                          | シーリングファン | SP7090   | 三輪 川端                      |            |
| W・数             | 7.0×5                           |      | 1                          | 照明器具     | SPL5512F |                            |            |
| 器具質量            | 9.1kg                           |      | 部番                         | 部 品 名    | 材質・素材厚   | 備 考                        | パナソニック株式会社 |
| 特記事項            |                                 |      |                            |          |          |                            |            |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS90012F-K



・リモコンについて

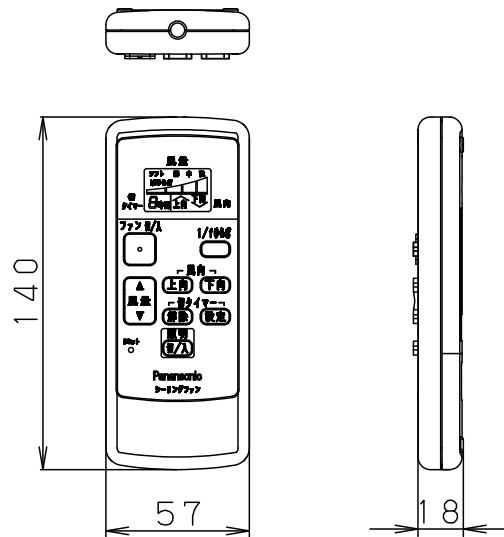


**ファン「切/入」ボタン**  
壁スイッチがONの状態  
このボタンを押すとファンが運転します。  
運転中に押すとファンが停止します。

**風量ボタン**  
▲で運転が1段階上がります。  
▼で運転が1段階下がります。  
4段階（強・中・弱・ソフト）の切り替え。

**リセットボタン**  
リモコンの記憶をリセットできます。

**照明「切/入」ボタン**  
専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができます。

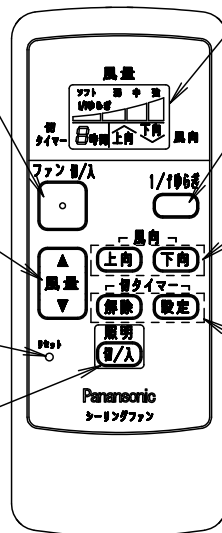

**液晶画面**  
ファンの運転状況を表示します。

**1 / f ゆらぎボタン**  
1 / f ゆらぎ運転が設定できます。  
再度押すと解除します。

**風向ボタン**  
ファンの回転方向を切り替え、  
下向き／上向き運転が設定できます。

**切タイマーボタン**  
「設定」ボタンを押すごとに、  
1～6時間まで、1時間刻みで設定できます。  
設定時間になるとファンが停止します。  
切タイマー設定中に「解除」ボタンを押すと  
タイマーが解除されます。  
\*専用照明器具（別売）のタイマー設定での  
消灯はできません。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
  - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができません。
  - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファン、専用照明器具の専用リモコンです。  
他のリモコン照明器具やファンを操作することはできません。
- 専用照明器具（別売）は壁スイッチで電源を「入」にすると点灯します。  
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単四電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 品名                            |    |
| 使用説明書<br>シーリングファン<br>XS90012F |    |
| 三輪                            | 川端 |
| パナソニック株式会社                    |    |

