

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井直付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。
破損によるけがの原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。
（少なくとも半年ごとの点検は必要）
自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。


＜施工上のご注意＞

- ・造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、 $\varnothing 30$ で穴あけしてください。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\varnothing 1.6$ 、 $\varnothing 2.0$ 単線以外接続できません。

＜電池交換時のご注意＞

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。


結線図



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.024A	0.021A	0.021A
消費電力	1.2W	1.5W	1.8W


自己点検機能付
（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

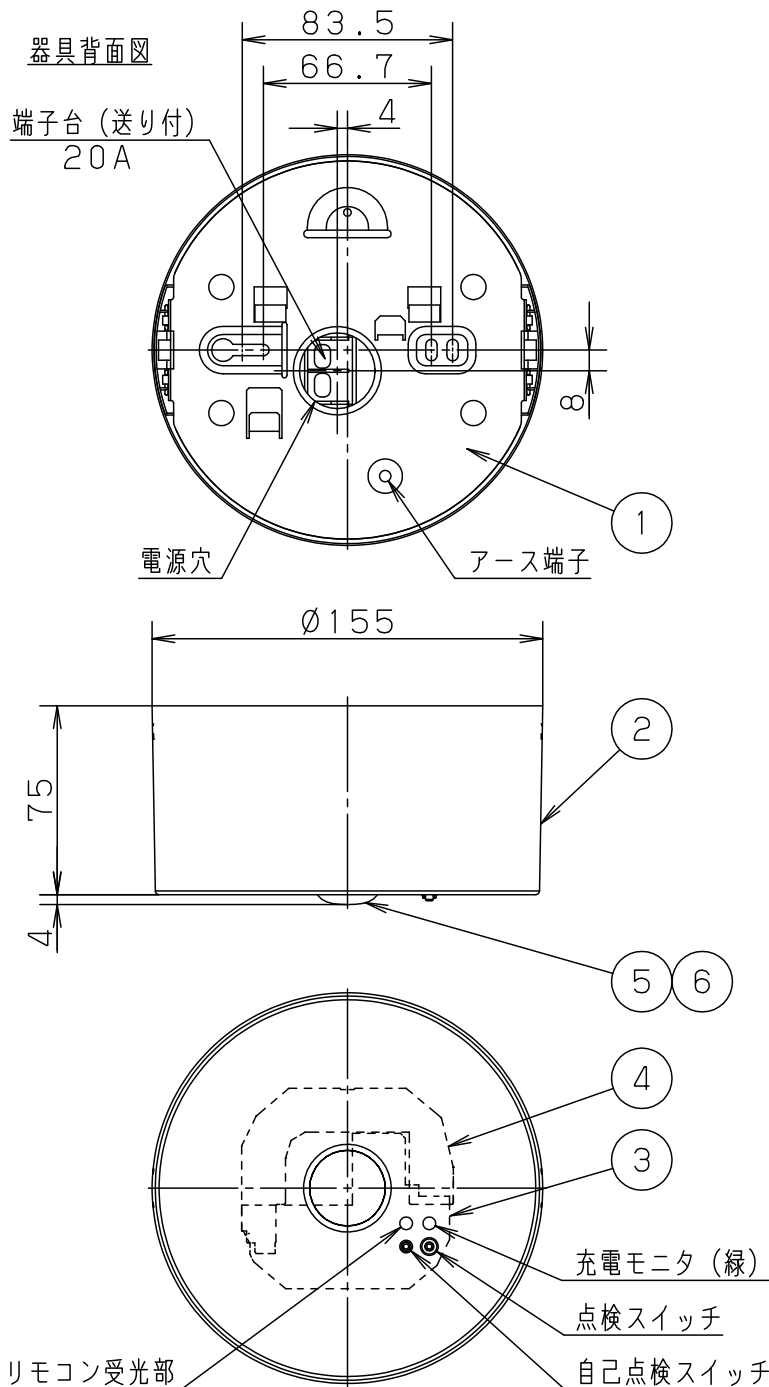

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号
LALE-005



適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）
吊 具	LK93000J

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で90分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

K1-LSS11-2-60

クールホワイト		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	K1-LSS11-2-60			
LED	常 時：消灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品 名	NNFB91085C		長時間（60分）定格型 電池内蔵型 モニター付 低天井用（～3m）
	非常時：LED点灯	4	蓄 電 池	6.0V 1200mAh	FK708				
器具質量	0.8kg	3	非常灯ブロック			図 番	NNFB91085C-K1		河 野 齊 藤
特記事項		2	カ バ ー	鋼板（t0.7）	クールホワイトツヤ消し エポキシ塗装				
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板（t0.8）					
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			