

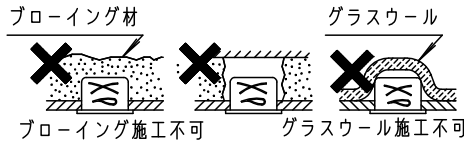


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

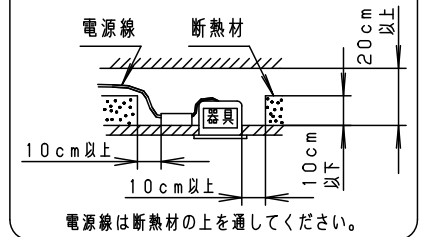





（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 突入電流値は別表のとおりです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 102^{+2}_{-0}$ mmとしてください。
- リニューアブルプレート（NNN80000Z、3Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

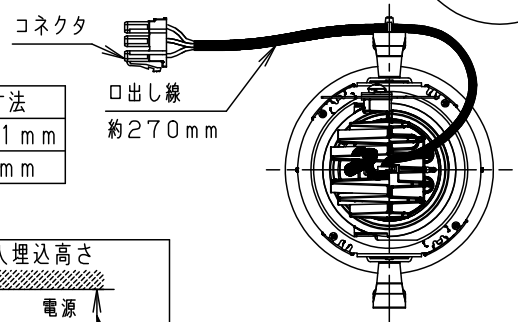

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\phi 100 \pm 1$ mm
9mm以上	$\phi 100^{+2}_{-0}$ mm

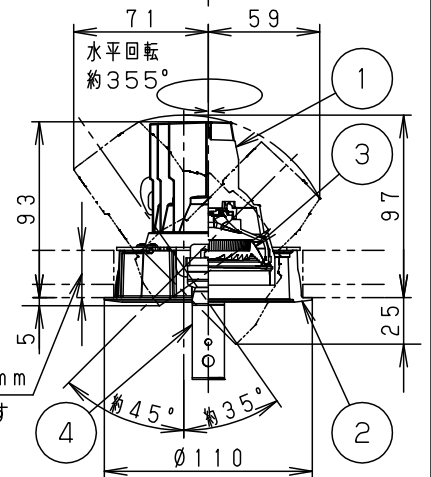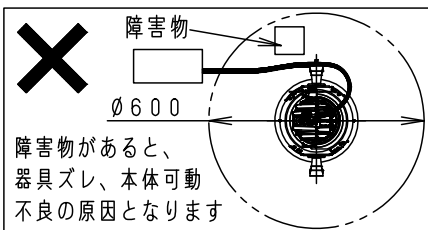

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	NNN84200LE9	100V	0.16A	15.1W	6A
調光1~100%	NNN84200LJ9	200V	0.08A		-
調光0~100%	NTS90201KLD9	242V	0.07A		
無線調光5~100%	NTS90201RY9	100V	0.16A	15.6W	6A
		200V	0.08A		
		242V	0.07A		
DALI-2調光1~100%	NTS90201DD9	100V	0.157A	15.5W	-
		200V	0.079A		
		242V	0.066A		

取付パネは7~25mmの天井に取付可能です

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89050

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

ホワイト　マンセル　N9.5		ディフュージョンフィルター				NNN89050
器具光束	1340lm	※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。				
LED	電球色(3000K　Ra85)	5	固定パネ	SWB(ｾ1.2)	ブラック7分つや消し	品　番
配　光	広角タイプ(34°)	4	取付パネ	ステンレス(ｾ0.5)		NNN64722W
器具質量	0.5kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴　　鈴　　池 田　　木　　田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
			部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考