


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
-


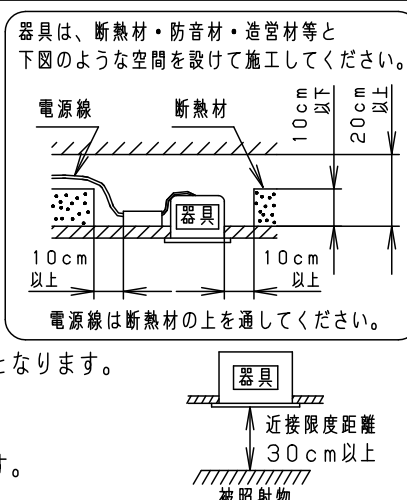


(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
 - ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- | 天井の厚さ | 埋込穴寸法 |
|--------|---|
| 9 mm未満 | $\varnothing 125 \pm 1 \text{ mm}$ |
| 9 mm以上 | $\varnothing 125 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ |
- ・埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
 - ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\varnothing 128 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ としてください。
 - ・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
 - ・リニューアルプレート（NNN80004Z）と組み合わせる場合、天井板厚は12～25 mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、器具の取り外しができなくなります。
 - ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
 - ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- 


天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 125 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 125 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

□ 一夕一部詳細

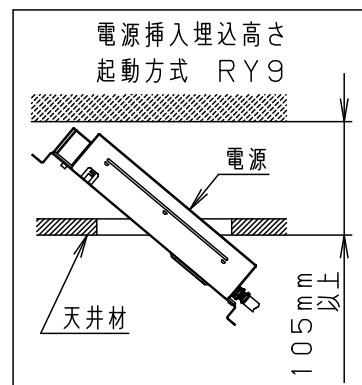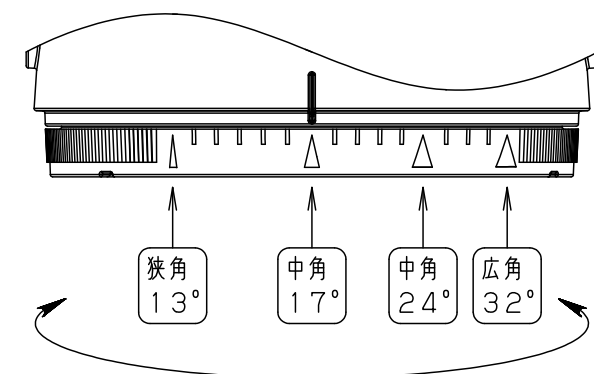

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034

※各種フィルターの併用はできません。

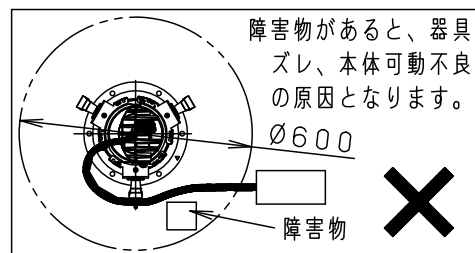


適合電源ユニットと定格

※出荷時設定

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束		
100形	位相調光 5~100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	※	狭角タイプ (13°) 555lm 中角タイプ (17°) 625lm 中角タイプ (24°) 660lm 広角タイプ (32°) 665lm	
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A			
		NTS90101LE9	100V	0.072A		6A			
	調光 1~100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A		—			
	調光 0~100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A					
	DALI-2調光 1~100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A			
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	6A	※	狭角タイプ (13°) 865lm 中角タイプ (17°) 975lm 中角タイプ (24°) 1030lm 広角タイプ (32°) 1040lm	
	調光 1~100%	NTS90151LJ9							
	DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	—			
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	※	狭角タイプ (13°) 1025lm 中角タイプ (17°) 1155lm 中角タイプ (24°) 1220lm 広角タイプ (32°) 1230lm	
	調光 1~100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		—			
	調光 0~100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A					
	無線調光 5~100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A			
	DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	—			

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

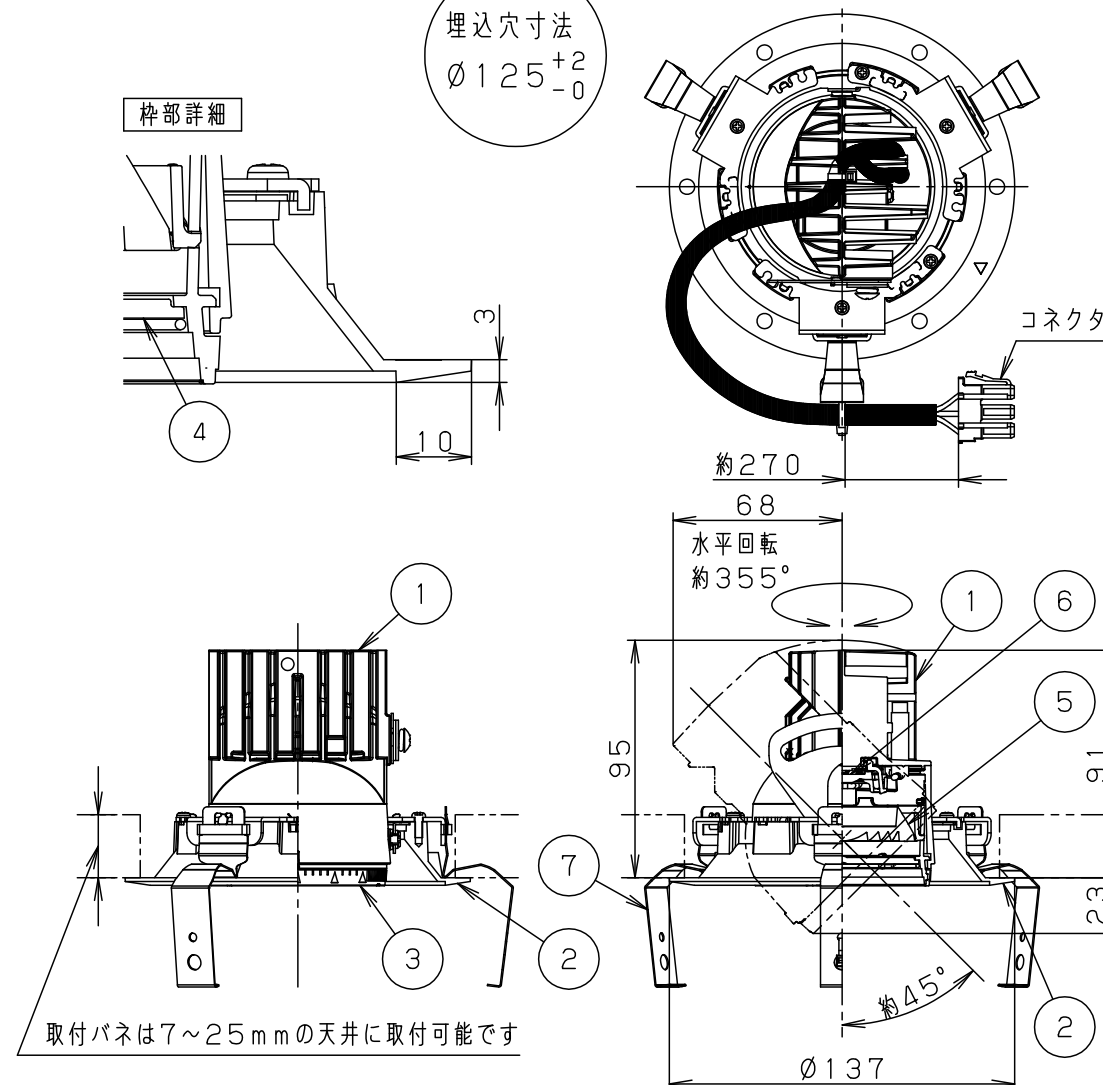

ブラック マンセル N1	
器具光束	別表参照
L E D	電球色 (3000K Ra85)
配 光	狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°)
器具質量	0.5kg

特記事項

7	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
6	固定レンズ	シリコンゴム	透明
5	レンズ	アクリル	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
1	本体	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

品番	NTS62053B		
図番	NTS62053B-K5	鶴田	船木 池田
	単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社