



 安全に関するご注意


- 一般屋内器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
-

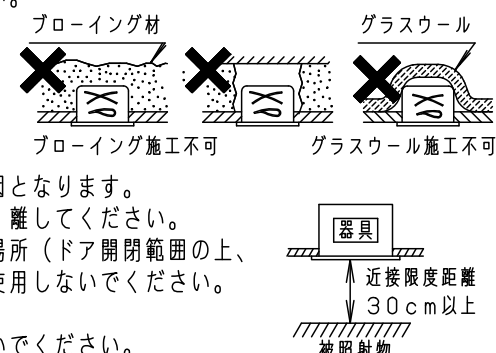

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

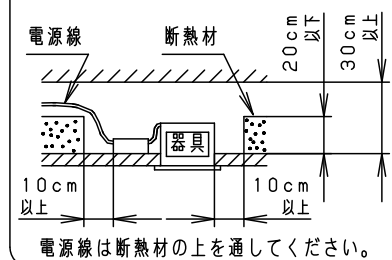


断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造音材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

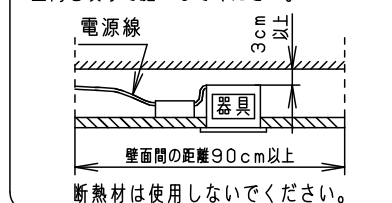

(使用上のご注意)

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、
当社コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙「XNDRY9-KG*」をご参照ください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 200 \pm 2$

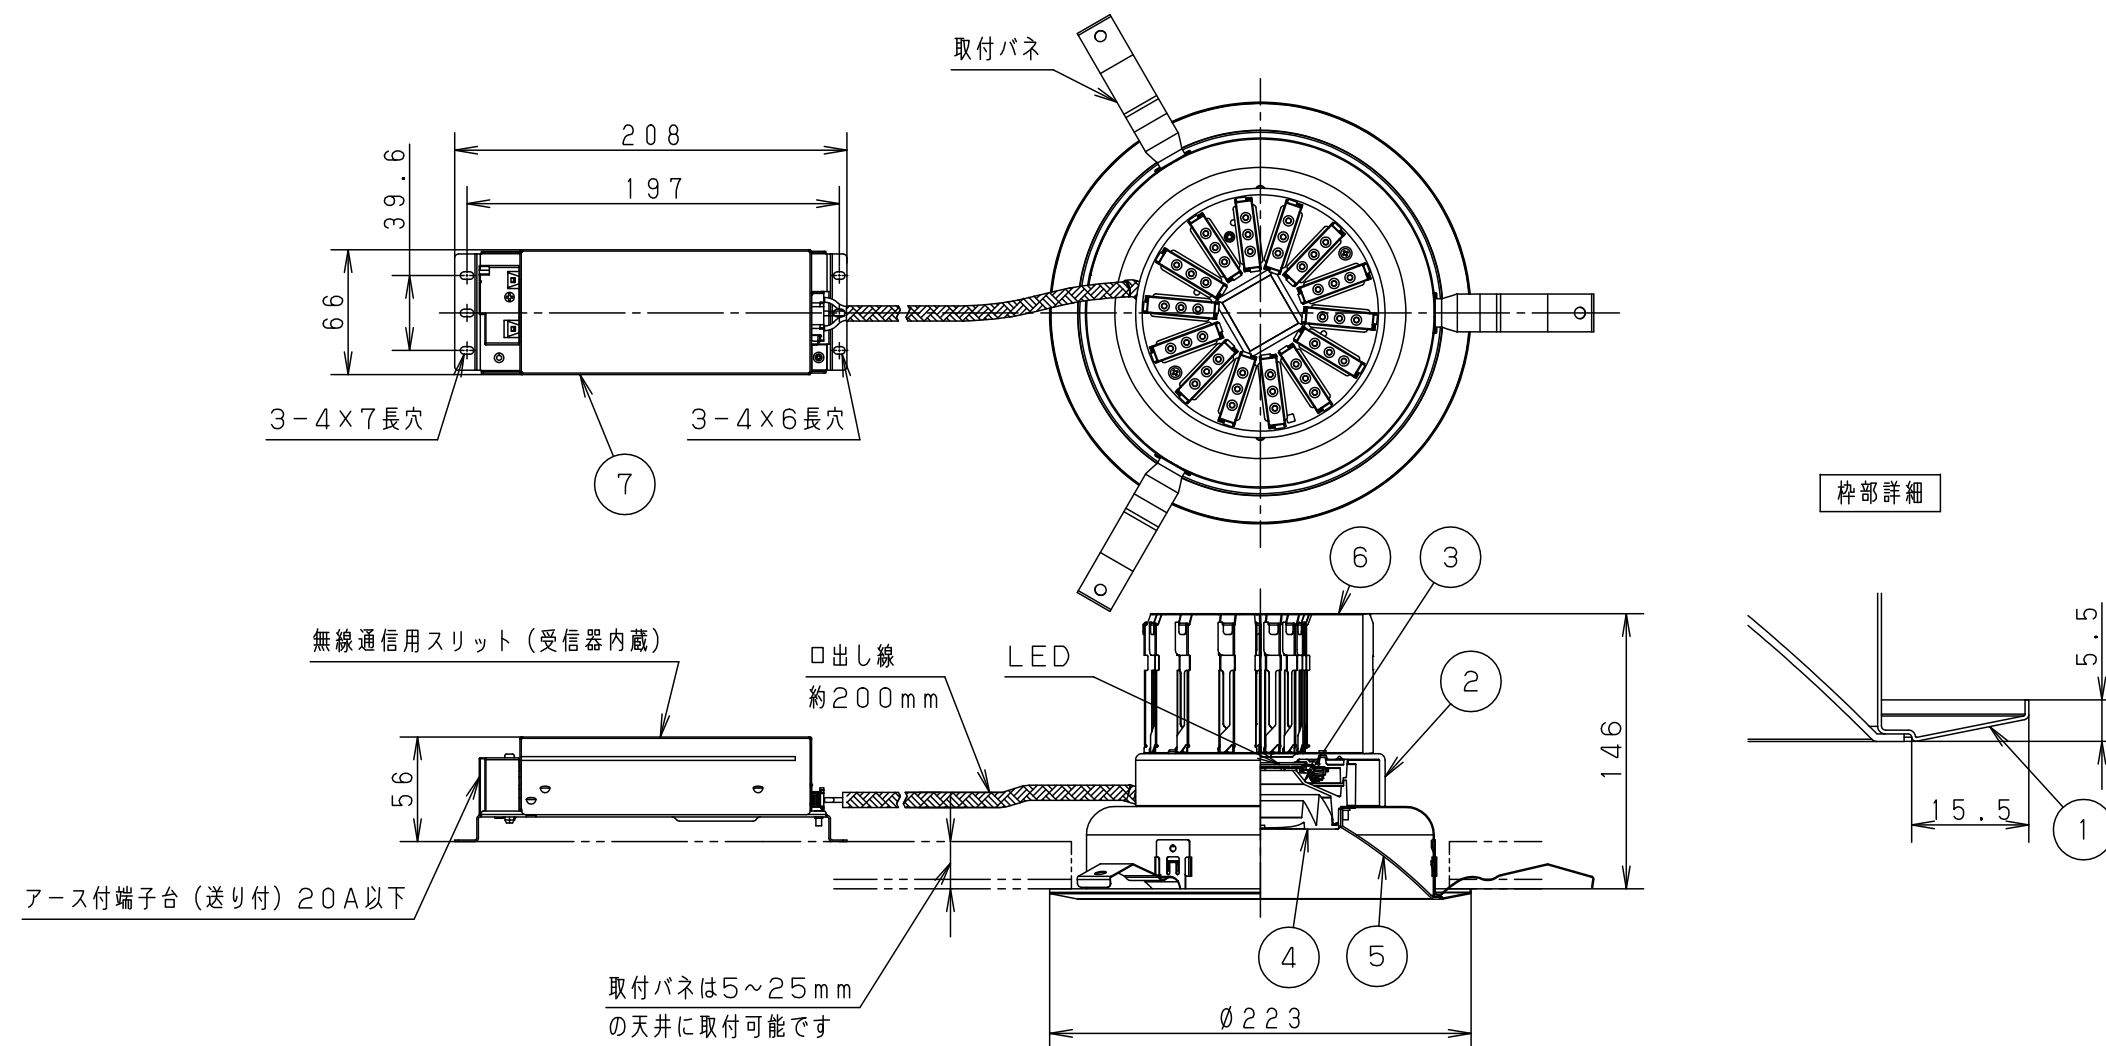

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN98806S	NNK90002NRY9	100V	0.720A	70.0W
		200V	0.357A	
		242V	0.300A	

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		10225lm	
LED		白色(4000K Ra85)	
配光		拡散タイプ	
器具質量		1.3kg(灯具:0.8kg、電源:0.5kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	放熱板	アルミ板(t0.5)	
5	補助反射板	アルミ板(t1.0)	銀色鏡面仕上
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板(t3.0)	
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND9089SWRY9		
図番	XND9089SWRY9-K		平 岡 櫻 井 堀
単位:mm		第三角法	
パナソニック株式会社			