


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。



端子台送り容量


明るさタイプ	容量
3200lmタイプ	12A
1600lmタイプ	20A
800lmタイプ	20A

端子台（調光信号用：ライトバー側に組み込み）
（LAの場合）

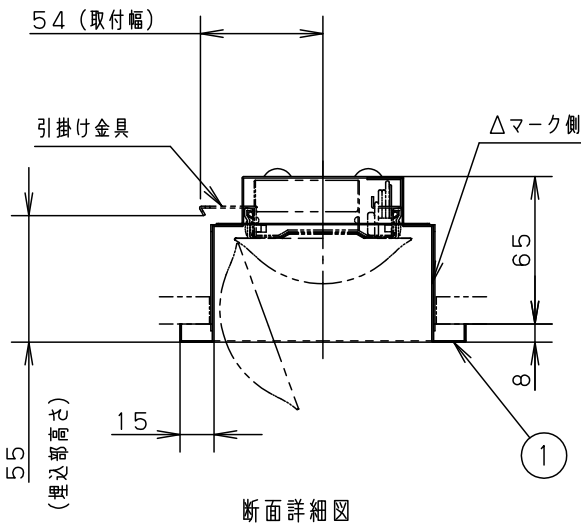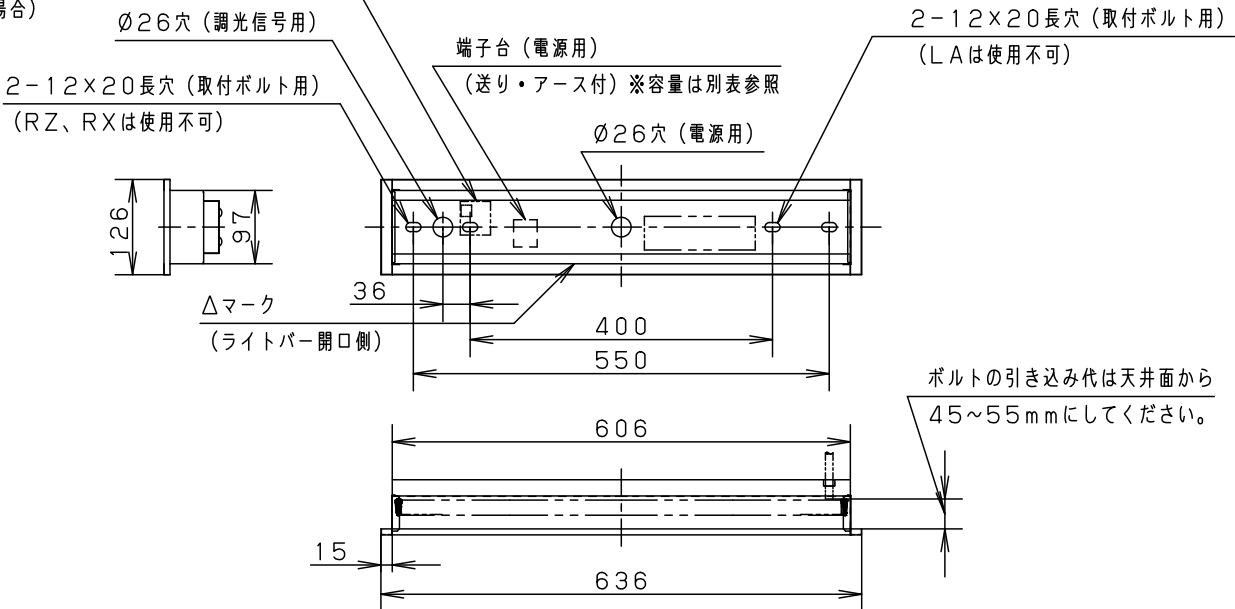

<ご注意>

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- <使用上のご注意>
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <施工上のご注意>
- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプは器具内送り配線ができません。
- PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプは、550ピッチ取付不可です。
- 起動方式LAの場合、400ピッチは取付不可です。
- 調光制御する際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、RZ、RXの場合）
- 斜線部に障害物を設置しないでください。ライトバーが取り付かない恐れがあります。



埋込穴寸法（単体）：100×617

ホワイ ト マンセル 1 . 0 G 9 . 6 / 0 . 1		5				品番	NNLK21710	
器具質量	1 . 0 k g (器具本体のみ) 組合せ状態の器具質量は、 組合せ品番の承認図をご覧ください。	4					NNLK21710-K5	
		3						
特記事項		2				図番	田村	
		1	本 体	鋼板 (t 0 . 5)	高反射白色粉体塗装		単位 : m m	第三角法
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		