


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

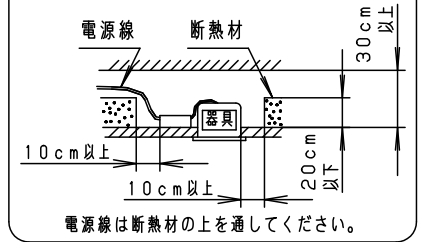


近接限度距離
30cm以上
被照射物

（使用上のご注意）


- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックワール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- 当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND9060WNR9-KG*」をご参照下さい。

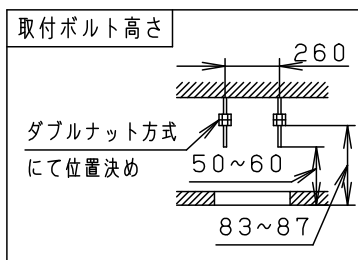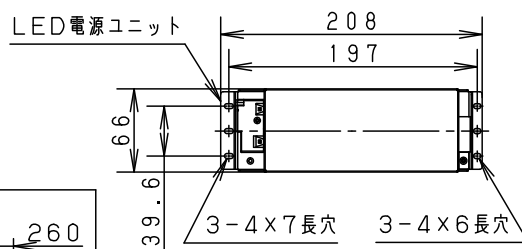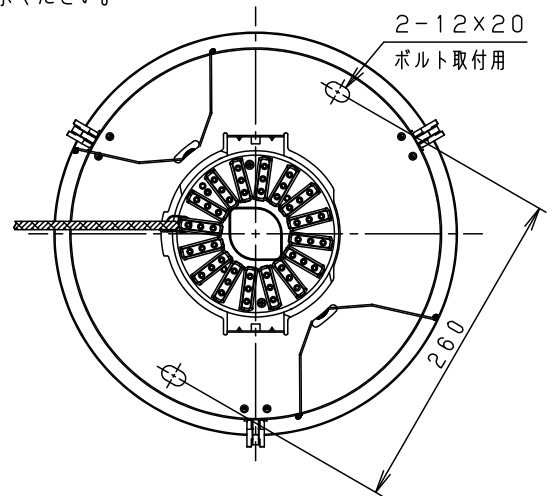


無線通信用スリット（受信器内蔵）



取付金具は5～25mmの天井に取付可能です

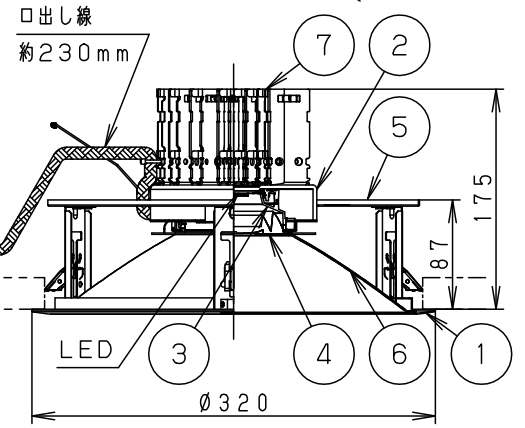

枠部詳細



埋込穴寸法
φ300±2

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN86942S	NNK75001NRY9	100V	0.61A	60.5W
		200V	0.31A	60.5W
		242V	0.26A	60.5W

ホワイト マンセル N9.5		7	放熱板	アルミ板 (t1.5)		品 名 ダウンライト XND7592SVRY9
器具光束	7760lm	6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上	
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	天板	亜鉛鋼板 (t1.0)		
配 光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	2.2kg (灯具:1.7kg、電源:0.5kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミ板 (t3.0)		生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
		パナソニック株式会社				