




⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

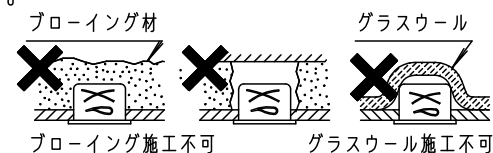

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

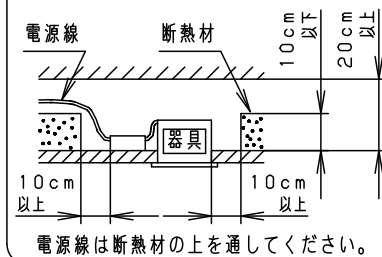

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造音材などと下図のような
空間を設けて施工してください。




断熱材は使用しないでください。

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、
DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光ができます。
詳細は別紙 **XNDDD9-KG*** をご参照ください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

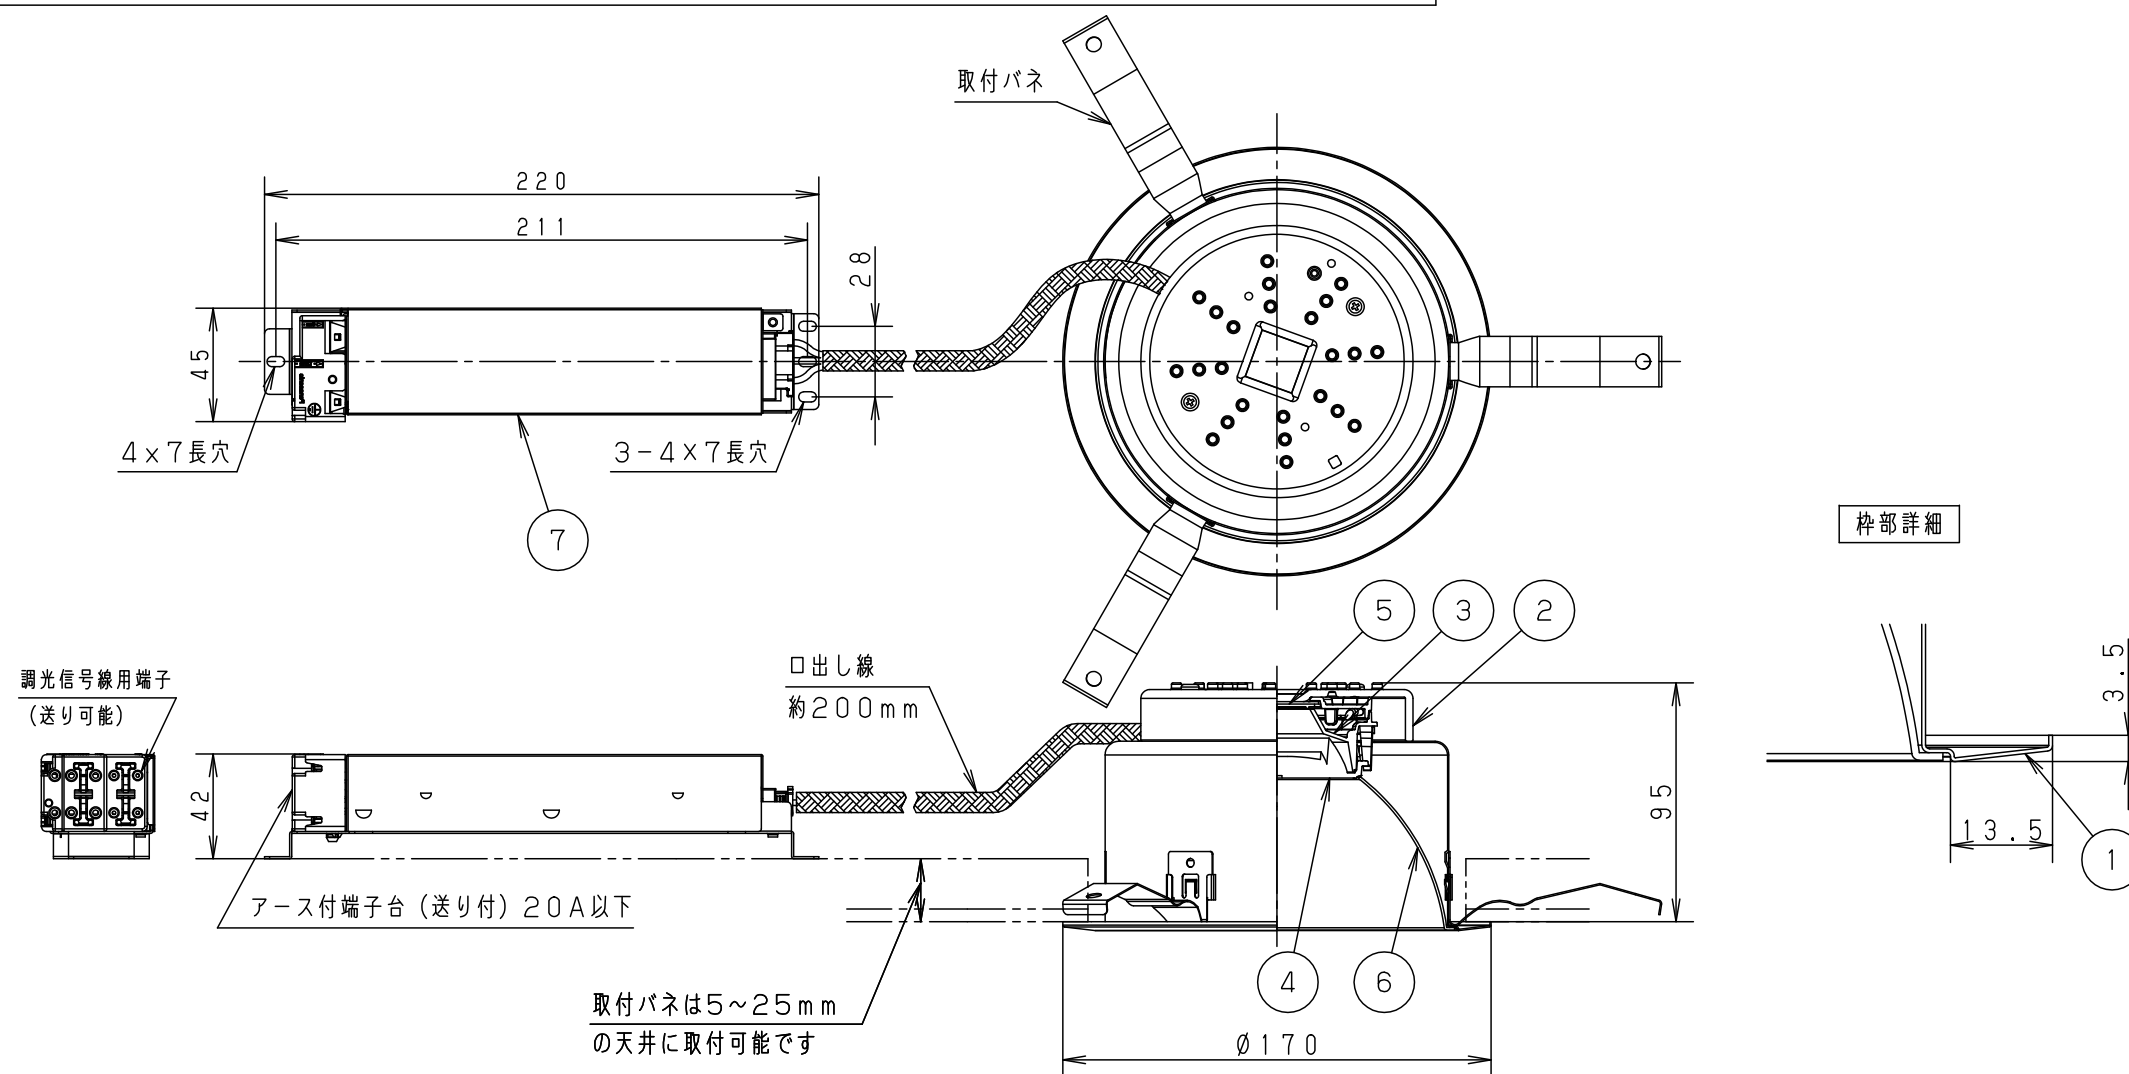

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN48613W	NNK35002NDD9	100V	0.287A	27.8W
		200V	0.142A	
		242V	0.120A	

	ホワイト マンセル N9.5
器具光束	3775 lm
LED	電球色 (3000K Ra85)
配光	広角タイプ
器具質量	0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)

特記事項

7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板 (t3.0)	ホワイト ポリエステル粉体塗
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗

部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
--------	-------	--------	-----

品名	ダウンライト XND3566WLDD9
----	------------------------

图 番	XND3566WLDD9-K	小 平 堀
--------	----------------	-------------

單位：mm	第三角法	寺岡
-------	------	----

パナソニック株式会社