⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＭＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●必ず適合器具と組み合わせて使用してください。器具側の承認図を確認してください。
適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。
●振動や衝撃の多い場所（橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
●ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因となります。



〔使用上のご注意〕
- 耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。
事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ポールへの架空配線には施工方法に制限があります。カタログを確認してください。
- ポールへの架空配線の際は、別途ポールの強度確認を必ず行ってください。
- ポールからポールへの架空配線は禁止です。
- 溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 自動点滅器をご使用の際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、使用してください。

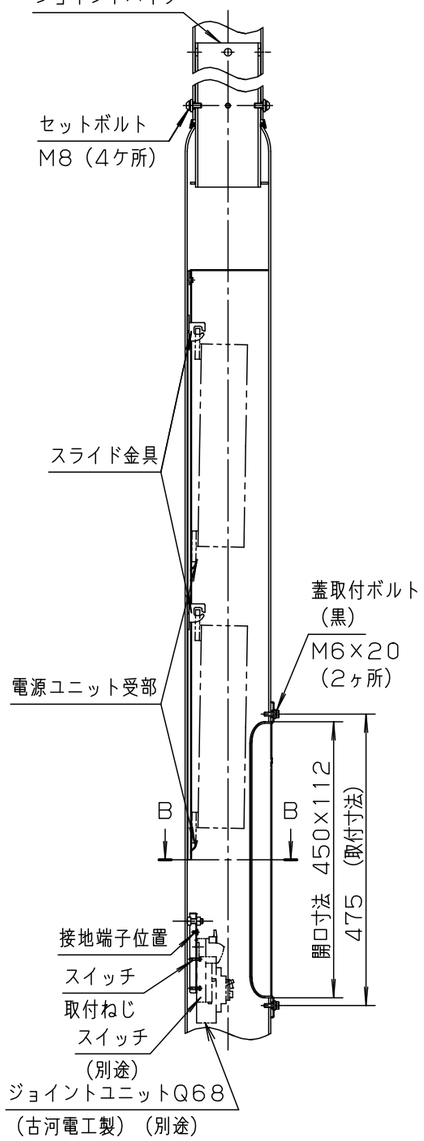



B－B断面図



アーム取付部
（A矢視図）

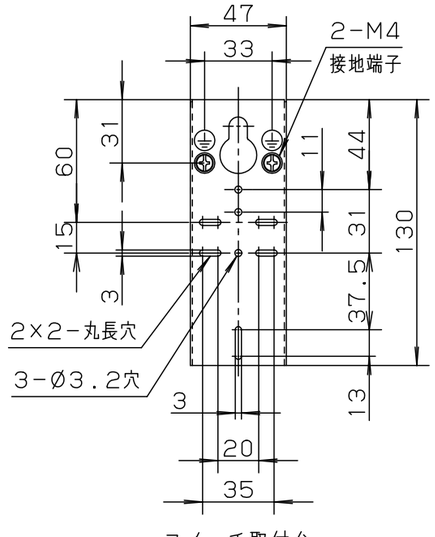

スイッチ取付台

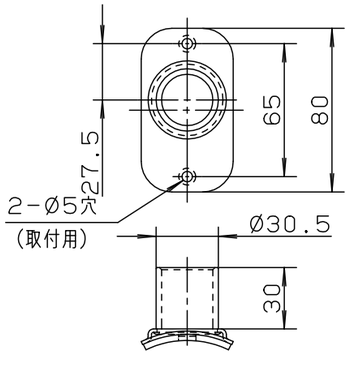

アダプタ詳細図

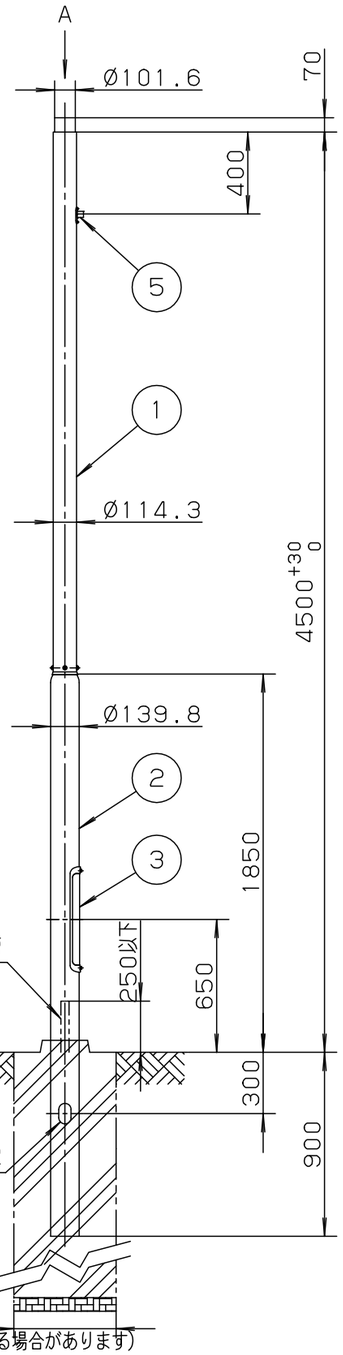

コンクリート基礎（標準的な地盤の場合）
幅（角または丸）500×深さ1500
（灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります）

品　名	品　番	
	上部柱	下部柱
トクポールXDYD2646A	DYDX2624A	DYDX2623A

ポール内蔵可能電源ユニット
86×85×380（幅）（高さ）（全長）　以下 2台
（電源ユニット取付方法） 1、電源ユニットの上脚をスライド金具に引っ掛ける。 2、上方にスライドさせる。 3、電源ユニット受部に電源ユニットの下脚をのせる。

ポール内蔵可能スイッチ
15A　2P用　1個 または　ジョイントユニットQ68（古河電工製） FEQ68－15A、FMQ68－15A

＜別表＞

部番	処理・仕上げ
3	メッキの付着量K27（275g／m²） コーヒーブラウン　半つや消し ポリエステル粉体塗装
5 2 1	溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ合金メッキ（HZA50A） 前処理後コーヒーブラウン　半つや消し ポリエステル粉体塗装

マンセル値	コーヒーブラウン　マンセル　10YR2/1
器具質量	60.5kg
特記事項	

部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
5	アダプタ	鋼管（t2.7）（SGP）	別表参照
4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100
3	蓋	Zn－Al系合金メッキ鋼板（t1.6）	別表参照
2	下部柱	鋼管（t3.5）（STK500）	別表参照
1	上部柱	鋼管（t3.5）（STK400）	別表参照

品名	トクポール XDYD2646A
図番	XDYD2646A－K
単位：mm	第三角法
林　田 島	

パナソニック株式会社

（JIS　A－3）