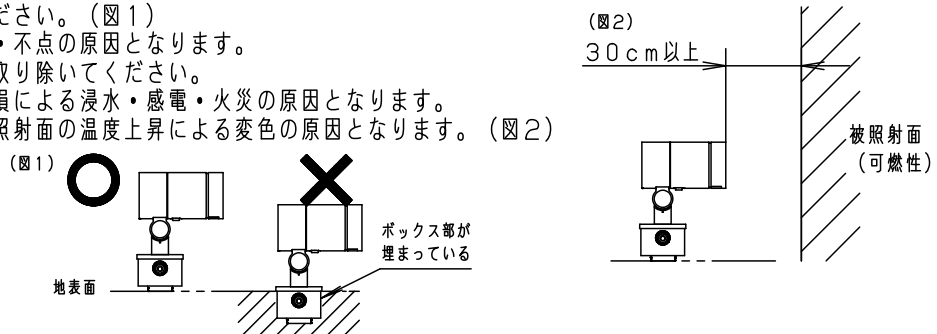


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- ・一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
 - ・耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
 - ・周囲温度は、-20℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
 - ・火災・LED短寿命の原因となります。
 - ・必ず適合スパイク、または適合据置プレートと組み合わせて使用してください。指定以外の取り付けは浸水の原因となります。
 - ・据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けないでください。器具落下の原因となります。
 - ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
 - ・草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
 - ・冠水等そのおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行なってください。感電の原因となります。
 - ・スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。
 - ・照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。（図1）
 - ・除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
 - ・上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取除いてください。
 - ・堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
 - ・器具と被照射物は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。（図2）
-



[使用上のご注意]

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
 - ・ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - ・器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であることを確認した上で、設置計画をしてください。
 - ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
 - ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・照射方向調整後、首振回転固定ねじと水平回転固定ねじを確実に締付けてください。
 - ・白色の壁などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。
 - ・色ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
 - ・必ず組み合わせる適合スパイク、又は適合措置プレートの承認図もあわせてご確認ください。
 - ・適合スパイクを硬い土中に打ち込んでください。
 - ・照明器具が重いため、傾く可能性があります。
 - ・始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
 - ・弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。
- | 適合ケーブル外径 | |
|----------|--|
| φ8～φ13 | |
-

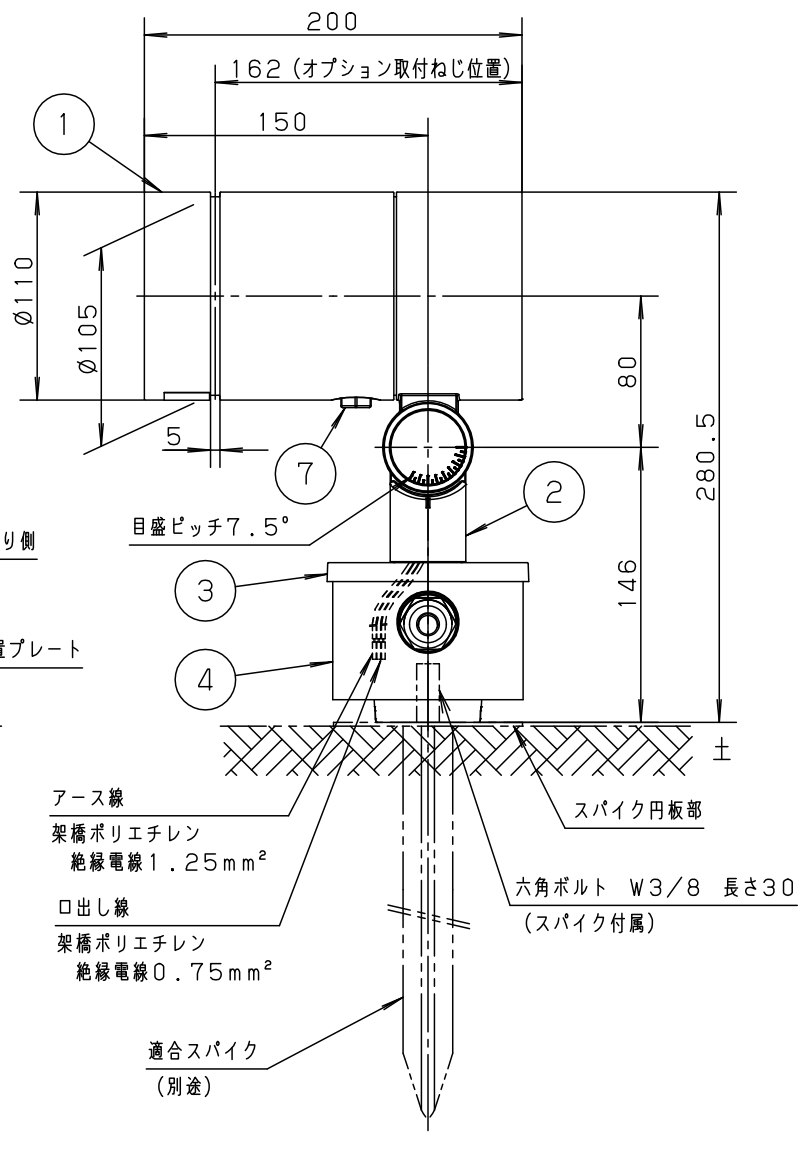
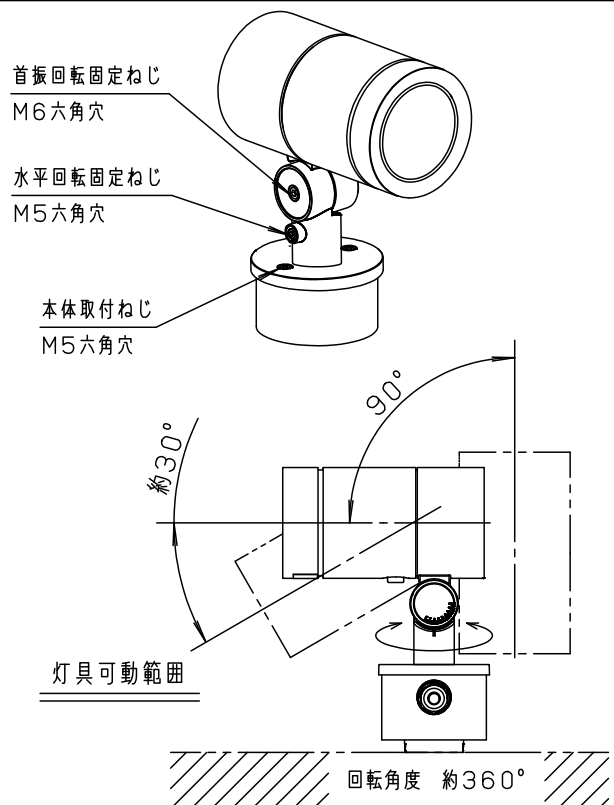
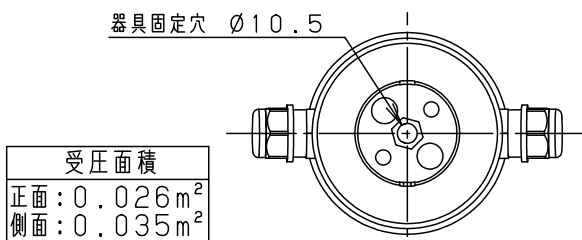
最大接続灯数（１回路当り）		
弊社製配線器具		AC100V
リモコンブレーカCL型	20A	50台
リモコン漏電ブレーカCLE型	20A	
カンタッチブレーカBKFF型	20A	
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型	20A	
コンパクトブレーカ	20A	
コンパクト漏電ブレーカ	20A	
HBブレーカ	20A	
小型漏電ブレーカ	20A	

〔施工上のご注意〕

- ・錆びの発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分の値は $0.3\text{kg}/\text{m}^3$ 以下としてください。
- ・電源線（別途）とケーブル保護端末処理は必ず防水処理を行ってください。

適合オプション（別売）	適合据置プレート（別売）
YYY95010（スヌート）	YYY36004
YYY95011（スラッシュフード）	
YYY95015（スプレッドレンズ）	適合スパイク（別売）
YYY95016（ディフューズレンズ）	YYY97173K

受压面積	
正面：	0.026 m ²
側面：	0.035 m ²

[illegible]

定格電圧：	AC100V
周波数：	50Hz/60Hz
入力電流：	0.314A
消費電力：	31W
器具光束：	1365lm
LED：	白色(4000K, Ra85) 彩光色
配光：	広角(39°)
器具質量：	3.2kg

特記事項：

SmartArchi

品番	: YYY32236LE1	
図番	: YYY32236-K	
尺度	: 1:4	作成 生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社