
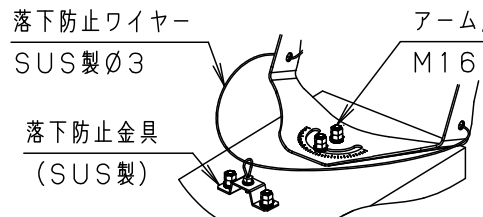



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 水平面・壁面（上下）・傾斜面に取付可能です。  
但し、壁面（上下）・傾斜面取り付けの場合、横向き設置はしない。（図1参照）  
屋外で使用时、フィルター側を水平上向きに設置しない。（図2参照）感電・火災の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。  
つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。  
太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 適合ケーブル径は下表の通りです。指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
- 上向きで照射する場合、パネル上の堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損のおそれがあります。  
堆積物は定期的に取り除いてください。感電・浸水・火災の原因となります。
- 器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。

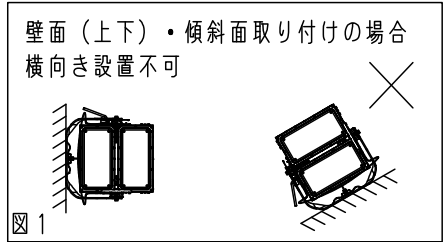


落下防止ワイヤー取付図

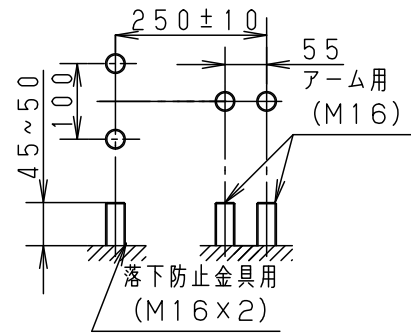

取付ボルト設置図

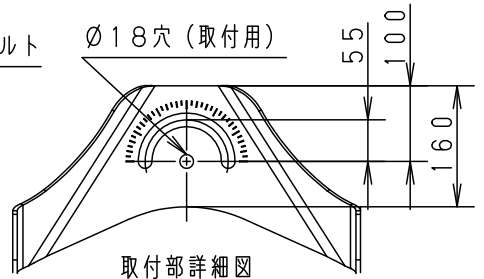


取付部詳細図



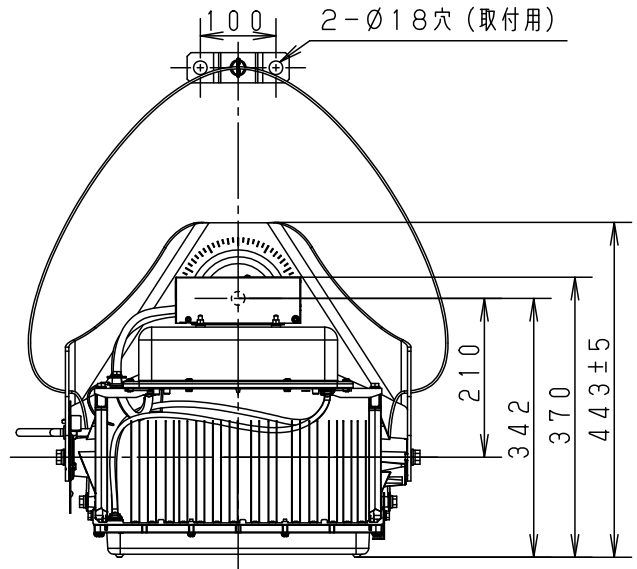


〔使用上のご注意〕

- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。
- LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。  
あらかじめご了承ください。（図3参照）
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。  
数日間、点灯・消灯を繰り返すことにより消滅しますので、あらかじめご了承ください。
- 取付ボルトはM16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
- 周囲温度は、-20~35℃で使用してください。又、日中点灯は一時的な点灯確認のみとしてください。  
器具の短寿命や不点・火災の原因になります。
- 壁面/天井面への取り付けの際は、照射方向によって、使用できない場合があります。  
あらかじめお問合わせください。照射方向によって、短寿命や浸水による感電・火災の原因となります。
- 設置して10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。
- アームの溶融亜鉛メッキは製法上、液タレや液溜りが生じます。  
際だった液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため部分的に補修塗装を行っています。  
均一な仕上りにはなりませんので予めご了承ください。

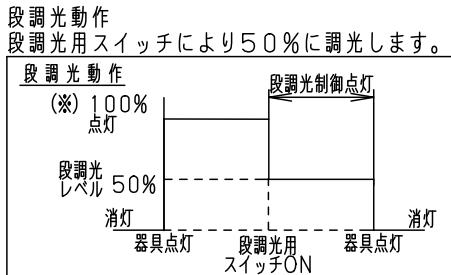

※初期光束補正機能付のため、定格光束の85%となり  
※調光レベルは、42.5%となります。  
※調光入力電圧：AC100V~242V

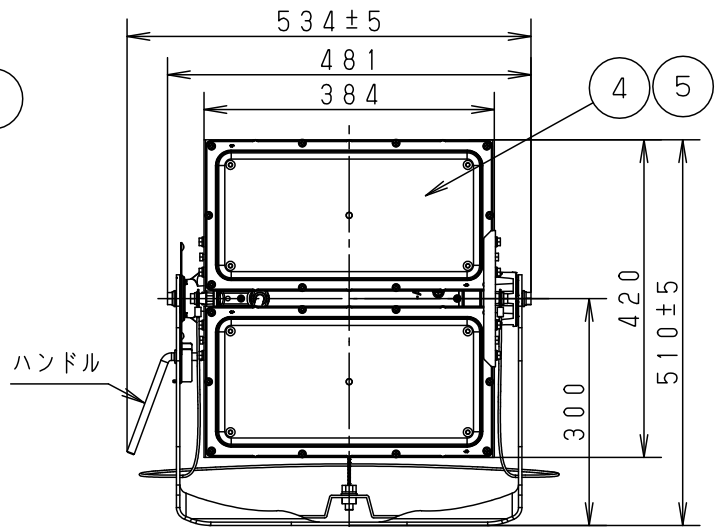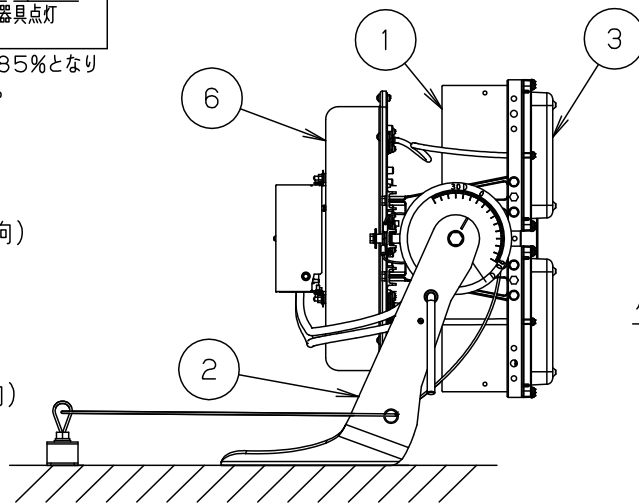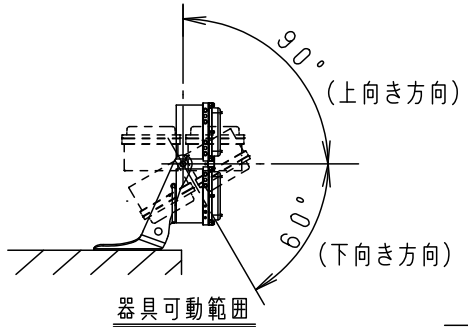

※本図は2枚1組です。  
※架台に取り付ける際は次頁の注意事項を必ずご参照ください。

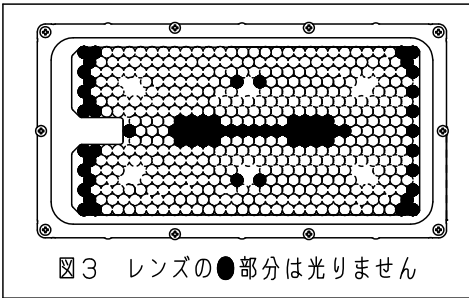


図3 レンズの●部分は光りません

|                        |       |                   |         |        |
|------------------------|-------|-------------------|---------|--------|
| 受圧面積                   |       | 定格・初期光束補正機能付（85％） |         |        |
| 正面：0.184m <sup>2</sup> |       | 入力電圧              | AC200V  | AC242V |
| 側面：0.131m <sup>2</sup> |       | 入力電流              | 2.07A   | 1.71A  |
| 適合投光器台：省施工型            |       | 消費電力              | 410W    | 410W   |
| XSS22                  | XSS24 | 周波数               | 50/60Hz |        |
| XSS26                  | XSS28 |                   |         |        |

|         |
|---------|
| 光源寿命    |
| 40,000h |

| 適合オプション          |                                               | 適合ケーブル |  |
|------------------|-----------------------------------------------|--------|--|
| 前方カッターバ：NYK41205 | 2.0~3.5mm <sup>2</sup> 仕上り外径φ10~φ13<br>3心ケーブル |        |  |
| 後方カッターバ：NYK41215 |                                               |        |  |

| グレイ マンセル N7 |                  |    |         |           |                   |
|-------------|------------------|----|---------|-----------|-------------------|
| 器具光束        | 65500lm          | 6  | 電源ボックス  | アルミ       | グレイ<br>ポリエステル粉体塗装 |
| LED         | 昼白色 (5000K Ra70) | 5  | LEDユニット |           | LED400粒×2枚        |
| 配光          | 広角 (73°)         | 4  | レンズ     | アクリル樹脂    |                   |
| 器具質量        | 14.6kg           | 3  | パネル     | ポリカーボネート  | 透明<br>耐候塗装        |
| 特記事項        |                  | 2  | アーム     | 鋼板 (t4.5) | 溶融亜鉛メッキ<br>HDZT77 |
|             |                  | 1  | 本体      | アルミ       | アルマイト仕上げ          |
|             |                  | 部番 | 部 品 名   | 材質・素材厚    | 備 考               |

※本図は2枚1組です。

※架台に取り付ける際は次頁の注意事項を必ずご参照ください。

|        |              |      |       |
|--------|--------------|------|-------|
| 重耐塩害仕様 |              |      |       |
| 品番     | 電源内蔵型 防雨型    |      |       |
|        | NYS12547KLF2 |      |       |
| 図番     | NYS12547K-K2 |      | 鈴木 久米 |
|        | 単位：mm        | 第三角法 |       |

パナソニック株式会社

[使用上のご注意]

- 2灯用投光器台（YK05112：XSS22及び6灯用投光器架台XSS26の下段）に取り付けてご使用の場合、器具をポール側に向けることができません。器具2灯をポール側に向けて設置する場合は、4灯用投光器台（YK05114）の両端側に器具を取り付けてください。

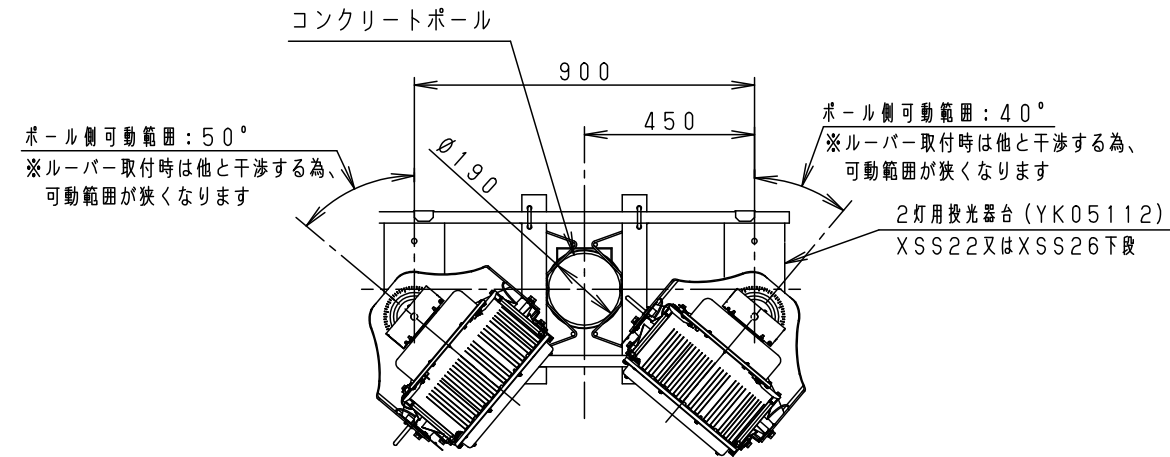


図1．2灯用投光器台（YK05112）に取付時の注意事項

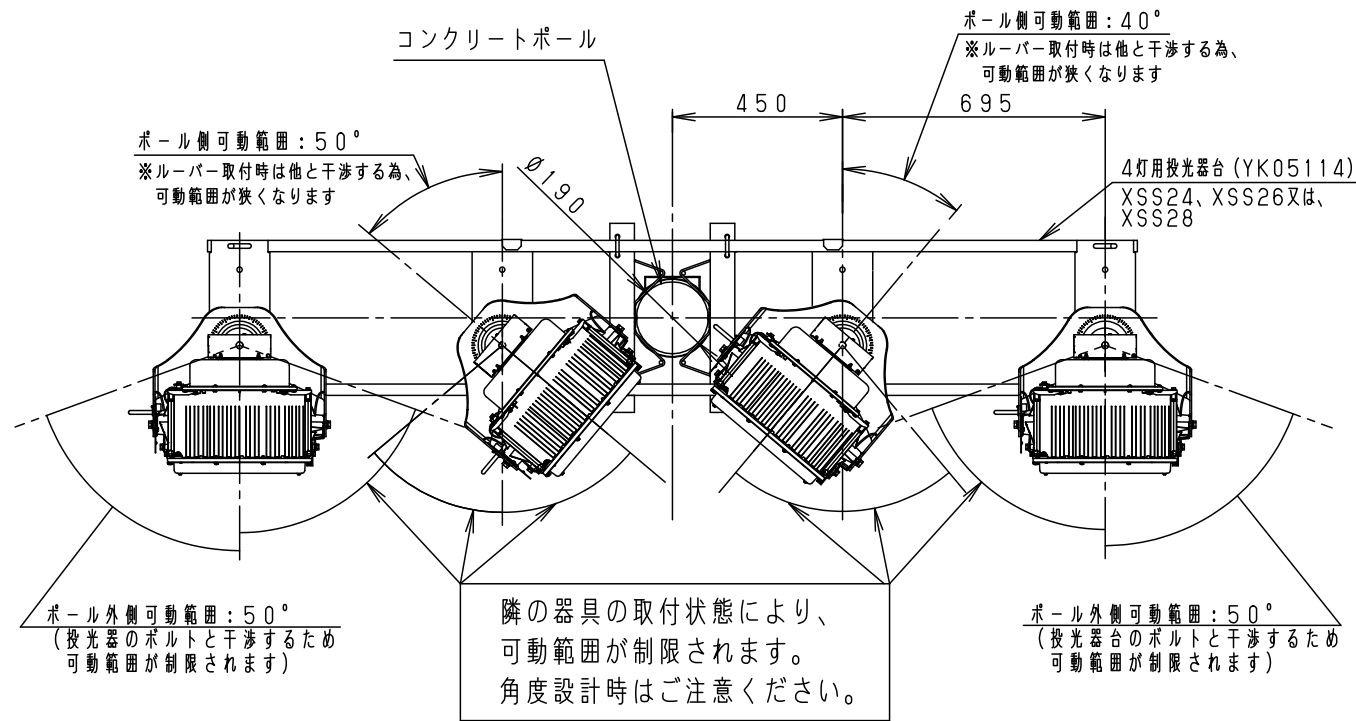


図2．4灯用投光器台（YK05114）に取付時の注意事項

特記事項

|    |       |        |     |            |               |  |
|----|-------|--------|-----|------------|---------------|--|
| 6  |       |        |     | 重耐塩害仕様     |               |  |
| 5  |       |        |     | 品番         | 電源内蔵型 防雨型     |  |
| 4  |       |        |     |            | NYS12547KLF2  |  |
| 3  |       |        |     | 図番         | NYS12547K-KE1 |  |
| 2  |       |        |     |            | 鈴木 久米         |  |
| 1  |       |        |     | 単位：mm      | 第三角法          |  |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社 |               |  |