


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

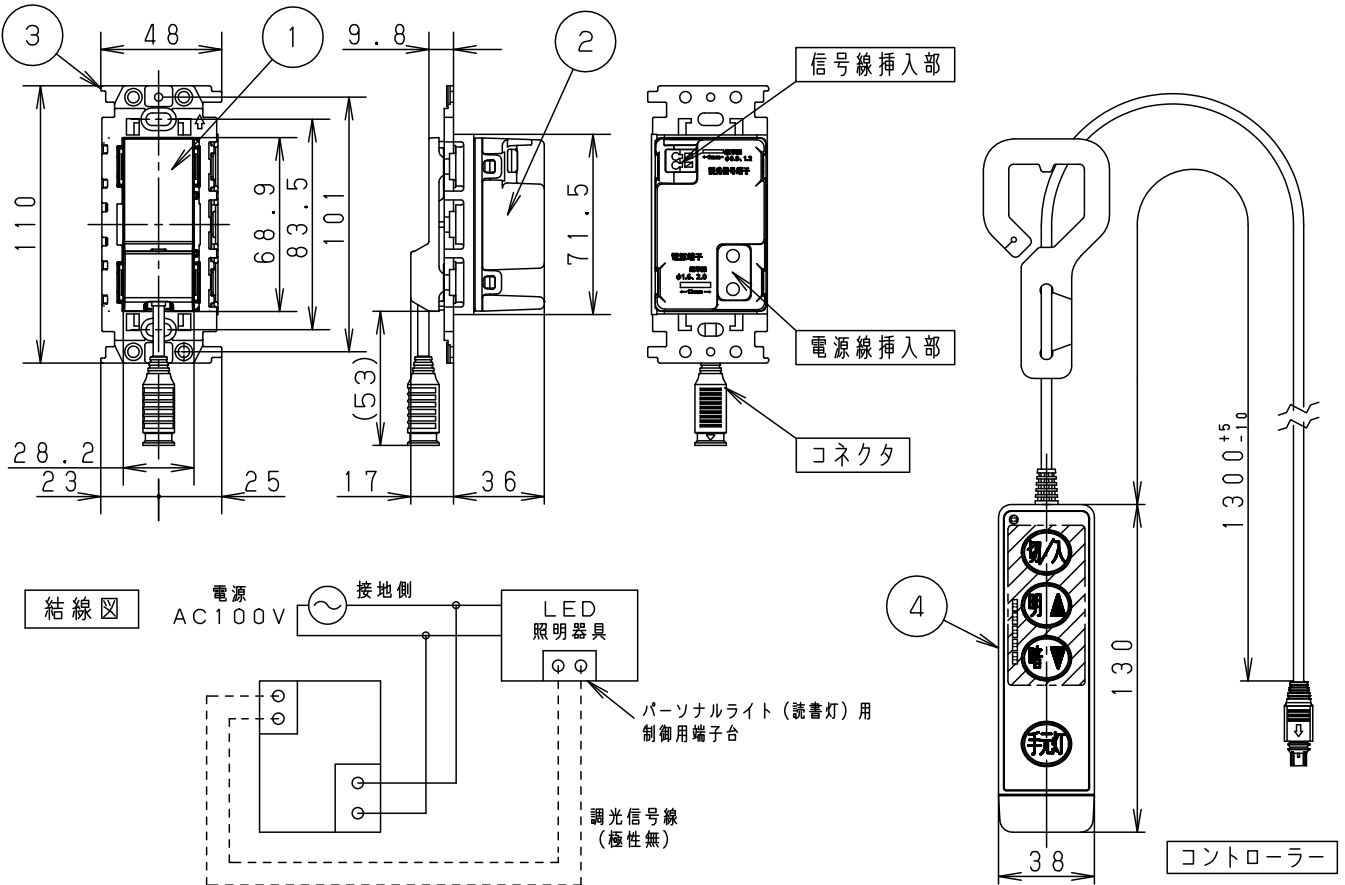

⚠ 安全に関するご注意

- 施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 必ず適合負荷を定格容量以下で使用する。異常発熱・火災の原因となります。
- 分解や改造、および修理はしない。感電・火災の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）を手元スイッチに直接かぶせた状態で施工はしない。火災の原因となります。
- 屋外や浴室など湿気の多いところに取り付けしないでください。感電・火災の原因となります。
- 水をかけたり、洗剤などをふきつけたりしないでください。感電・火災の原因となります。
- 手元スイッチの取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがの恐れがあります。
- コントローラーやケーブルを無理に引張ったりしないでください。器具破損・異常動作の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・はさみ金具は使用できません
- ・1台の手元スイッチで、LED照明器具のベース照明とパーソナルライト（読書灯）を個別制御することはできません。個別制御する場合には、2台必要となります。

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は手元スイッチの制御部から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・コネクタが外れた場合、照明が点灯します。再度接続すると照明は消灯します。コネクタを正しく接続しても照明が消灯しない場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

仕様

定格電圧	AC100V 60/50Hz
使用温度範囲	5~35℃（結露なきこと）
定格容量	調光信号 15mA（5台迄）
適合電線	電源、負荷線 銅単線 $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ むきしろ：12mm
	調光信号線 銅単線 EM-CPEE（CPEV相当） $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1$ ペア（配線長10mまで） むきしろ：8mm
適合スイッチボックス	JIS金属製1コ用スイッチボックス（カバー付）
適合プレート	フルカラーモダンプレート、ワイド21コンセントプレート
適合器具	NNF41885J、NNF41886J、NNF41887J、NNF41875、NNF41876、NNF41877 NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41870J、NNF41883C

特記事項	4	コントローラー	ABS樹脂	クールホワイト	品番 病院用手元スイッチ FSK90960
	3	取付枠	変性PPO樹脂	ブラック	
	2	ケース	PBT樹脂	ホワイト	田村 高崎
	1	化粧カバー	ABS樹脂	クールホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

FSK90960-K4

