

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井直付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。  
破損によるけがの原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。  
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。  
（少なくとも半年ごとの点検は必要）  
自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

＜施工上のご注意＞


- ・造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、 $\phi 30$ で穴あけしてください。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。

＜電池交換時のご注意＞

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。  
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。


自己点検機能付  
（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

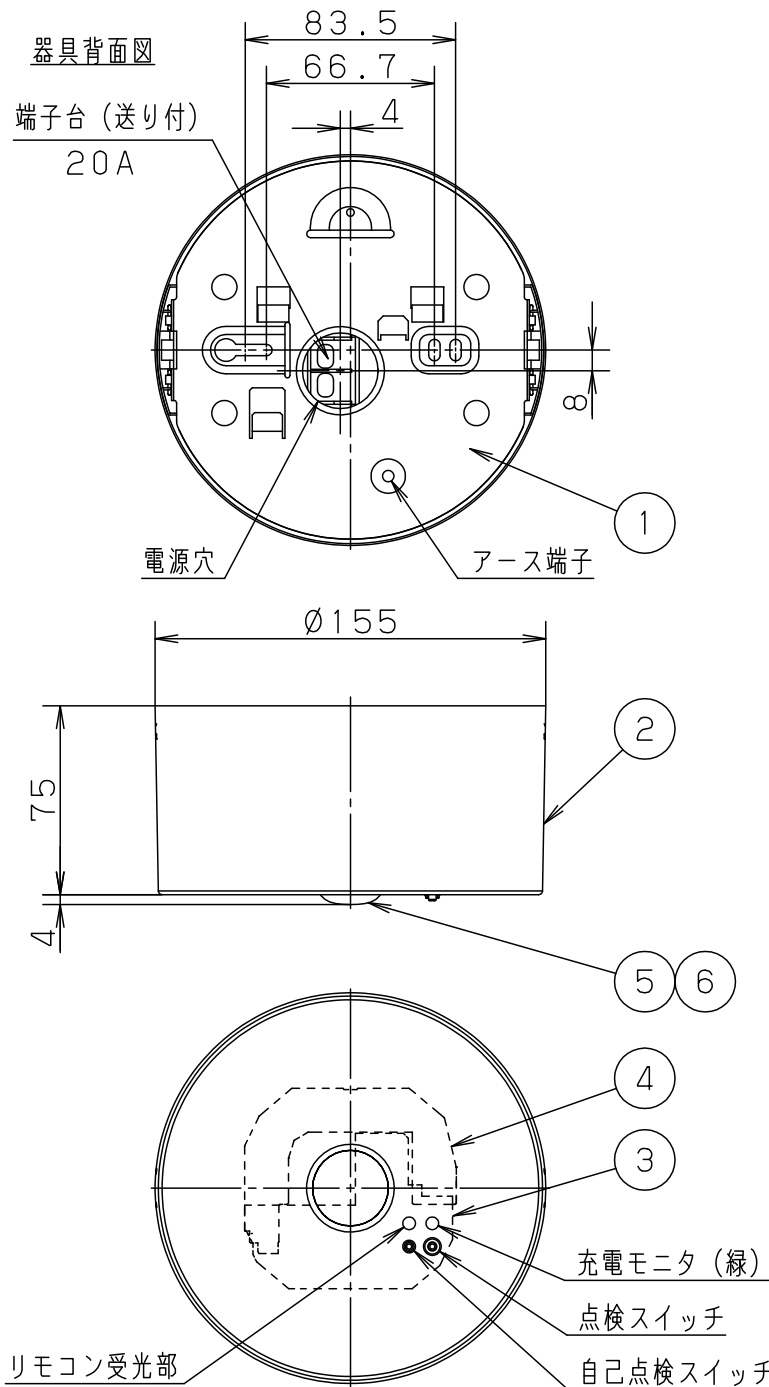

建築基準法型  
非常用照明器具

型式評定番号  
LAL E-004



適合品は下記の承認図をご覧ください。


| 適合品番 |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K<br>（チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。） |
| 吊具   | 加工品 LK93000J09-Q                                     |

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
|----------|----------------------|--------------|-------|
| LEDモジュール | ポリアミド樹脂              | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 即時点灯性<br>（切替動作試験） | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.4秒以内に非常点灯へ切替               |
| 高温動作<br>照度1ルクスの確保 | ・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保<br>・常温時に床面照度2lxを確保 |

結線図



| 定格値  |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 定格電圧 | AC100V | AC200V | AC242V |
| 入力電流 | 0.020A | 0.018A | 0.018A |
| 消費電力 | 1.0W   | 1.3W   | 1.3W   |

|              |           |    |          |                   |                     |
|--------------|-----------|----|----------|-------------------|---------------------|
| ブラック マンセル N1 |           | 6  | LEDモジュール |                   | JIS C 8154:2015適合   |
| LED          | 常時：消灯     | 5  | レンズ      | ガラス               | 透明                  |
|              | 非常時：LED点灯 | 4  | 蓄電池      | 3.6V 1200mAh      | FK706               |
| 器具質量         | 0.8kg     | 3  | 非常灯ブロック  |                   |                     |
| 特記事項         |           | 2  | カバー      | 鋼板（t0.7）          | ブラック全ツヤ消し<br>アクリル塗装 |
|              |           | 1  | 本体       | 亜鉛めっき鋼板<br>（t0.8） |                     |
|              |           | 部番 | 部品名      | 材質・素材厚            | 備考                  |
| パナソニック株式会社   |           |    |          |                   |                     |

|    |               |            |  |                          |  |
|----|---------------|------------|--|--------------------------|--|
| 品名 |               | NNFB91045C |  | 電池内蔵型 モニター付<br>低天井用（～3m） |  |
| 図番 | NNFB91045C-K1 | 河野 齊藤      |  |                          |  |
|    |               | 単位：mm      |  | 第三角法                     |  |