



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

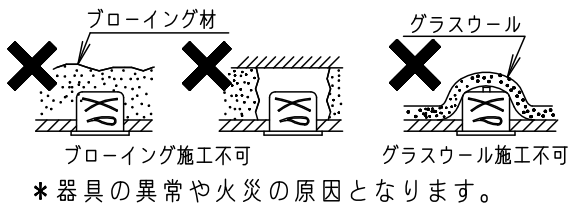

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損によるけがの原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。


＜施工上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。

＜電池交換時のご注意＞

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。


結線図



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.020A	0.018A	0.018A
消費電力	1.0W	1.3W	1.3W

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

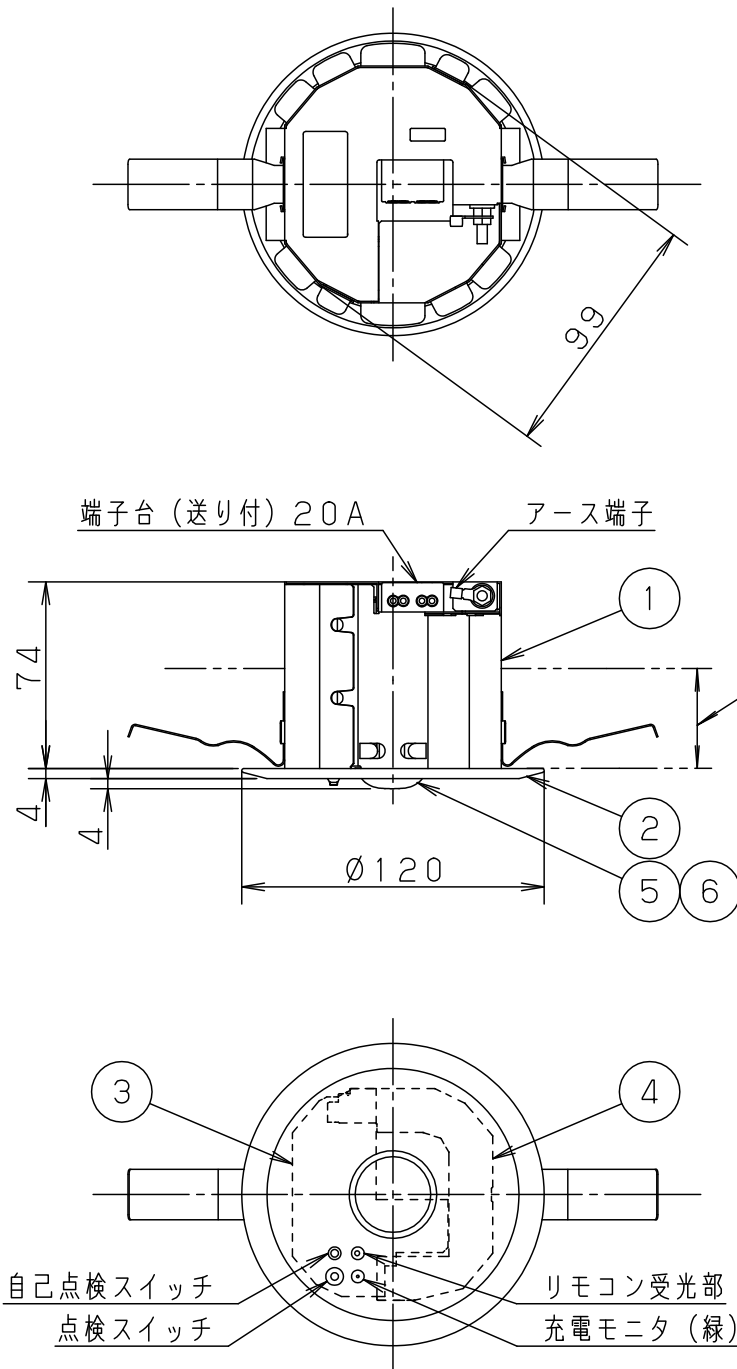

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型


即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.4秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

ブラック マンセル N1		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合			
L E D	常 時：消灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品 名	NNFB91645C	電池内蔵型 モニター付 低天井用（～3m）
	非常時：LED点灯	4	蓄 電 池	3.6V 1200mAh	FK706			
器具質量	0.5kg	3	非常灯ブロック			図 番	NNFB91645C-K1	河 野 齊藤
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6)	ブラック全ツヤ消し アクリル塗装			
		1	本 体	亜鉛めっき銅板 (t0.5)				
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		



建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号
LALE-004



埋込穴寸法
 $\phi 100 \pm 1$