
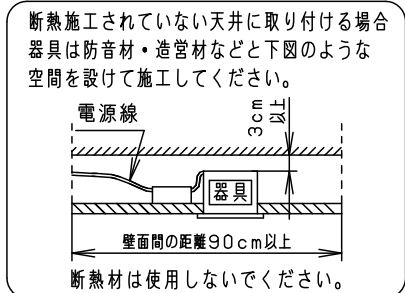
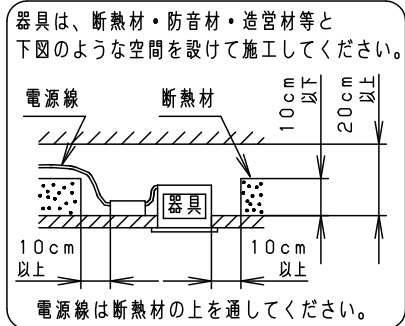


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。



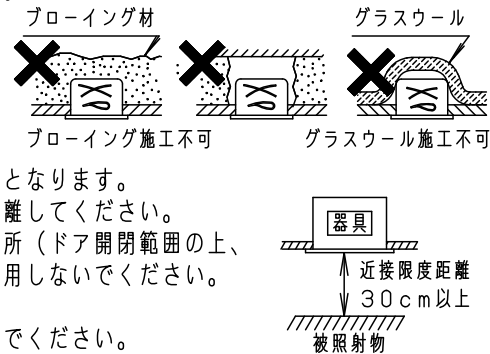


（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください
- センサの仕様は **XNSLE9-KG*** をご参照ください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


埋込穴寸法
Ø150⁺²₋₀

枠部詳細

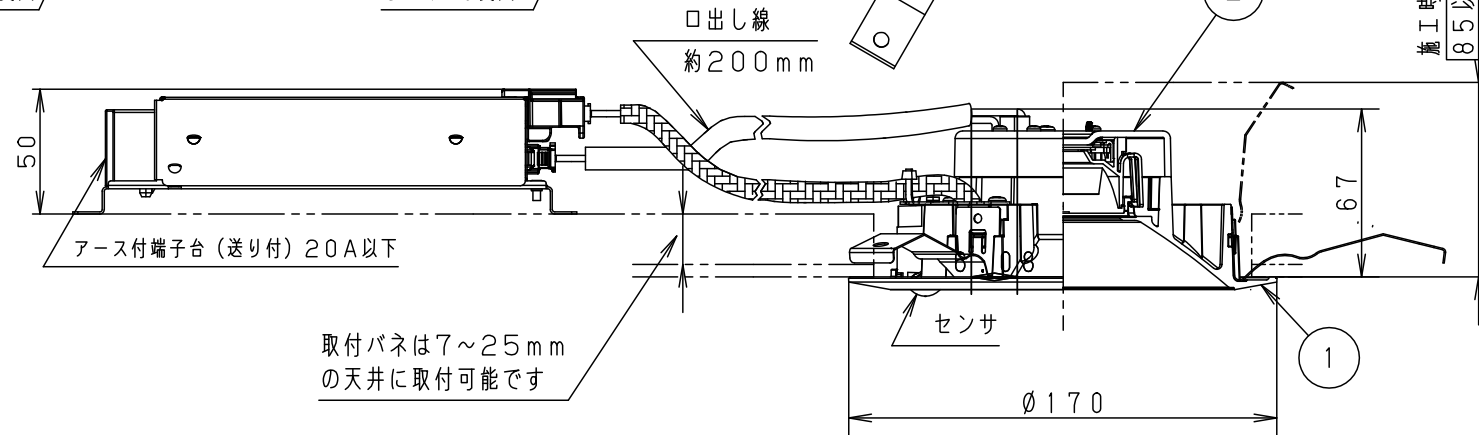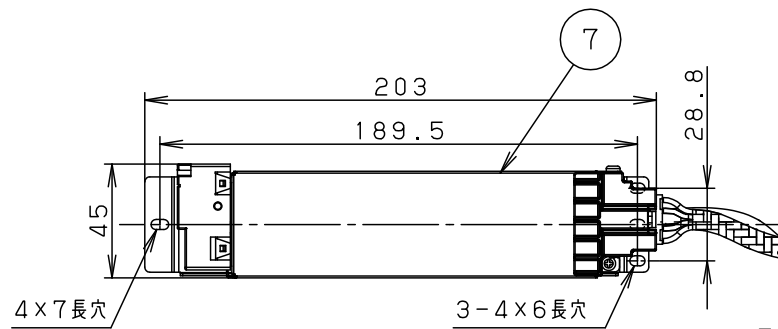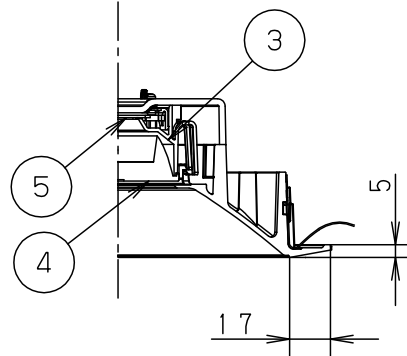

取付バネは7~25mm
の天井に取付可能です

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNS1560WNKLE9	NNS28620W	NNK15014NLE9	100V 200V 242V	0.119A 0.063A 0.055A	11.8W

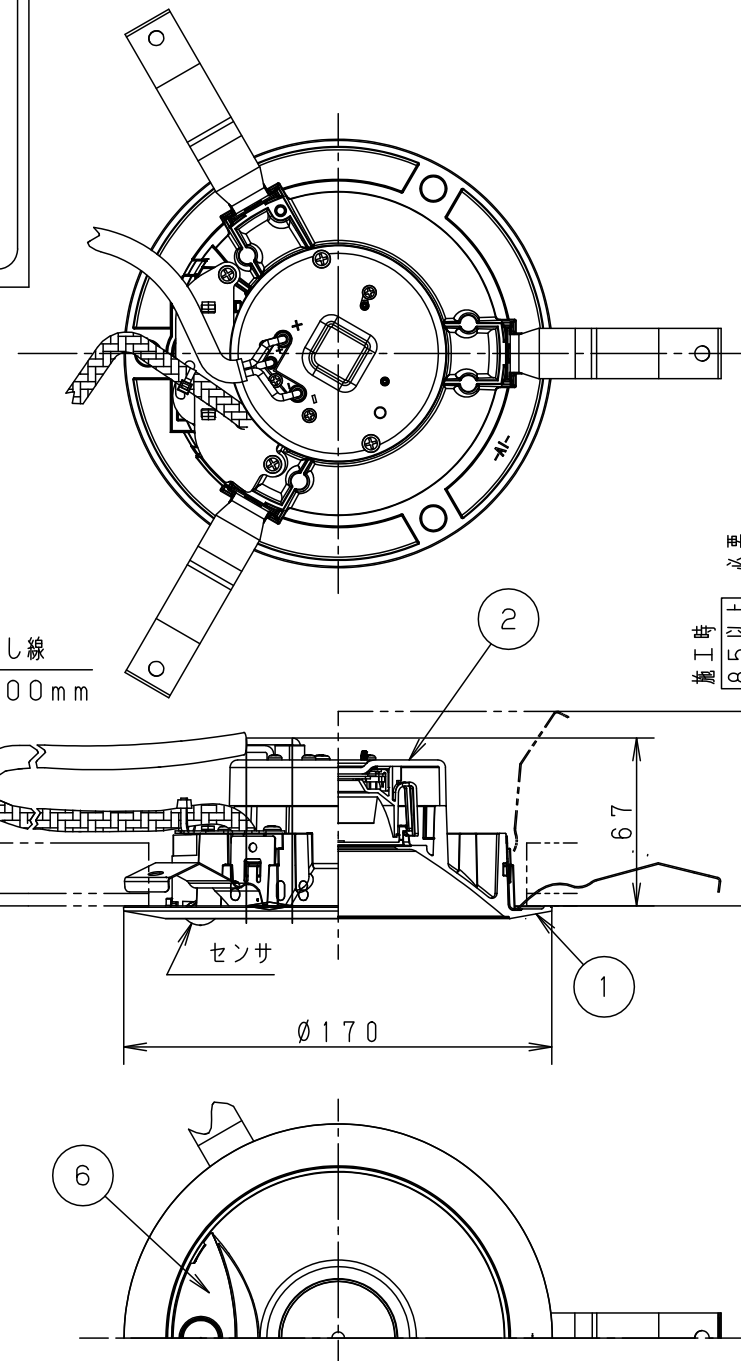

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		1660lm	
LED		昼白色 (5000K Ra85)	
配 光		拡散タイプ	
器具質量		0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	蓋	PBT樹脂	ホワイト
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト平つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	センサ付ダウンライト XNS1560WNK		
図番	XNS1560WNK-K		小 櫻 薮 寺 井 田
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			