


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。感電・火災・落下の原因となります。
- ・セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

⑤ カバー取り外し時の内部詳細図

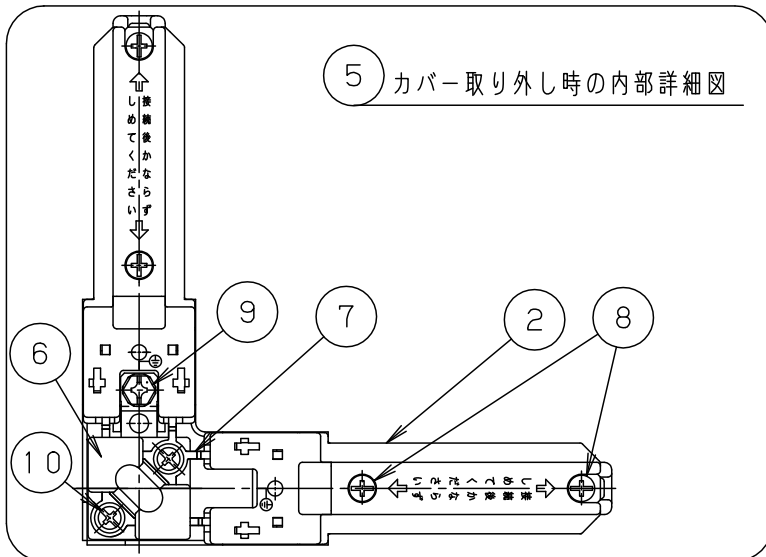


端子部極性
(天井伏図)

(電圧側)

(接地側)

ニッケルメッキ
端子ねじ

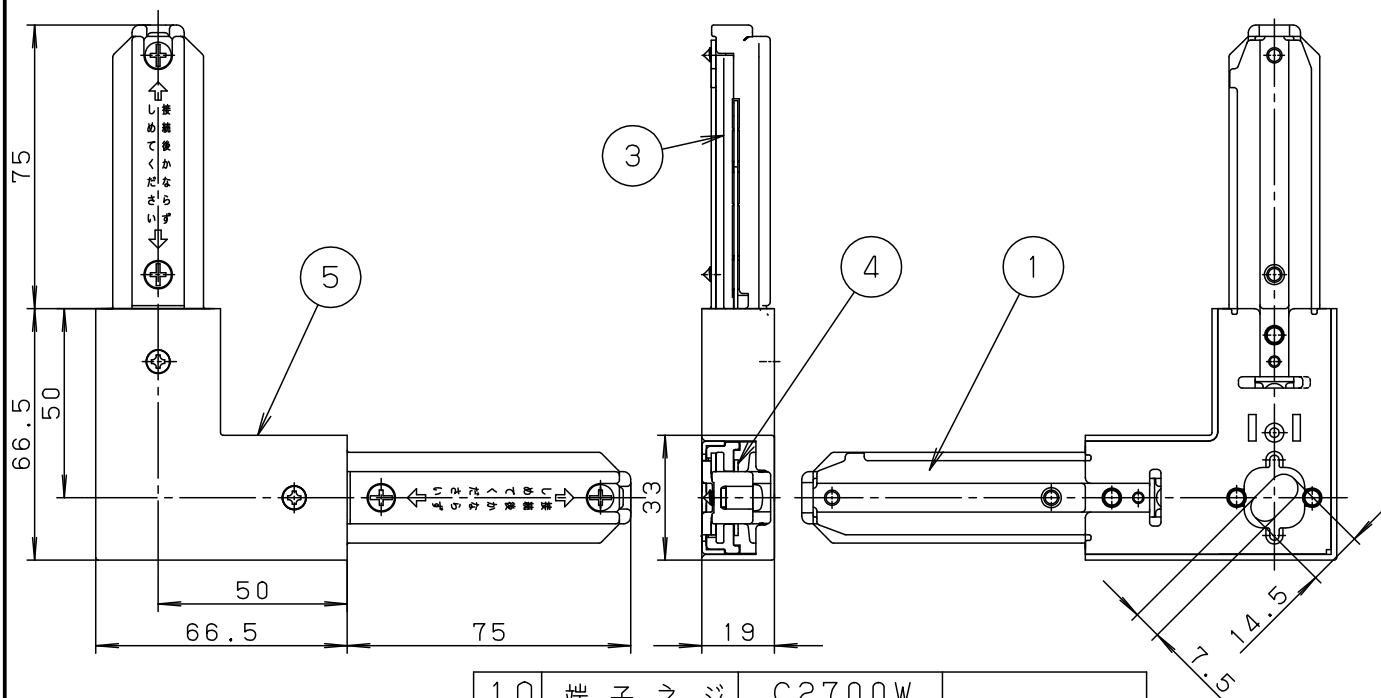

(回路分割について)

回路分割を行う場合は、⑦端子バーのノッチ部をニッパーで切断後②端子台Aに4mm以上押し込む。

フィードイン端子付

10	端子ネジ	C2700W	
9	アースネジ	C2700W	
8	セットネジ	SWCH	
7	端子バー	C1100P	
6	クロス端子台	メラミンフェノール	
5	カバー	A B S	アルミニウムグレイ
4	端子	銅合金	
3	端子台B	メラミンフェノール	アルミニウムグレイ
2	端子台A	メラミンフェノール	アルミニウムグレイ
1	ベース	亜鉛メッキ鋼板	
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番
ジョイナL (右用)
DH0276K

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0276K-K1