
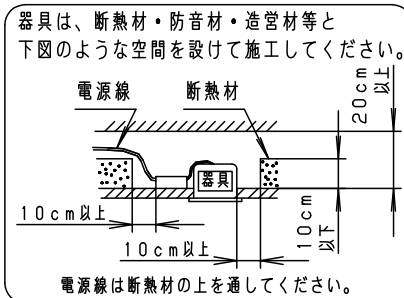


安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

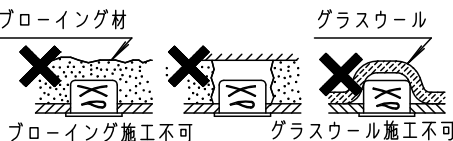


（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND2561AN-KG*」をご参照下さい。


埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

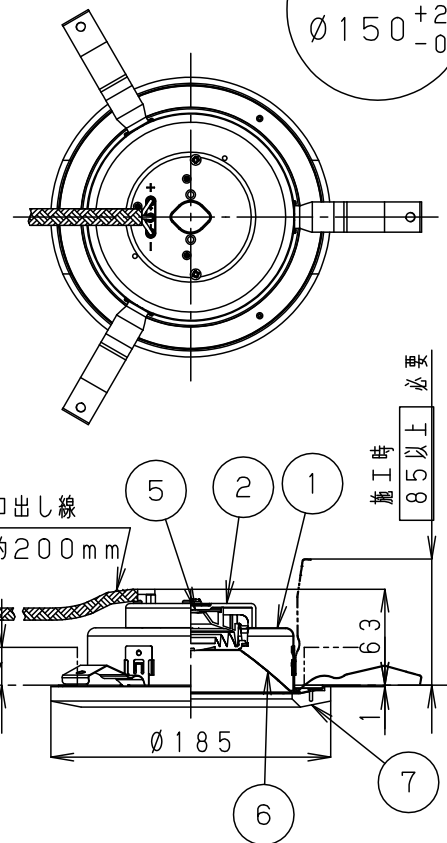

枠部詳細



調光信号線用端子
 (送り可能)
 起動方式
 LJ9の場合

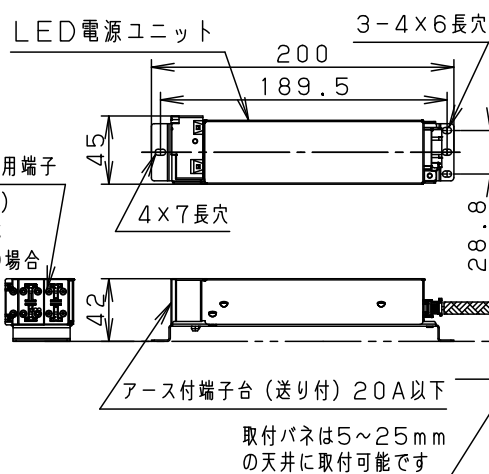

アース付端子台 (送り付) 20A以下
 取付パネは5～25mm
 の天井に取付可能です

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND2561JLLE9	NDN24613J	NNK25010NLE9	100V	0.200A	19.3W
調光	XND2561JLLJ9	NDN24613J	NNK25010NLJ9	200V	0.101A	19.3W
				242V	0.085A	19.3W

ホワイト	マンセル	N9.5	7	化粧枠	木製 (白木)	
器具光束	2315lm		6	補助反射板	亜鉛銅板 (t0.4)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
LED	電球色 (3000K Ra85)		5	LED		
配光	拡散タイプ		4	レンズ	アクリル	透明
器具質量	0.8kg (灯具: 0.5kg、電源: 0.3kg)		3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
特記事項			2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色
			1	枠	亜鉛銅板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

生産終了品

本器具は製造できません