




 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
-

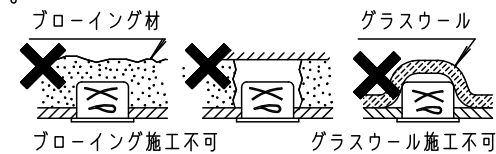

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

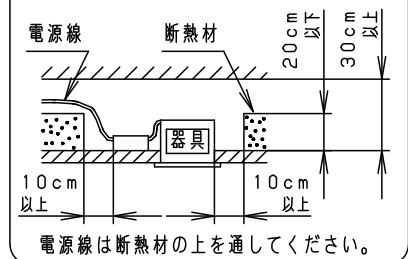

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。






断熱材は使用しないでください。

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- ・取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式R.Yタイプとの組み合わせにおいて、
当社コントローラと組み合わせると、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙「XNDRY9-KG*」をご参照ください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 300 \pm 2$

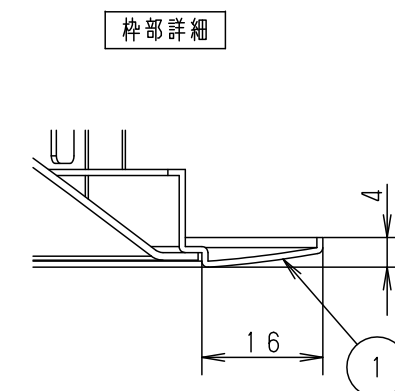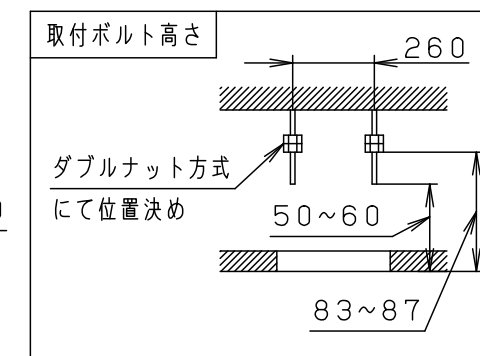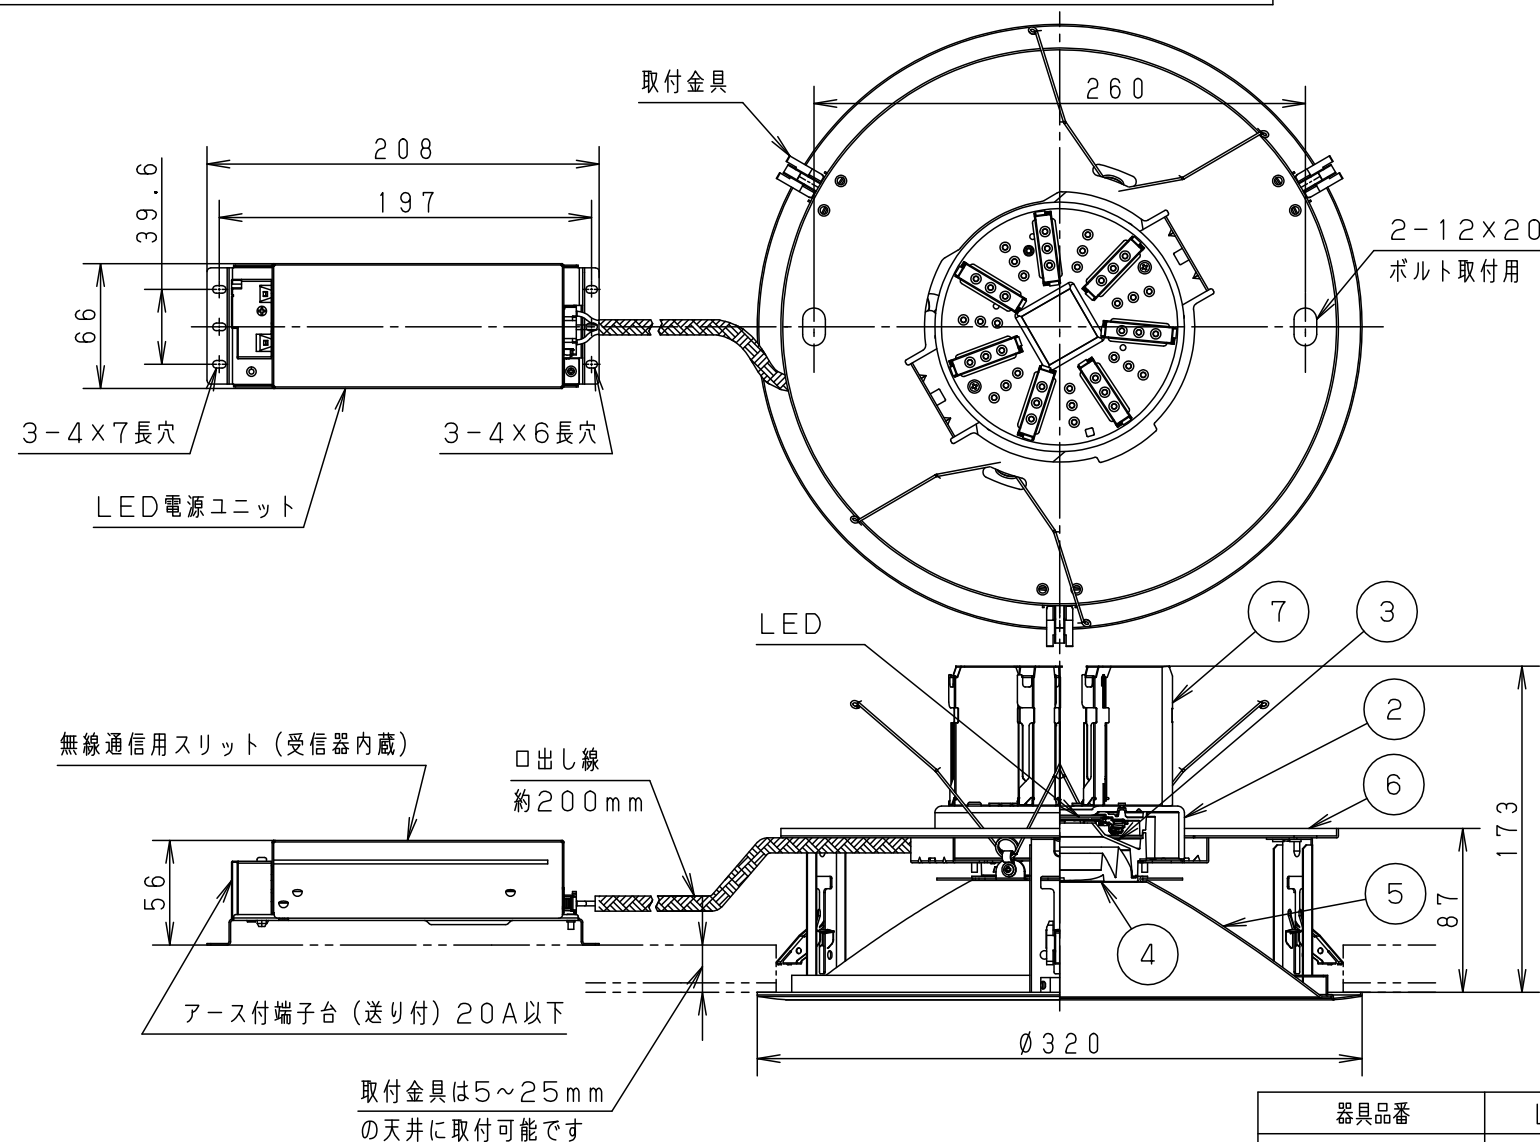

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	8080lm
L E D	昼白色 (5000K Ra85)
配 光	広角タイプ
器具質量	2.0kg (灯具:1.5kg、電源:0.5kg)

特記事項

7	放熱板	アルミ板 (t 0.5)	
6	天板	亜鉛鋼板 (t 1.0)	
5	補助反射板	アルミ板 (t 1.0)	銀色鏡面仕上
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板 (t 3.0)	
1	枠	鋼板 (t 0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

Ⓜ	ダウンライト
---	--------

XND7598SNRY9

凶番

XND7598SNRY9-K1

平 櫻 掘

單位：mm

第三角法

パナソニック株式会社

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN88910S	NNK75002NRY9	100V	0.580A	57.0W
		200V	0.290A	
		242V	0.250A	