
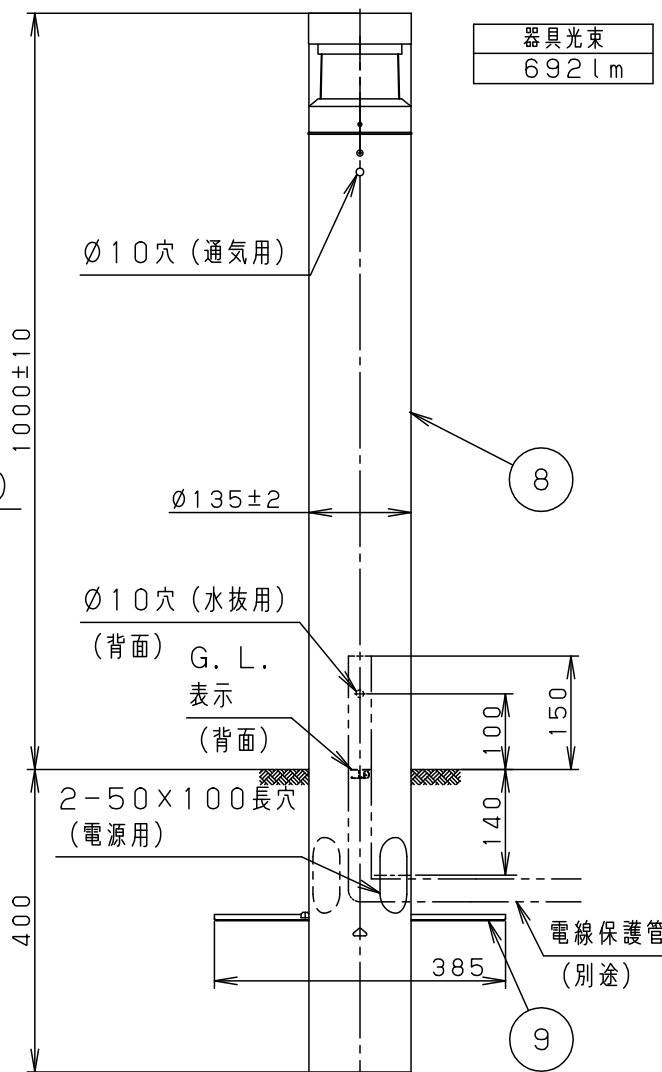


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番				定格電圧	消費電力	入力電流
	灯 具	質 量	ポール	質 量	100V	10W	0.10A
ローポールライトXY2900K _{LE9}	NNY22400K _{LE9}	1.5kg	NNY28550	3.2kg	200V	10W	0.06A
					242V	10W	0.06A

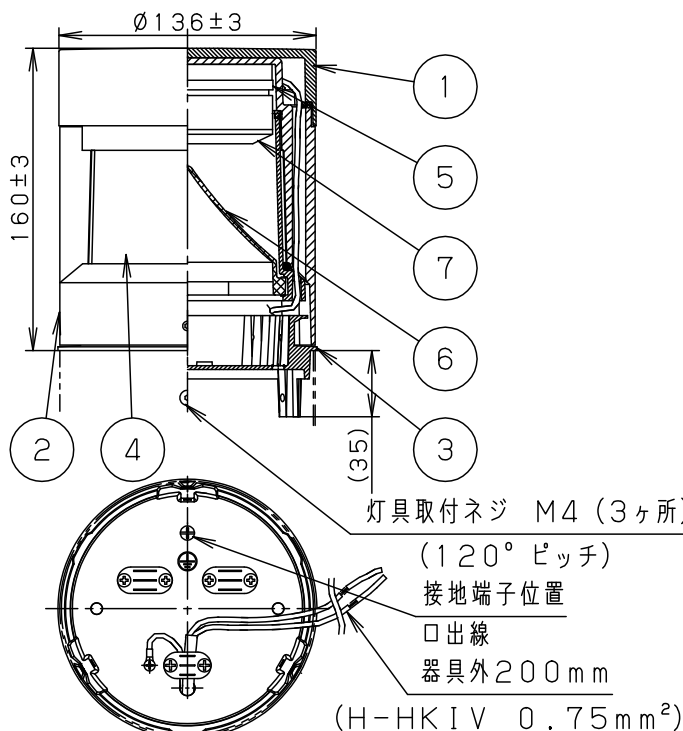



安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないようにしてください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は加工対応となります。

コンクリート基礎の場合



植栽への施工の場合

LED	LEDソケットブル100形	6	反 射 板	ASA	白	品 名 防雨型 ローポールライト XY2900K _{LE9}
	昼白色 (5000K) Ra70	5	ソケット		NZ0210	
W・数	10W × 1	4	グ ロ ー ブ	ポリカーボネート	透 明	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	4.7kg	3	下本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		1	天 板	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社

