

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて外部から水気・湿気が入る可能性のある場合には、
器具取付後、電源穴・取付穴のすきまを防水シール材等で埋めてください。
防水処理が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
- 壁直付、天井直付専用です。
指定以外の取り付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 避難口誘導灯及び別表1の適合信号装置、蓄積型煙感知器と組み合わせて
使用してください。
守られないと正しい避難誘導ができません。
- 点滅動作を停止させる場合は、
2種又は3種の蓄積型煙感知器をご使用ください。


<使用上のご注意>

- ・ご使用に際しては、事前に所轄消防署の承認を得てください。
- ・この器具をご使用の場合は、別紙結線図（FF90032-KB）を
必ず確認してください。
- ・電線は下記を使用してください。
また、信号装置からの線長は電圧降下10%以内としてください。
電源線及び点滅信号線（AC100V）の場合
 φ1.6又はφ2.0の単線
蓄積型煙感知器接続線、
上下階連動停止信号線及び点滅信号線（DC24V）の場合
 φ0.9又はφ1.2のCPEV線
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。



誘導灯用点滅装置

型式認定番号
FIE1-1015

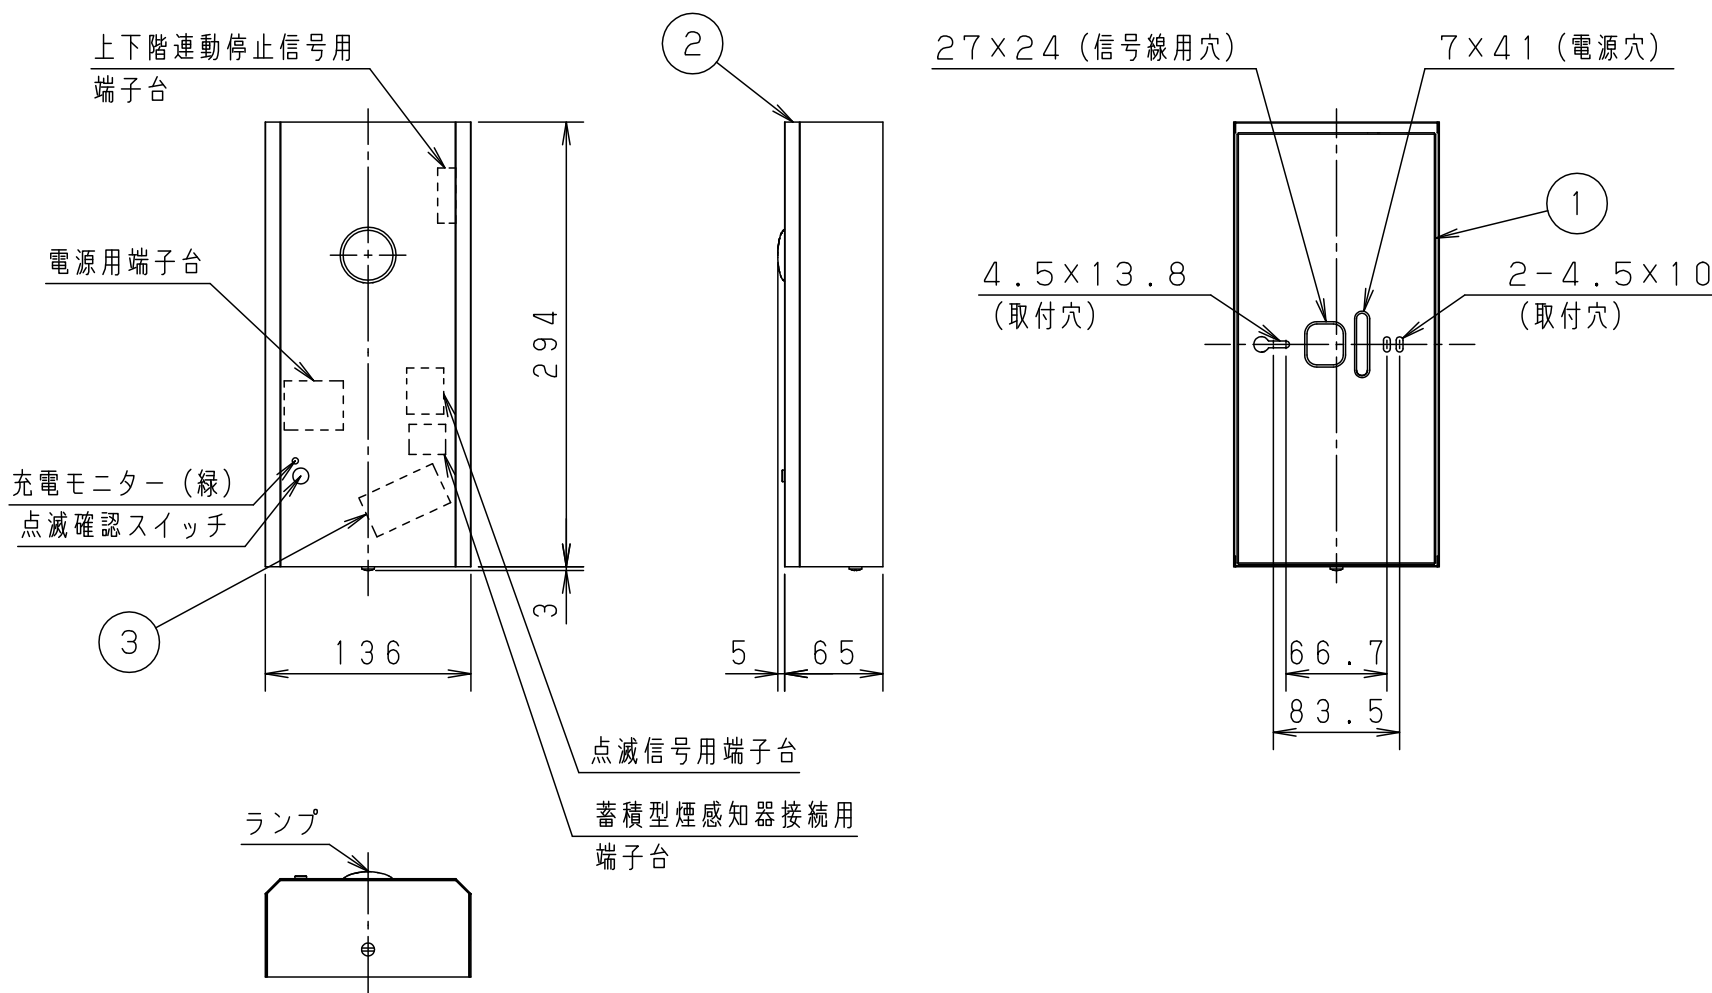


定格値		点滅光源	LED		適合品は下記の承認図をご覧ください。 ＜別表1＞				
定格電圧	AC100V	点滅周期	2回/秒						
入力電流	0.030A	点滅信号	停止時：AC100V/DC24V 動作時：0V		適合品番				
消費電力	1.5W	点滅信号 入力電流	AC100V時：16mA DC 24V時： 6mA						
					信号装置		FF90023、FF90024K、FF90028K		
					蓄積型 煙感知器	ヘッド ベース	2種：BV454728 3種：BV455728 露出型：BVK4010 埋込型：BVK4017		

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5			6						
LED	常 時：消灯 非常時：点滅	5				品番	電池内蔵型 FF90032		
		4							
器具質量	1.4kg	3	蓄 電 池	7.2V 1300mAh	FK765	図番	FF90032-K3		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
特記事項		2	カ バ ー	銅板（t0.6）	クールホワイト つや消し塗装				
		1	本 体	亜鉛銅板（t0.8）			単位：mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

結線図

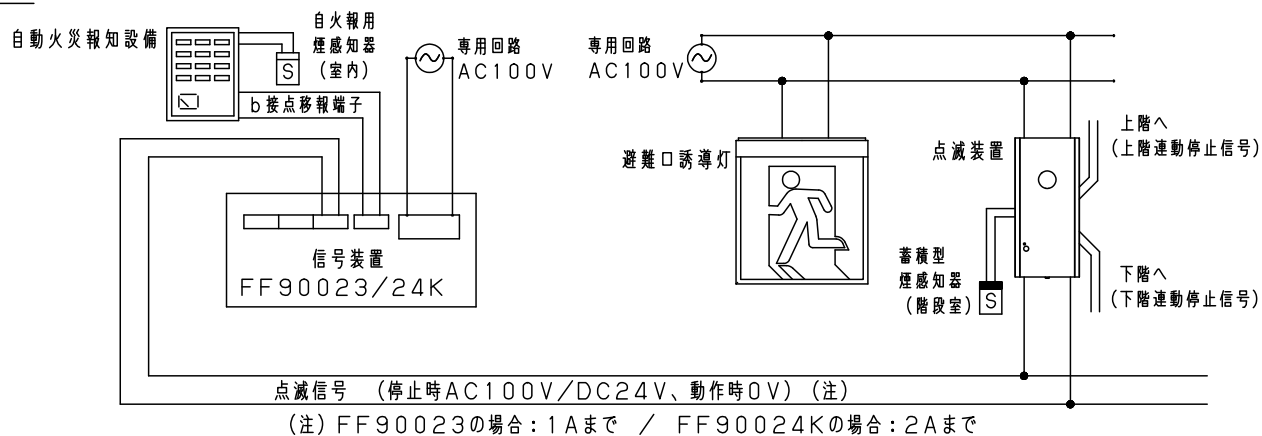


- FF90028Kを用いて地区別点滅もできます。

取付例

壁直付の場合



天井直付の場合

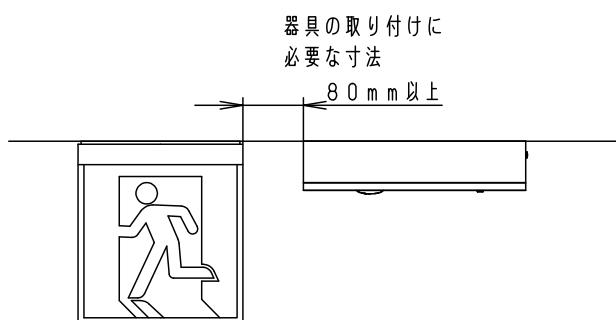

- 常時および非常時の基本動作は以下の通りです。

商用電源	(常時) 火災信号なし		(非常時) 火災信号あり		
	通電時	停電時	通電時	停電時	蓄積型煙感知器による停止信号あり
ランプ	消灯		点滅		停止 *2

- (* 2) 蓄積型煙感知器による停止信号を受けると、点滅装置の点滅が停止します。
連動させている場合、その上階の点滅装置も点滅が停止します。

品番
FF90032
誘導灯用点滅装置
(結線図)

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

