



 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

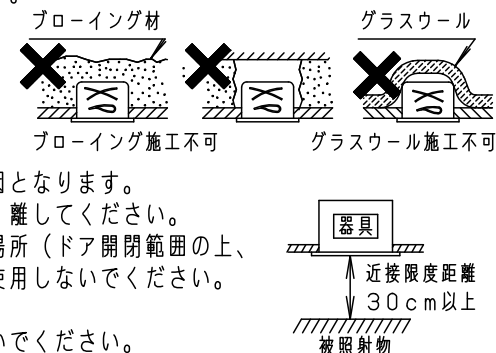

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

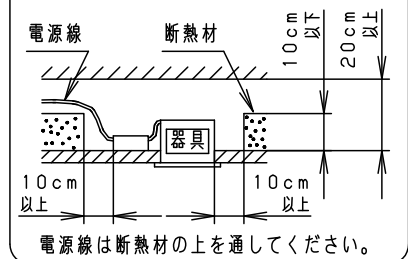



断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

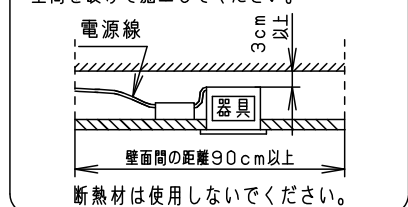

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・調光器と組み合わせず使用しないでください
- ・センサの仕様は XNSLE9-KG* をご参照ください。
- ・突入電流は4Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

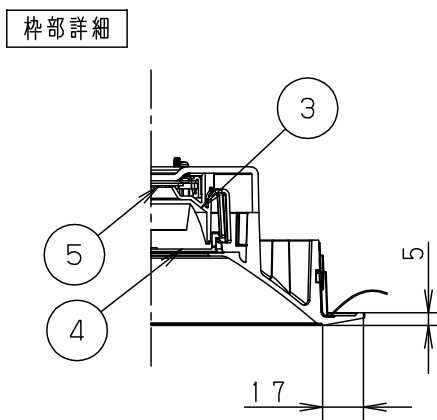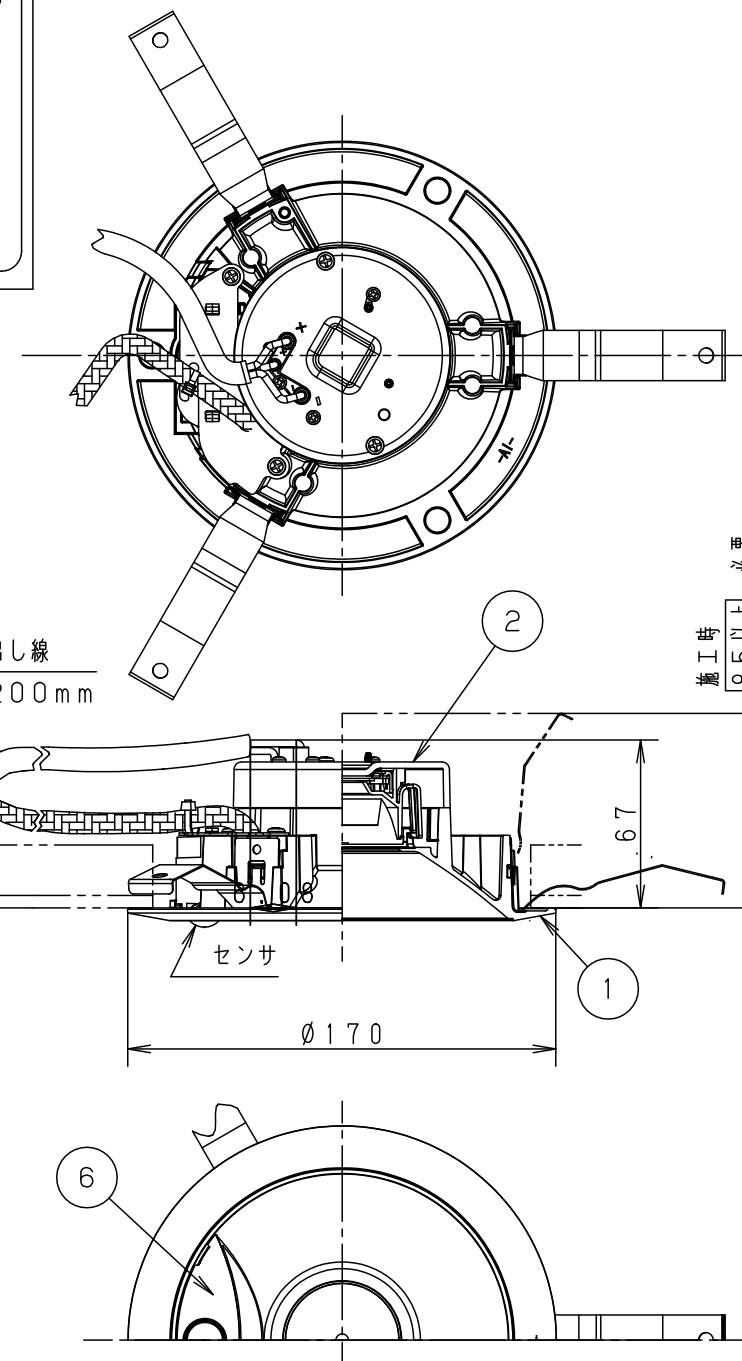

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	995lm
L E D	温白色 (3500K Ra85)
配 光	拡散タイプ
器具質量	0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)

特記事項

7	LED電源ユニット		
6	蓋	PBT樹脂	ホワイト
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材(ｾﾞｯﾂ) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品名 センサ付ダウンライト
XNS1060WV

図番	XNS1060WV-K		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
	単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNS1060WVLE9	NNS28622W	NNK10004NLE9	100V	0.072A	7.1W
				200V	0.040A	
				242V	0.036A	