




-

＜適合ダクト（埋込用フレーム（DH0260）使用＞

- | ダクト名称 | 代表品番 |
|-----------|----------|
| 100V配線ダクト | DH0211 |
| アース付配線ダクト | DH0211EK |

＜器具取付に必要な天井付近のスペース＞


- 器具中央のレバーの可動範囲内に干渉する構造物がある場合、器具取付が出来ません。ダクト中央から左右各75mm以内に、干渉する構造物がないことを確認して、取付を行ってください。

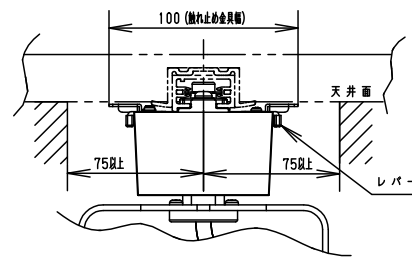

< 照射角度範圍 >

-

取付レバー回転範囲

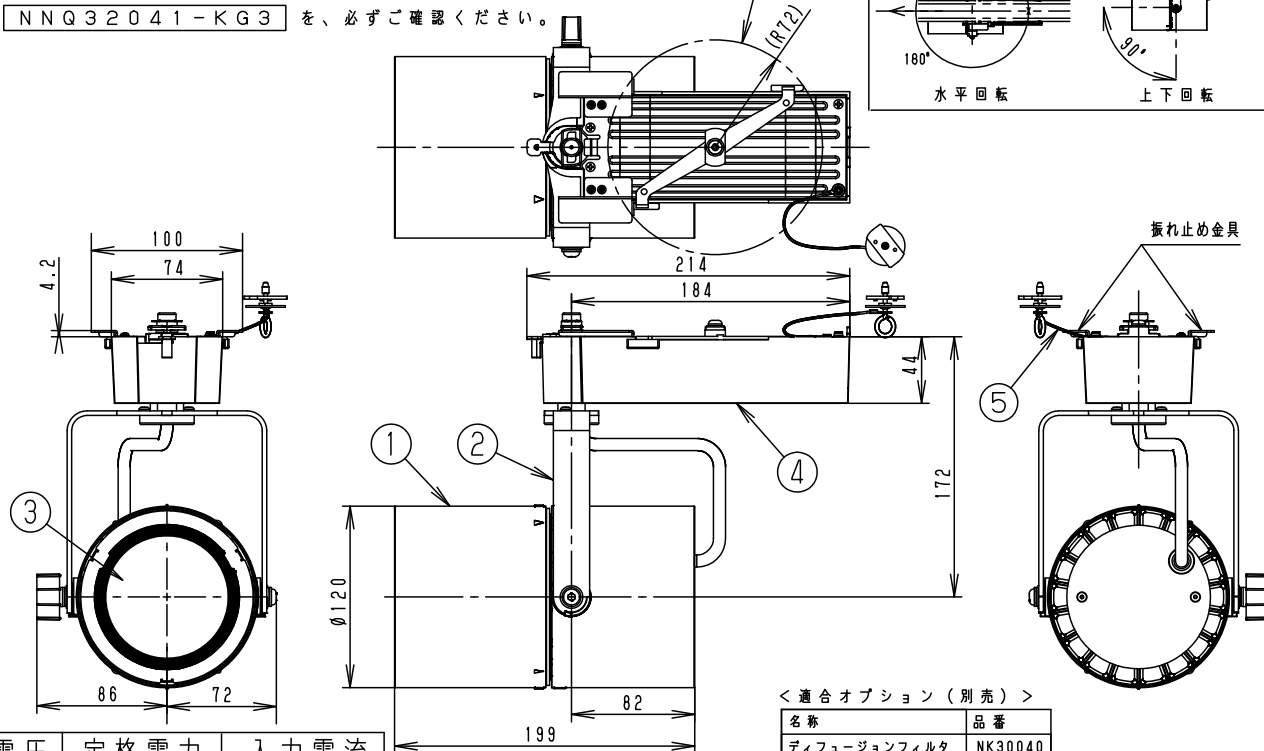

名 称	品 番
ディフュージョンフィルタ	NK30040
スプレッドフィルタ	NK30041

- ・オプションは、カラーフィルタを含めて、最大2枚まで装着できます。
 - ・カラーフィルタは消耗部品です。
- 定期的に点検（大きな変形や変色の有無）頂き、定期交換をしてください。

5	落下防止ワイヤー	ステンレス (φ1.2)		品 番
4	電源ボックス	アルミダイカスト	スノーホワイト	N N Q 3 2 0 4 1
3	レンズ	アクリル	透明	
2	アーム	アルミ (t=3)	スノーホワイト	角 櫻 東 井
1	本体	アルミダイカスト	スノーホワイト	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ32041-K5



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

● 適合調光装置・調光調光器、及び接続可能な調光器

- ・調光器、調光装置の出力回路数、接続可能な器具台数、配線長等の詳細は、調光器の承認図、取扱説明書、及び施工説明書をご確認ください。

組合せ可能な適合調光装置、調光器

【FDUシリーズ壁据置型調光装置（白熱灯調光ユニット）】		
【WDUシリーズ壁付型調光装置（白熱灯調光ユニット）】		
【調光ユニットパネル8／調光ユニットパネル12（白熱灯調光ユニット）】		
【	ライトマネージャ－F x	＋ 信号変換インターフェース・LED電球用】
	(NQ28841K (4回路))	(NQL10101)
	(NQ28861K (6回路))	
※ライトマネージャ－F x (親器) の負荷切替スイッチは、「PCモード」に設定して下さい。		
【	DMX－PWM信号変換器	＋ 信号変換インターフェース・LED電球用】
	(NNQ72340K (4系統))	(NQL10101)
	(NNQ72380K (8系統))	

FDU、WDU、調光ユニットパネルとの組合せ使用時は、調光器の全ての出力回路側に、下記の何れかをおすすめします。

他のインバータ機器から生じる電源ラインへのノイズによって、ちらつき等の誤動作が生じるおそれがあります。

- ・安定化ボックス (NNQ79001) を、1回路あたり1台取り付ける。(配線ダクトへの取付)
- ・調光インターフェースユニット (NK28900) を、1回路あたり4台並列に接続する。

(天井裏での接続・設置。電気工事士の資格が必要です。)

安定化ボックス、調光インターフェースユニット

適合外であるが、接続可能な調光器 (調光性能は保証外だが、接続可能な調光器)

・ライトコントロール (LED用) (NQ20346) ; 調光下限が上がります。
※消灯操作は、ライトコントロールの照明OFF/ONスイッチにて行ってください。
・可搬型調光器 (NQ72610、NQ72620) ; 入力電源電圧が高い場合、器具の光出力を満足しない場合があります。
・ライトマネージャ－S, L ; 調光性能 (調光下現、光出力、調光カーブ等) を満足しない場合があります。

※調光する場合は、当社適合調光器・調光装置と組合せて使用してください。

● 器具接続台数の制限

- ・調光装置・調光器への器具最大接続台数 (1回路当り) は、下表の通りです。

		器具最大接続台数／回路
適合調光装置 適合調光器	FDUシリーズ壁据置型調光装置	14台
	WDUシリーズ壁付型調光装置／調光ユニットパネル	7台
	ライトマネージャ－F x ＋信号変換インターフェース NQL10101	4台
	DMX－PWM信号変換器＋信号変換インターフェース NQL10101	4台
適合外だが接続可能 (但し、調光性能は保証外)	単回路ライコンNQ20346	2台
	可搬型調光器NQ72610／NQ72620	14台
	ライトマネージャ－S	5台
	ライトマネージャ－L＋調光モジュールNKB28611	7台

※器具最大接続台数は、各ライコン定格とトライアック電流定格より算出しています。

特記事項	・調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。 同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時間のフェードのしかたに違いの出る場合があります。 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。	品番
	・照明器具の電源をスイッチ、ブレーカによりOFFした直後に、電源を再投入した場合、LEDが瞬時に発光することがあります。 これを避けるためには、電源再投入までの時間を長く (約10秒間程) 確保頂くか、又は、調光信号によるフェードイン／アウトによる点灯消灯を行ってください。	NNQ32041
	・LEDの調光下限域での点灯特性として、点滅のフェーダレベルはフェードアウトでの消灯時より、フェードインでの点灯時の方が高くなります。このため、フェードアウトでの点灯下限で記憶したシーンは、シーン再生時に再現されないことがあります。 調光下限付近のシーン記憶／再生を行う場合は、フェードインによって点灯させて、シーン記憶を行ってください。	角 櫻 東 井
		パナソニック株式会社

